

KC19POE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Kunststoff, thermogeformt
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709211752
Produktbreite	90 cm



Ästhetik

Ästhetik	Cortina	Verzierung der Komponenten	Messing-Antik
Farbe	Creme	Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Cortina
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Creme

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

	Anzahl der Beleuchtungen	2		Anzahl der Fettfilter	3
	Art der Beleuchtung	LED		Art der Fettfilter	Aluminium
	Beleuchtungsleistung	1 W		Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
	Skala der Licht-Temperatur	3000 °K		Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m³/h

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	326	50
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	549	62
Intensiv	794	71

Technische Daten / Energielabel

A			
Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	58 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	50 dB(A)
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dB(A)
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31,9	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dB(A)
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	83,6 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	53,1
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	430 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	77,9 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	171 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	326 m ³ /h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	549 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	184 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	794 m ³ /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dB(A)

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert
Spannung

277 W
220-240 V


Frequenz
Länge des Netzkabels

50-60 Hz
1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten
Weiß, Anthrazit, Kupfer,
Messing, Weinrot

Weitere Farbvarianten
KC19BSE-KC19OTE-
KC19POE-KC19RAE-
KC19RWE

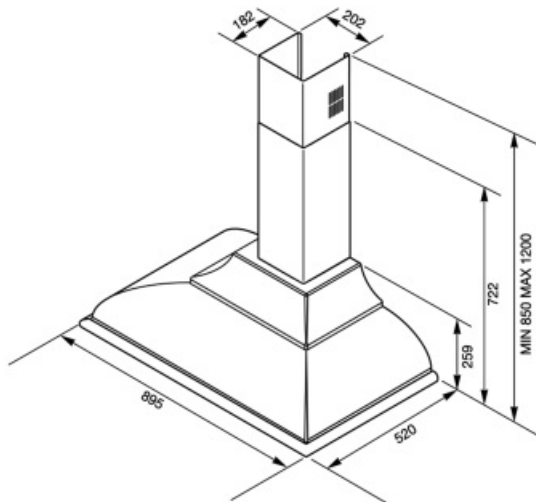

Sonderzubehör



KITLOGOCR

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Chrom



KITKCS-2

KIT Smeg-Logo und Reling für Cortina Wandhaube in Silber-Antik



KITKCX-2

KIT Smeg-Logo und Reling für Cortina Wandhauben in Chrom



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITLOGOAS

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Silber-Antik

KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, kompatible Modelle s. Produktbeschreibung). Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter REALLFC als Sonderzubehör erhältlich



Symbols glossary (TT)



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung