

# KC19POE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Kunststoff, thermogeformt
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709211752
Produktbreite	90 cm



## Ästhetik

Ästhetik	Cortina	Verzierung der Komponenten	Messing-Antik
Farbe	Creme	Markenlogo	Standard



## Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Cortina
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Creme

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

## Technische Eigenschaften

 	Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
	Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
	Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
	Skala der Licht-Temperatur	3000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm

Luftstrom bei maximaler  
Geschwindigkeit im  
freiem Modus (P0) 820 m<sup>3</sup>/h

Min. Sicherheitsabstand 650 mm  
zu Elektro-Kochfeld

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	326	50
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	549	62
Intensiv	794	71

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	58 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	50 dB(A)
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dB(A)
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31.9	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dB(A)
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	83.6 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	53.1
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	430 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	77.9 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	171 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	549 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	184 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	794 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dB(A)

## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert  
Spannung

277 W  
220-240 V


Frequenz  
Länge Netzkabel

50-60 Hz  
1000 mm

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Anthrazit, Kupfer, Messing, Weinrot

Weitere Farbvarianten KC19BSE-KC19OTE-  
KC19POE-KC19RAE-  
KC19RWE

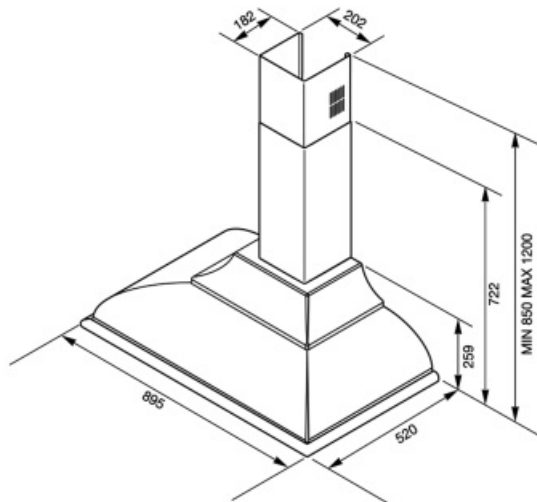

## Sonderzubehör



### KITLOGOCR

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Chrom



### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



### KITLOGOAS

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Silber-Antik



### KITKCX-2

KIT Smeg-Logo und Reling für Cortina Wandhauben in Chrom



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, kompatible Modelle s. Produktbeschreibung). Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter REALLFC als Sonderzubehör erhältlich

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)                                   |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung                                 |