

KC19POE

| | |
|---------------------|------------------|
| Familia | Campana |
| Tipo Campana | Decoración mural |
| Diseño | Trapezio |
| Filtración | Extracción |
| Material | Termomoldeado |
| Tipo de inox | Cepillado |
| Código EAN | 8017709211752 |
| Ancho | 90 cm |
| Estética | Cortina |
| Color | Crema |
| Acabado componentes | Bronce antiguo |
| Logo | Insertado |



Mandos

| | | | |
|----------------------|--------|--------------|---------|
| Regulación de mandos | Mandos | Mandos | Cortina |
| N.º de mandos | 2 | Color mandos | Crema |

Programas/Funciones

| | |
|---------------------|---|
| N.º de velocidades | 3 |
| Velocidad intensiva |  |

Características técnicas



| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Nº de Luces | 2 | Nº de Filtros | 3 |
| Tipo de Luz | LED | Filtros antigrasa | Aluminio |
| Potencia luz | 1 W | Diámetro embocadura motor | 150 mm |
| Escala de temperatura de color (° K) | 3000 K | Distancia mínima de la encimera de gas | 750 mm |
| Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0) | 820 m³/h | Distancia mínima de la encimera eléctrica | 650 mm |
| Potencia motor | 275 W | Válvula de retención | Sí |

| | Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------|--|------------------------------------|
| Velocidad 1 | 326 | 50 |

| | | |
|---------------------|-----|----|
| Velocidad 2 | 439 | 57 |
| Velocidad 3 | 549 | 62 |
| Velocidad intensiva | 794 | 71 |

Prestaciones/Etiqueta energética



| | | | |
|---|------------|--|----------|
| Consumo anual (AEChood) | 58 kWh/a | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal: (SPEmin) | 50 dBA |
| Clase eficiencia energética (EEC) | A | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) | 62 dBA |
| Eficiencia Fluidodinámica (FDE) | 31.9 | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost) | 71 dBA |
| Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC) | A | Factor aumento de tiempo (F) | 0.9 |
| Clase de eficiencia de iluminación (LE) | 83.6 lux/W | Índice de eficiencia energética primera cavidad | 53.1 |
| Eficiencia de iluminación (LEC) | A | Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep) | 430 m³/h |
| Eficiencia de filtrado de grasa (GFE) | 77.9 % | Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep) | 434 Pa |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) | C | Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) | 171 W |
| Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin) | 326 m³/h | Potencia normal sistema de luz (WI) | 2 W |
| Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax) | 549 m³/h | Iluminación media sobre la superficie de cocción | 184 lux |
| Flujo de aire en posición reforzada Qboost) | 794 m³/h | Nivel de potencia acústica más alta (Lwa) | 62 dBA |

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 277 W | Longitud del cable de alimentación | 1000 mm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | No |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 Hz | | |


Disponible también

Otros colores disponibles

Blanco, Antracita, Cobre, Bronce, Red wine

Códigos de otros colores disponibles

KC19BSE-KC19OTE-
KC19POE-KC19RAE-
KC19RWE

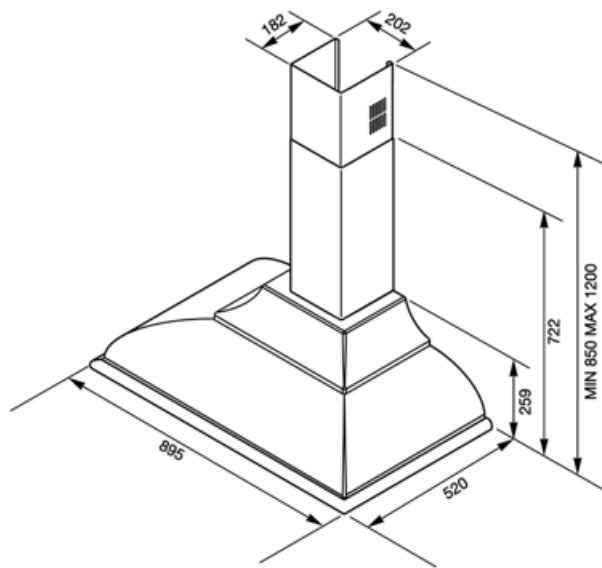

Accesorios Compatible



FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)



KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos



KITKCX-2

KIT LOGO & HANDRAIL CHROME FINISHING



KITLOGOAS

KIT LOGO ANTIQUE SILVER FINISHING



KITLOGOCR

KIT LOGO CHROME FINISHING

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Energy efficiency class A



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.