KC19POE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Kuumavalettu
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709211752
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Cortina
Väri	Kermanvärinen
Osien viimeistely	Patinoitu messinki
Logo	Lisätty



Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	**Säätimet**	Cortina
Säätimien määrä	2	**Säätimien väri**	Kermanvärinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2	**Suodattimien lkm**	3
Valon tyyppi	LED	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Valon tehokkuus	1 W	**Tuuletusaukko**	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	3000 K	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	**Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta**	650 mm
Moottorin teho	275 W	**Vedonestoventtiili**	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	**Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Nopeus 1	326	50
Nopeus 2	439	57

Nopeus 3	549	62
Suurin nopeus	794	71

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	58 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A
FDE	31,9
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	83,6 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	77,9 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	326 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	549 m³/h
Ilmavirran nopeutin	794 m³/h

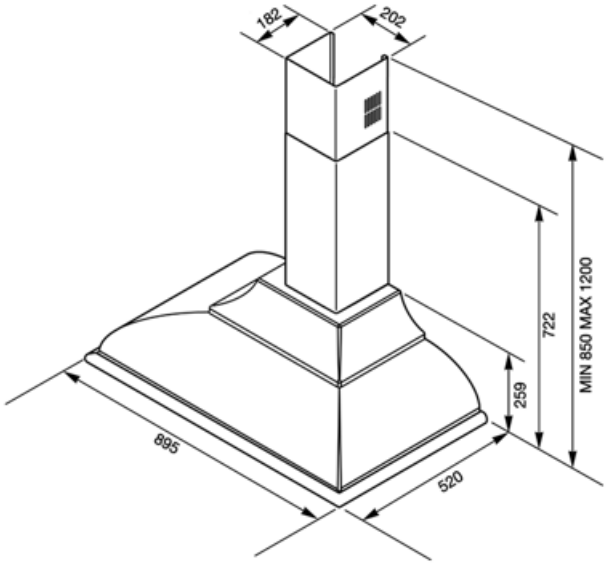
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	50 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	53,1
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	430 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	434 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	171 W
Valojen normaali tehokkuus	2 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	184 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	277 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1000 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Valkoinen, Antrasiitti, Kupari, Messinki, Viininpunainen
Muunvärisen mallin koodi	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE


182
202
MIN 850 MAX 1200
722
259
895
520

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITKCX-2

SARJA: LOGO JA KÄSIJOHDE KROMIPINNALLA



KITLOGOAS

SARJA: LOGO ANTIIKKIHOPEAPINNALLA



KITLOGOCR

SARJA: LOGO KROMIPINNALLA

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.