

KC19POE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramide
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Thermoformé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709211752
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Cortina
Couleur	Crème
Finition des composants	Laiton antique
Logo	Appliquée



Commandes

Type de commandes	Manettes	Manettes de commande	Cortina
Nombre de manettes	2	Couleur des manettes	Crème

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

Technologie



Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	3000 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	275 W	Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	326	50
Vitesse 2	439	57
Vitesse 3	549	62
Vitesse intensive	794	71

Performance / Etiquette Energétique

		
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	58 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)
Classe d'efficacité énergétique	A	50 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	31.9	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	62 dBA
Efficacité lumineuse (LE)	83.6 lux/W	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)
Classe d'efficacité lumineuse	A	71 dBA
Efficacité de filtration des graisses	77.9 %	Facteur d'augmentation du temps (F)
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	0.9
Débit d'air à la vitesse minimale	326 m³/h	Indice d'efficacité énergétique
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	549 m³/h	53.1
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	794 m³/h	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal
		430 m³/h
		Pression d'air mesurée au point de rendement maximal
		434 Pa
		Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal
		171 W
		Puissance nominale du système d'éclairage
		2 W
		ECLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)
		184 lux
		Niveau de bruit au réglage le plus élevé
		62 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	277 W	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		


Egalement disponible

Autres couleurs
disponibles

Blanc, Anthracite, Cuivre,
Laiton, Bordeaux

Références des autres
versions de couleur

KC19BSE-KC19OTE-
KC19POE-KC19RAE-
KC19RWE

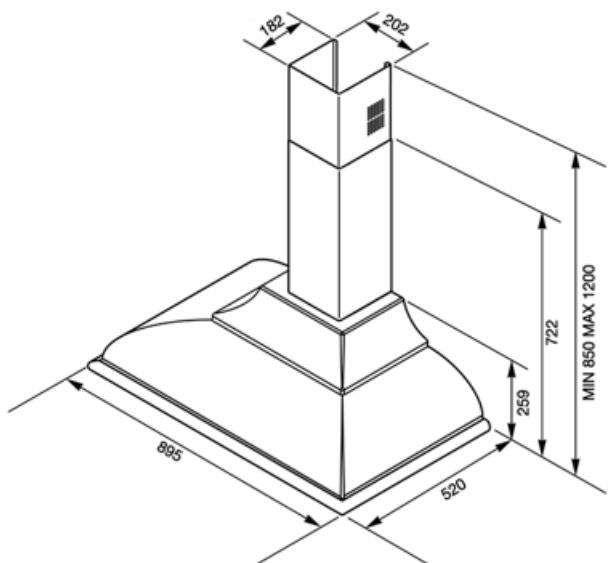



Accessoires Compatibles

FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITCX-2

Kit finition chromé (logo et barres latérales) pour hottes Cortina



KITLOGOCR

Kit logo finition chromée



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



KITLOGOAS

Kit logo finition silver antique

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.