

KC19POE

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
קולט אדים דקורטיבי לקיר
ארוכה
הוצאה
מעוצב בחום
מוברש
8017709211752
90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע

Cortina
שמנת

גימור רכיבים
Logo

פליז עתיק
Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות
מס' בקרות

כפתורי בקרה
2

כפתורי בקרה
צבע בקרות

Cortina
שמנת

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות
סוג נורה
הספק נורה
סקלאת טמפרטורה של צבע
(°K) תאורה
קיבולת מרבית של יציאה
חופשית

2
LED
1 W
3000 °K
820 m³/h

מס' מסננים
מסננים נגד שומן
פתח אורור
מרחק מינימלי מכיריים גז
מרחק מינימלי מכיריים
חשמליות
שסתום אל-חזור

3
אלומיניום
150 mm
750 mm
650 mm
כן

הספק מנוע

275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	326	50
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	549	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	794	71

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
יעילות תאורה (LE)	83.6 lux/W	מקדם הארכת זמן (F)	0.9
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	אינדקס יעילות אנרגטית	53.1
יעילות סינון שומן (GFE)	77.9 %	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	430 m ³ /h
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	434 Pa
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	326 m ³ /h	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	171 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	549 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	794 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	184 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Anthracite, Copper, Brass, Red Wine	Available colours	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE
-------------------------------	--	-------------------	---

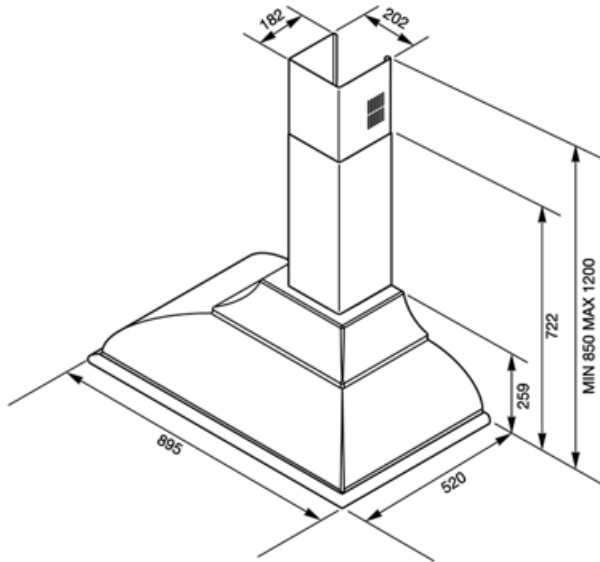

Not included accessories

SMEG

KITLOGOCR

ערכה - גימור לוגו מכרום

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



SMEG

KITLOGOAS

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק

KITKCX-2

ערכה - גימור לוגו ומעקה מכרום



KITALLFC

ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
C לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)
ל-25 דקות ב-180°

Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.