

# KC19POE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	מעוצב בחום
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709211752
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Cortina
צבע	שמנת
גימור רכיבים	פליז עתיק
Logo	Applied



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	כפתורי בקרה	Cortina
מס' בקרות	2	צבע בקרות	שמנת

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	3000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	275 W		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	326	50
קולטי אדים	439	57

קולטי אדים	549	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	794	71

## תווית חשמל / ביצועים




<b>צריכת יעילות שנתית (AEChood)</b>	58 kWh/a	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)</b>	50 dBA
<b>דרגת יעילות אנרגטית</b>	A	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)</b>	62 dBA
<b>יעילות דינמית נוזלית (FDE)</b>	31,9	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)</b>	71 dBA
<b>קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)</b>	A	<b>מקדם הארכת זמן (F)</b>	0,9
<b>יעילות תאורה (LE)</b>	83,6 lux/W	<b>אינדקס יעילות אנרגטית</b>	53,1
<b>קטגוריית יעילות תאורה (LEC)</b>	A	<b>קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)</b>	430 m <sup>3</sup> /h
<b>יעילות סינון שומן (GFE)</b>	77,9 %	<b>לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)</b>	434 Pa
<b>קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)</b>	C	<b>מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)</b>	171 W
<b>זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)</b>	326 m <sup>3</sup> /h	<b>צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)</b>	2 W
<b>זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)</b>	549 m <sup>3</sup> /h	<b>הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)</b>	184 lux
<b>זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)</b>	794 m <sup>3</sup> /h	<b>רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)</b>	62 dBA

## חיבור חשמלי

<b>דירוג חיבור חשמלי מתח</b>	277 W	<b>אורך כבל חשמל תקע</b>	1000 mm
<b>מתח</b>	220-240 V		לא
<b>תדר (Hz)</b>	50-60 Hz		

## זמין גם

<b>Alternative colours available</b>	White, Anthracite, Copper, Brass, Red Wine	<b>Available colours</b>	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE
--------------------------------------	--	--------------------------	---

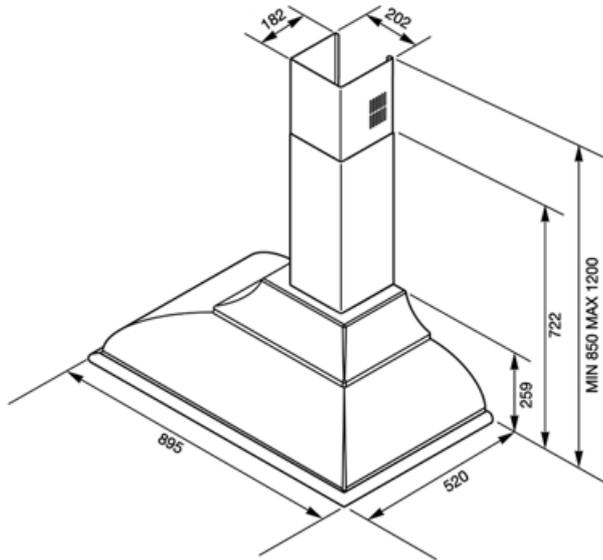

## Compatible Accessories



### FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



### KITKCX-2

ערכה - גימור לוגו ומעקה מכרום



### KITLOGOCR

ערכה - גימור לוגו מכרום



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°



### KITLOGOAS

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק

## Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.