

KC19POE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Formpresset
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709211752
Hette bredde	90 cm



Estetisk linje

Estetikk	Cortina	Komponent behandling	Antikk messing
Farge	Creme	Logo	Anvendt

Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Cortina
Antall vridere	2	kontroller farge	Creme

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	2	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	3000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	326	50
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	549	62
Intensiv hastighet	794	71

Kapasitets-/energetikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	58 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	50 dB(A)
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	62 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	31,9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	71 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0,9
Belysning Effektivitet (LE)	83,6 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	53,1
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	430 m ³ /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	77,9 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	434 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	171 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	326 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	549 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	184 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	794 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	62 dB(A)

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1000 mm


Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige
farger

Hvit, Antrasitt, Kobber,
Messing, Vinrød

Andre tilgjengelige
fargekoder

KC19BSE-KC19OTE-
KC19POE-KC19RAE-
KC19RWE

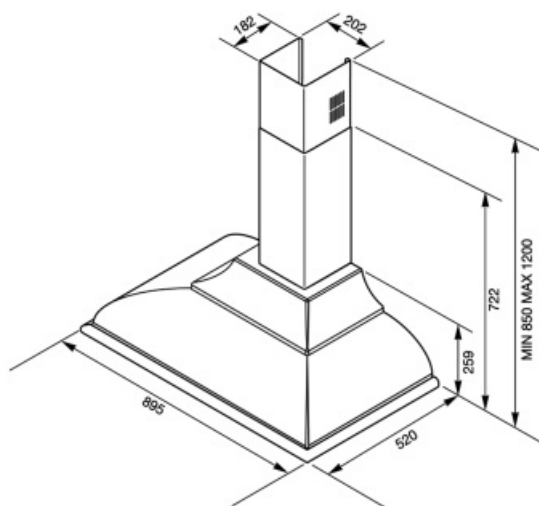

Not included accessories



KITLOGOCR
SETT LOGO KROMPOLERT



FLT6
Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITLOGOAS
SETT LOGO ANTIKK SØLVPOLERT







KITKCX-2
SETT LOGO OG GELENDER
KROMPOLERT



KITALLFC
Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304
Dette filteret kan vaskes i
oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet
vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i
25 minutter

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves. |