# KC19POE

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Kjøkkenvifte |
| **Hettetype** | Veggmonterte kjøkkenvifte |
| **Design** | Skorsten |
| **Uttrekking** | Utdrivning |
| **Materiale** | Formpresset |
| **Type stål** | Børstet |
| **EAN-kode** | 8017709211752 |
| **Hette bredde** | 90 cm |
| **Estetikk** | Cortina |
| **Farge** | Creme |
| **Komponent behandling** | Antikk messing |
| **Logo** | Anvendt |




## Kontroller

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kontrollinnstilling** | Kontroller | **Vridere** | Cortina |
| **Antall vridere** | 2 | **kontroller farge** | Creme |

## Program / funksjoner

| | |
|---|---|
| **Antall hastigheter** | 3 |
| **Intensiv hastighet** | BOOST |

## Tekniske egenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antall lamper** | 2 | **Antall filtre** | 3 |
| **Type lampe** | LED | **Fettfiltre** | Aluminium |
| **Lyseffekt** | 1 W | **Luftutløp** | 150 mm |
| **Temperaturskala lampefarge** | 3000 K | **Minste avstand fra gasskomfyr** | 750 mm |
| **Maksimal kapasitet i fri modus** | 820 m³/h | **Minste avstand fra elektriskkomfyr** | 650 mm |
| **Motoreffekt** | 275 W | **Tilbakeslagsventil** | Ja |

| | **Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]** | **Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Hastighet 1 | 326 | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| Hastighet 2 | 439 | 57 |
| Hastighet 3 | 549 | 62 |
| Intensiv hastighet | 794 | 71 |

## Kapasitets-/energietikett



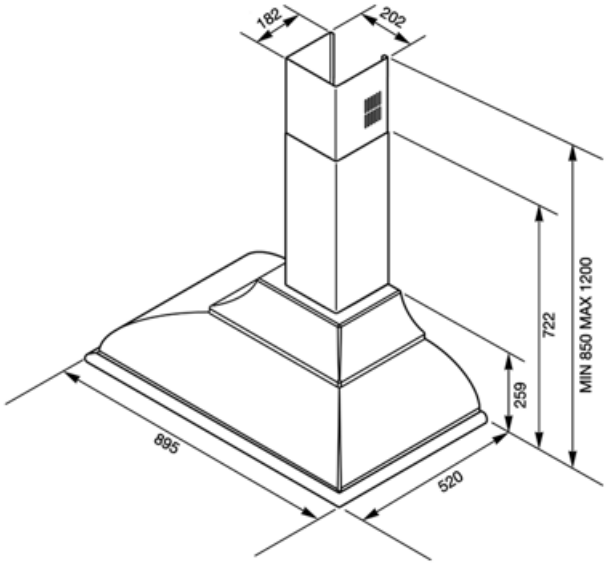
| | |
|---|---|
| **Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)** | 58 kWh/a |
| **Energi effektivitets klasse (EEC)** | A |
| **Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)** | 31,9 |
| **Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)** | A |
| **Belysning Effektivitet (LE)** | 83,6 lux/W |
| **Belysning Effektivitet klasse (LEC)** | A |
| **Fett filtreringsutbytte (GFE)** | 77,9 % |
| **Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)** | C |
| **Luftflyt ved minumum fart (Qmin)** | 326 m³/h |
| **Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)** | 549 m³/h |
| **Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)** | 794 m³/h |
| **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)** | 50 dBA |
| **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)** | 62 dBA |
| **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)** | 71 dBA |
| **Tidsøkning faktor (F)** | 0,9 |
| **Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1** | 53,1 |
| **Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** | 430 m³/h |
| **Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** | 434 Pa |
| **Målt strøm på beste virkningsgrad** | 171 W |
| **Normal styrke på lyssystem (WI)** | 2 W |
| **Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)** | 184 lux |
| **Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)** | 62 dBA |

## Elektrisk tilkobling

| | |
|---|---|
| **Elektrisk tilkoblingseffekt** | 277 W |
| **Spenning** | 220-240 V |
| **Frekvens** | 50-60 Hz |
| **Lengde på ledning** | 1000 mm |
| **Støpseltype** | Nei |

## Også tilgjengelig

| | |
|---|---|
| **Andre tilgjengelige farger** | Hvit, Antrasitt, Kobber, Messing, Vinrød |
| **Andre tilgjengelige fargekoder** | KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE |


182
202
MIN 850 MAX 1200
722
259
895
520

## Compatible Accessories



**FLT6**

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



**KITKCX-2**

SETT LOGO OG GELENDER KROMPOLERT



**KITLOGOCR**

SETT LOGO KROMPOLERT



**KITALLFC**

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

**KITLOGOAS**



SETT LOGO ANTIKK SØLVPOLERT

# Symbols glossary



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.




Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.