

KC19POE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Thermisch gevormd
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709211752
Breedte dampkap	90 cm
Design	Cortina
Kleur	Crème
Afwerking	Antiek messing
Logo	Geassembleerd



Bediening

Bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Cortina
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur bediening	Crème

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	750 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

Capaciteit niveau 1
(IEC 61591) [m³/h]

Geluidsniveau niveau 1 (IEC
60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	326	50
Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	549	62
Snelheid Intensief	794	71

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 58 kWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 31,9

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) A

Licht Efficiëntie (LE) 83,6 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) A

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 77,9 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) C

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 326 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 549 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) 794 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 50 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 62 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA

Tijdverhogingsfactor (F) 0,9

Energie-efficiëntie Index 53,1

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 430 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 434 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 171 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 2 W

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 184 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 62 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 277 W

Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1000 mm

Stekker Nee


Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Wit, Antraciet, Koper,
Messing, Bordeaux rood

Codes andere
beschikbare kleuren

KC19BSE-KC19OTE-
KC19POE-KC19RAE-
KC19RWE

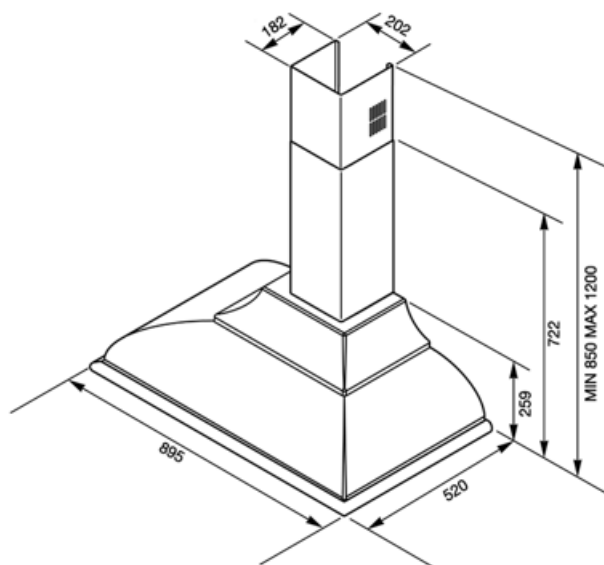

Compatible Accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITKCX-2

KIT LOGO & HANDRAIL CHROME FINISHING



KITLOGOCR

KIT LOGO CHROME FINISHING



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



KITLOGOAS

KIT LOGO ANTIQUE SILVER FINISHING

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Energy efficiency class A



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.