KC19POE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Formowany termicznie
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709211752
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Cortina
Kolor	Kremowy
Wykończenie komponentów	Postarzany mosiądz
Logo	Wstawiane



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Pokrętła**	Cortina
Liczba pokręteł	2	**Kolor pokręteł**	Kremowy

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba filtrów**	3
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Moc oświetlenia	1 W	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	750 mm
Maksymalna objętość	820 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	650 mm
Moc silnika	275 W	**Zawór zwrotny**	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	326	50
Prędkość 2	439	57

Prędkość 3	549	62
Prędkość intensywna	794	71

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	58 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	31,9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	83,6 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	77,9 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	326 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	549 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	794 m³/h

Poziom hałasu przy min wydajności	50 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	62 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	0,9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	53,1
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	430 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	434 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	171 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	184 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	62 dBA

Podłączenie elektryczne

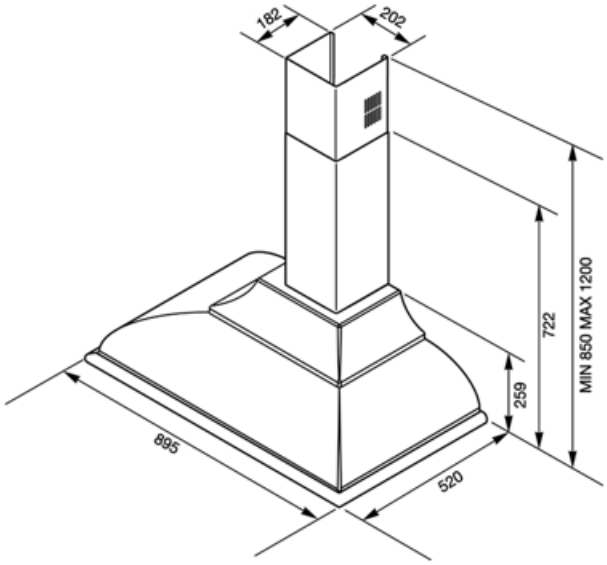
Moc przyłączeniowa	277 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Wtyczka	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Antracytowy, Miedź, Mosiądz, Czerwone wino

Dostępne wersje kolorystyczne	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE


182
202
MIN 850 MAX 1200
722
259
895
520

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITKCX-2

Uchwyty i logo do okapu, Cortina, chrom

KITLOGOCR

Logo do okapu, Cortina, chrom



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



KITLOGOAS

Logo do okapu, Cortina, postarzane srebro

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.