

# KC19POE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Formpressat
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709211752
Bredd på fläkt	90 cm



## Estetisk linje

Estetik	Cortina	Material på detaljer	Antik mässing
Färg	Creme	Logga	Utanpåliggande



## Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Cortina
Antal vred	2	Färg på kontroller	Creme

## Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Teknisk specifikation

 			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	3
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	326	50
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	549	62
Intensivläge	794	71

## Kapacitet/energietikett

A

Årlig effektförbrukning (AEChood)	58 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dB(A)
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	31,9	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Ljuseffektivitet (LE)	83,6 lux/W	Energieffektivitetsindex	53,1
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	430 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	77,9 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	434 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	171 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	549 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	184 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	794 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dB(A)

## Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1000 mm

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit, Antracit, Koppar, Mässing, Vinröd
---------------------------	--

Andra tillgängliga  
färgkoder

KC19BSE-KC19OTE-  
KC19POE-KC19RAE-  
KC19RWE

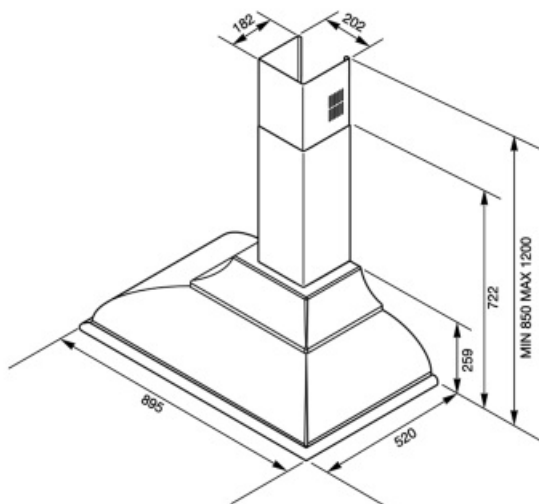

## Tillbehör ingår ej



### KITLOGOCR

Logo i silver

### FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



### KITLOGOAS

Logo i Antiksilver

### KITKCX-2

Logotyp & reling i Krom






### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304  
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C  
(med vatten och lämpligt diskmedel) och  
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family              |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |
|  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket. |  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.   |