KC19POE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Formpressat
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709211752
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Cortina
Färg	Creme
Material på detaljer	Antik mässing
Logga	Utanpåliggande



Kommandon

Kontroller	Vred	**Vred**	Cortina
Antal vred	2	**Färg på kontroller**	Creme

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	3
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Aluminium
Effekt lampa	1 W	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	3000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Backventil**	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	326	50
Hastighet 2	439	57

Hastighet 3	549	62
Intensivläge	794	71

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	58 kWh/a
Energiklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	31,9
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	83,6 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	77,9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	326 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	549 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	794 m³/h

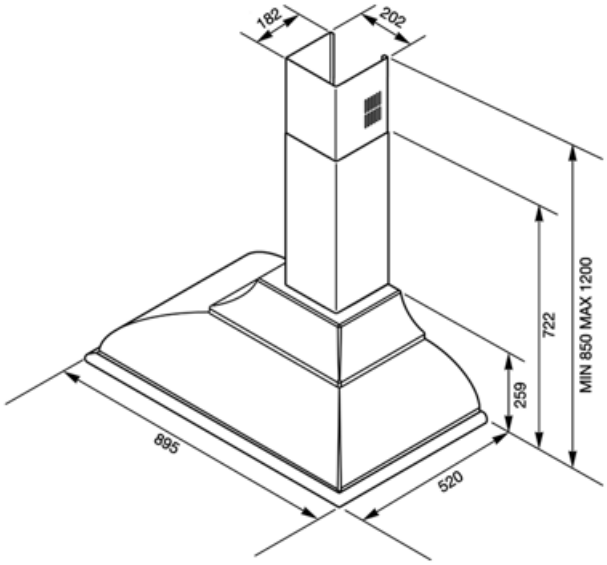
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Energieffektivitetsindex	53,1
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	430 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	434 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	171 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	184 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W	**Sladdens längd**	1000 mm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit, Antracit, Koppar, Mässing, Vinröd	**Andra tillgängliga färgkoder**	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE


182
202
MIN 850 MAX 1200
722
259
895
520

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITKCX-2

Logotyp & reling i Krom



KITLOGOCR

Logo i silver



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



KITLOGOAS

Logo i Antiksilver

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.