

KC19POE

| | |
|----------------------|------------------------|
| Produktgrupp | Köksfläkt |
| Fläkttyp | Väggmonterad köksfläkt |
| Design | Skorsten |
| Filtrering | Utdrivning |
| Material | Formpressat |
| Typ av stål | Borstad |
| EAN-kod | 8017709211752 |
| Bredd på fläkt | 90 cm |
| Estetik | Cortina |
| Färg | Creme |
| Material på detaljer | Antik mässing |
| Logga | Utanpåliggande |



Kommandon

| | | | |
|------------|------|--------------------|---------|
| Kontroller | Vred | Vred | Cortina |
| Antal vred | 2 | Färg på kontroller | Creme |

Program / funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Antal hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |

Teknisk specifikation

| | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------|
|  |  | | |
| Antal ljuskällor | 2 | Antal filter | 3 |
| Typ av lampa | LED | Fettfilter | Aluminium |
| Effekt lampa | 1 W | Luftutlopp | 150 mm |
| Ljusets färgtemperatur, skala (K) | 3000 K | Minsta avstånd till gashäll | 750 mm |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0) | 820 m ³ /h | Minsta avstånd till elektrisk häll | 650 mm |
| Motoreffekt | 275 W | Backventil | Ja |

| | Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------|--|------------------------------------|
| Hastighet 1 | 326 | 50 |
| Hastighet 2 | 439 | 57 |

| | | |
|--------------|-----|----|
| Hastighet 3 | 549 | 62 |
| Intensivläge | 794 | 71 |

Kapacitet/energietikett




| | | | |
|--|------------|--|----------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood) | 58 kWh/a | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 50 dBA |
| Energiklass (EEC) | A | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) | 62 dBA |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE) | 31,9 | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 71 dBA |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A | Tidsökningsfaktor (F) | 0,9 |
| Ljuseffektivitet (LE) | 83,6 lux/W | Energieffektivitetsindex | 53,1 |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC) | A | Mest effektiva luftflöde (Qbep) | 430 m³/h |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE) | 77,9 % | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) | 434 Pa |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | C | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) | 171 W |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin) | 326 m³/h | Ljusets anslutningseffekt (WI) | 2 W |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) | 549 m³/h | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) | 184 lux |
| Luftflöde vid intensivläge (Qboost) | 794 m³/h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) | 62 dBA |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Anslutningseffekt | 277 W | Sladdens längd | 1000 mm |
| Spänning | 220-240 V | Typ av kontakt | Nej |
| Frekvens | 50-60 Hz | | |

Även tillgängligt

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|---|
| Andra tillgängliga färger | Vit, Antracit, Koppar, Mässing, Vinröd | Andra tillgängliga färgkoder | KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE |
|---------------------------|--|------------------------------|---|

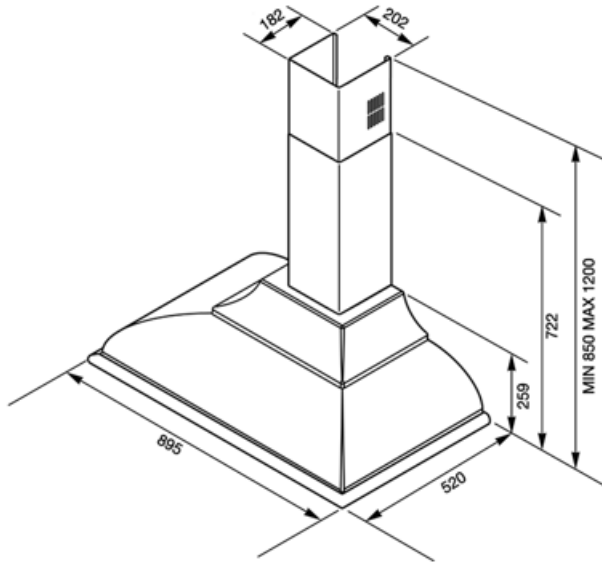

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter



KITKCX-2

Logotyp & reling i Krom



KITLOGOAS

Logo i Antiksilver



KITLOGOCR

Logo i silver

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.