

# КС19РОЕ

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Термоформуючий полімер
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709211752
Ширина витяжки	90 см



## Естетика

Естетика	Cortina	Оздоблення компонентів	Антична латунь
Колір	Кремовий	Логотип	Накладний

## Управління

Налаштування управління	Перемикачі	Перемикачі	Cortina
Кількість перемикачів	2	Колір перемикачів	Кремовий

## Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	3
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	Діаметр повітряпроводу	150 мм
Шкала температурної шкали температури світла (°К)	3000 °К	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Максимальна продуктивність	820 м³/ч	Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Потужність мотора	275 Вт	Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	326	50
2-га швидкість	439	57
3-тя швидкість	549	62
Інтенсивний режим	794	71

## Продуктивність/ Енергоспоживання



<b>Щорічне енергоспоживання (AEChood)</b>	58 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	50 дБ(А)
<b>Клас енергоефективності (EEC)</b>	A	<b>Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)</b>	62 дБ(А)
<b>Гідродинамічна ефективність (FDE)</b>	31,9	<b>Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)</b>	71 дБ(А)
<b>Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)</b>	A	<b>Час збільшення коефіцієнта (F)</b>	0,9
<b>Ефективність освітлення (LE)</b>	83,6 lux/W	<b>Клас енергоефективності</b>	53,1
<b>Клас ефективності освітлення (LEC)</b>	A	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	430 м³/ч
<b>Ефективність фільтрації жиру (GFE)</b>	77,9 %	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	434 Pa
<b>Клас фільтрації (GFEC)</b>	C	<b>Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності</b>	171 Вт
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	326 м³/ч	<b>Нормальна потужність системи освітлення</b>	2 Вт
<b>Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)</b>	549 м³/ч	<b>Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)</b>	184 lux
<b>Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)</b>	794 м³/ч	<b>Максимальний рівень шуму</b>	62 дБ(А)

## Електричне підключення


<b>Номинальна потужність</b>	277 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50-60 Гц
<b>Напруга</b>	220-240 В	<b>Довжина електричного кабелю</b>	1000 мм

## Також доступні

**Також доступні кольори** Білий, Антрацит, Колір міді,  
Латунний, Червоне вино

**Доступні кольори**

KC19BSE-KC19OTE-  
KC19POE-KC19RAE-  
KC19RWE

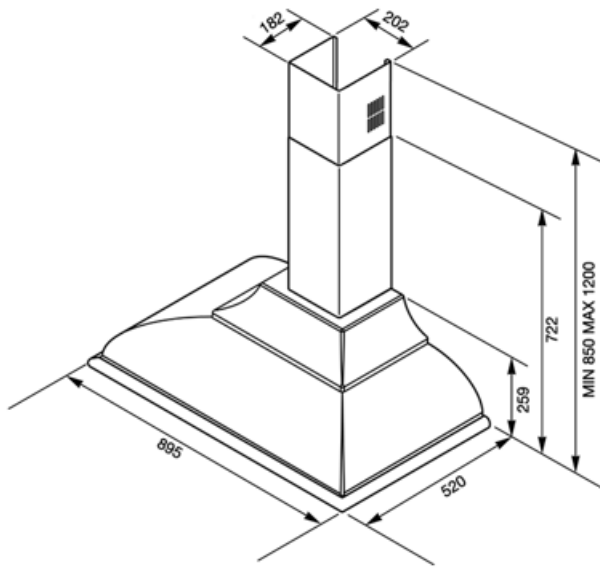

## Not included accessories



### KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый



### KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и сушить  
в духовке при 180°C в течение 25 минут



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2  
штуки)



### KITKCX-2

Комплект логотип и релинги,  
серебристые

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.