KC19POE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Термоформуючий полімер
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709211752
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Cortina
Колір	Кремовий
Оздоблення компонентів	Антична латунь
Логотип	Накладний



Управління

Налаштування управління	Перемикачі	**Перемикачі**	Cortina
Кількість перемикачів	2	**Колір перемикачів**	Кремовий

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	3
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	750 мм
Максимальна продуктивність	820 м³/ч	**Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні**	650 мм
Потужність мотора	275 Вт	**Зворотній клапан**	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	326	50
2-га швидкість	439	57
3-тя швидкість	549	62
Інтенсивний режим	794	71

Продуктивність/ Енергоспоживання




Щорічне енергоспоживання (AEChood)	58 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A
Гідродинамічна ефективність (FDE)	31,9
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	83,6 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	77,9 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	326 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	549 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	794 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	50 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	62 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	71 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0,9
Клас енергоефективності	53,1
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	430 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	434 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	171 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	184 lux
Максимальний рівень шуму	62 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	277 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1000 мм
Тип електричної вилки	Hi

Також доступні

Також доступні кольори	Білий, Антрацит, Колір міді, Латунний, Червоне вино	**Доступні кольори**	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE

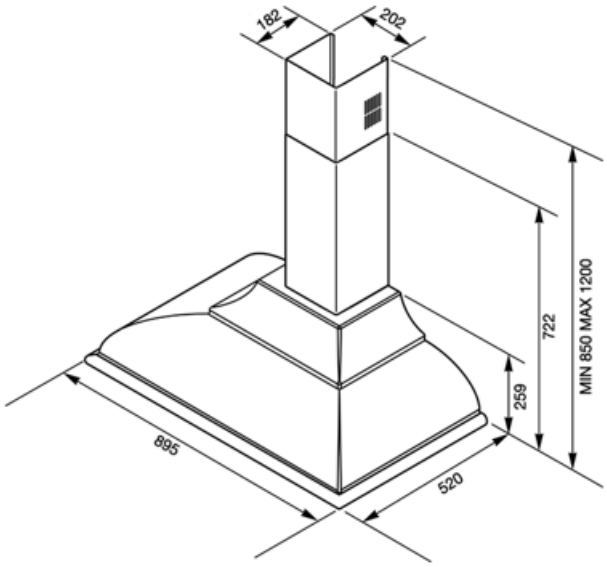

Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITKCX-2

Комплект логотип и релинги, серебристые



KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Energy efficiency class A



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.