KC19RAE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709211790
Davlumbaz genişliği	90 cm
Estetik	Cortina
Renk	Bakır
Bileşen kaplaması	Bakır
Logo	Applied



Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	**Kontrol düğmeleri**	Cortina
Kumanda sayısı	2	**Kumandaların rengi**	Bakır

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	BOOST

Teknik özellikler

Işık sayısı	2	**Filtre sayısı**	3
Işık tipi	LED	**Yağ önleyici filtreler**	Alüminyum
Işık gücü	1 W	**Havalandırma çıkışı**	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)	3000 K	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	820 m³/h	**ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Motor gücü	275 W	**Çek valf**	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	326	50
Hız 2	439	57

Hız 3	549	62
Yoğun hız	794	71

Performans / Enerji Etiketi



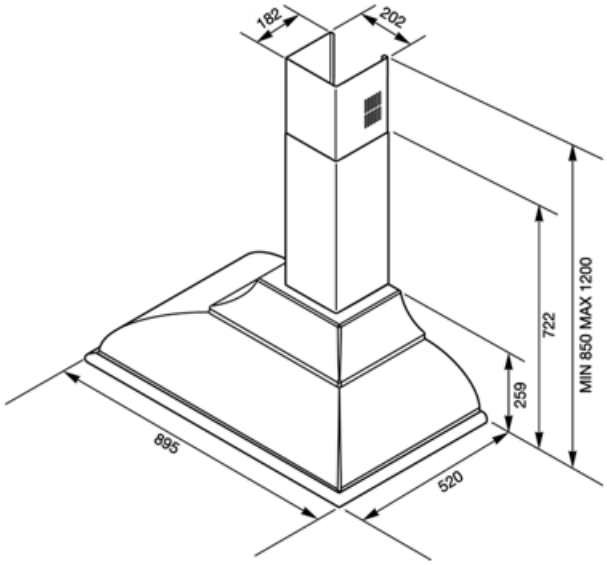
Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	58 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	31.9
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	83.6 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	77.9 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	326 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	549 m³/h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	794 m³/h
Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	50 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	62 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	71 dBA
Zaman artış faktörü (F)	0.9
Enerji Verimliliği Endeksi	53.1
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	430 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	457 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	171 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	184 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	62 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	277 W
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50-60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Fiş	Hayır

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	White, Anthracite, Cream, Brass, Red Wine
Available colours	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19AOE-KC19RWE


182
202
MIN 850 MAX 1200
722
259
895
520

Compatible Accessories



FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun



KITKCO-2

KİT LOGOSU & KOLTUK PİRİNÇ KAPLAMA



KITKCX-2

KROM KAPLAMA LOGO VE TUTAMAK KİTİ



KITLOGOAS

KIT LOGO ANTİK GÜMÜŞ KAPLAMA



KITLOGOCR

KIT LOGO KROM SONLANDIRMA



KITLOGOOT

KİT LOGOSU PİRİNÇ KAPLAMA

Symbols glossary



A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.