KCH62X

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709310288
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok	**Kijelző**	1 LED
LED színe	Fehér		

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás típusa	LED	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Világítás teljesítménye	2 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3500 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	650 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	500 mm
Motorteljesítmény	250 W	**Visszacsapó szelep**	Igen
Szűrők száma	3		

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	245	46
2. sebességfokozat	375	56
3. sebességfokozat	500	64
Intenzív sebesség	600	68

Mellékelt tartozékok



Aktívszén-szűrők mellékelve	Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	75 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	21,1
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C
Megvilágítási hatékonyság (LE)	76,1 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	75,1 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	245 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	500 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	600 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	46 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	68 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,2
Energiahatékonysági mutató	69,6
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	370 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	335 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	163 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	5 W

Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	381 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	64 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	255 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

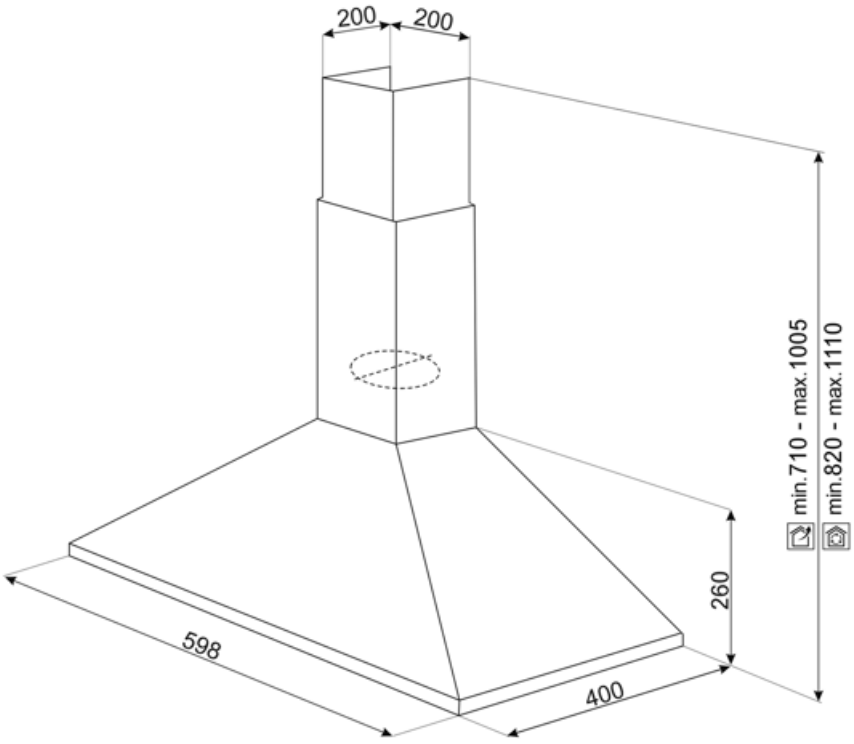

Compatible Accessories



KITFC500

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.

