

KCH62X

Familia de produse
Tip capotă
Design
Extracție
Control electronic
Material
Tip de oțel
Cod EAN
Estetică
Culoare
Finisaj
Serigraphy colour
Logo

Hotă
Capac decorativ pentru perete
Coș
Extracție
Da
Oțel inoxidabil
Periat
8017709310288
Universal
Oțel inoxidabil
Satin
Black
Silk screen



Comenzi



Setare control
Culoare LED

Butoane electronice
Alb

Afișaj

1 a LED

Program / Funcții

Nr. de viteze
Viteză intensivă

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini 2
Tip lumină LED
Puterea de iluminare 2 W
Scara temperaturii culorii deschise (°K) 3500 °K
Capacitate maximă de evacuare liberă 650 m³/h
Putere motor 250 W
Nr. de filtre 3

Filtre anti-degresare Aluminu
Filtre de cărbune incluse Da
Indicator înlocuire filtru Da
Ieșire aerisire 150 mm
Distanța minimă față de plita CU GAZ 650 mm
Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ 500 mm
Valvă anti-retur Da

Rata de extracție IEC
61591 [m³/h]

Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 [dBA]

Viteza 1	245	46
Viteza 2	375	56
Viteza 3	500	64
Viteză intensivă	600	68

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	75 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	46 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	64 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	21,1	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	68 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	C	Factor de creștere a timpului (F)	1,2
Eficiența iluminării (LE)	76,1 lux/W	Indicele de eficiență energetică	69,6
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	370 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	75,1 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	335 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	163 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	245 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	5 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	500 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	381 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	600 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	64 dBA


Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	255 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

No

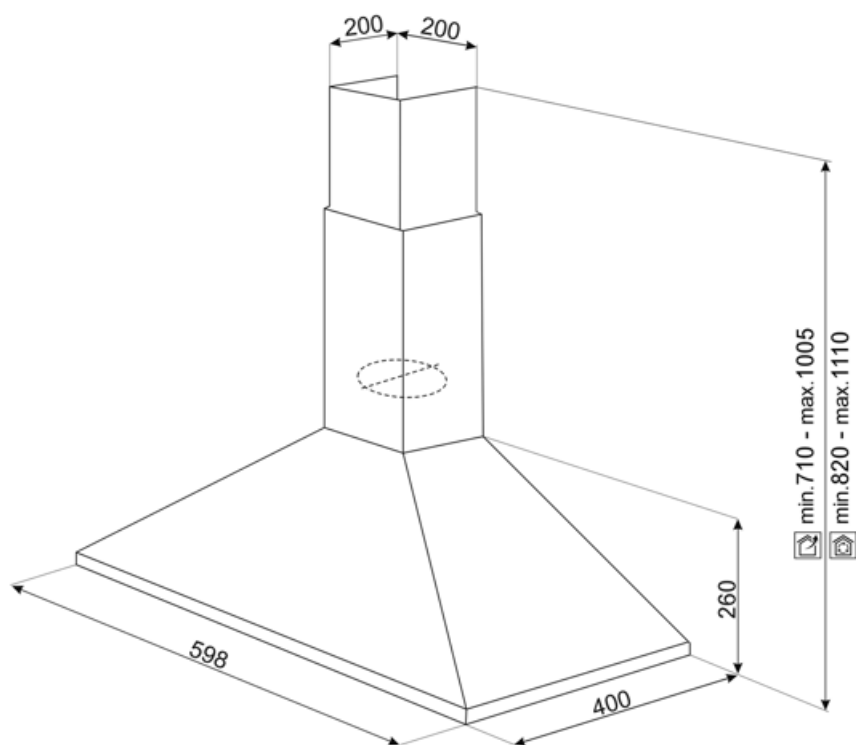

Compatible Accessories



KITFC500

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.



Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.



Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.