

KCH92X

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
בקרה אלקטרונית
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
קולט אדים דקורטיבי לקיר
ארובה
הוצאה
כך
נירוסטה
מוברש
8017709310271
90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע
גימור

Universale
נירוסטה
סאטין

Serigraphy colour
Logo

Black
Silk screen

למשפחת תנורים



הגדרות בקרות
צבע LED

לחצנים אלקטרוניים
לבן

צג

נורית אחת

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
סוג נורה LED
הספק נורה 2 W
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K) 3500 °K

מסננים נגד שומן אלומיניום
מסנני פחם כלולים כך
מחווך החלפת מסנן כך
פתח אוורור 150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז 650 mm

קיבולת מרבית של יציאה חופשית	650 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
הספק מנוע	250 W	שסתום אל-חזור	כן
מס' מסננים	3		


	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	245	46
קולטי אדים	375	56
קולטי אדים	500	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	600	68

תווית חשמל / ביצועים

B			
צריכת יעילות שנתית (AEChood)	75 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	68 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	21,1	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,49 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	C	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1,2
יעילות תאורה (LE)	76,1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	69,6
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	370 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	75,1 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	163 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	245 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	381 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	500 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dB(A)
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	600 m ³ /h		
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dB(A)		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	255 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1500 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

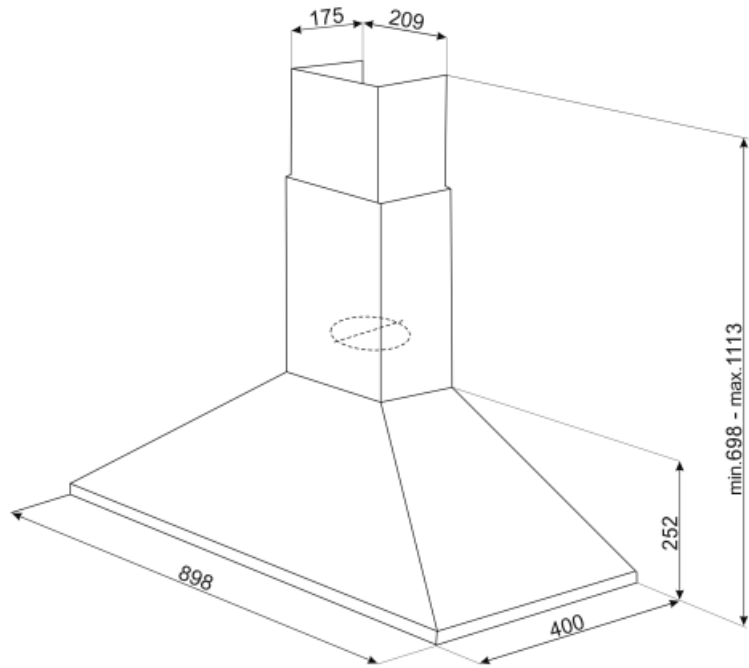

Not included accessories



KITFC500

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |  | B: עד D/G- A+++ דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B, בהתאם למשפחת המוצרים. |
|  | מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית. |  | הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור. |
|  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים. |  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |
|  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. | | |