KCH92X

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארובה
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709310271
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים	**צג**	נורית אחת
צבע LED	לבן		

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
סוג נורה	LED	**מחוון החלפת מסנן**	כן
הספק נורה	2 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3500 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	650 m³/h	**שסתום אל-חזור**	כן
הספק מנוע	250 W		
מס' מסננים	3		

IEC קצב הוצאה 61591 [m³/h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]

קולטי אדים	245	46
קולטי אדים	375	56
קולטי אדים	500	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	600	68

אביזרים כלולים



מסנני פחם כלולים כן

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	75 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	21,1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	C
יעילות תאורה (LE)	76,1 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	75,1 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	245 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	500 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	600 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מינימלית** (SPEmin)	46 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מרבית** (SPEmax)	64 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מואצת** (SPEboost)	68 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,2
אינדקס יעילות אנרגטית	69,6
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	370 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	335 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	163 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	381 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	255 W
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50-60 Hz
אורך כבל חשמל	1500 mm
תקע	לא

זמין גם

Alternative colours available	No

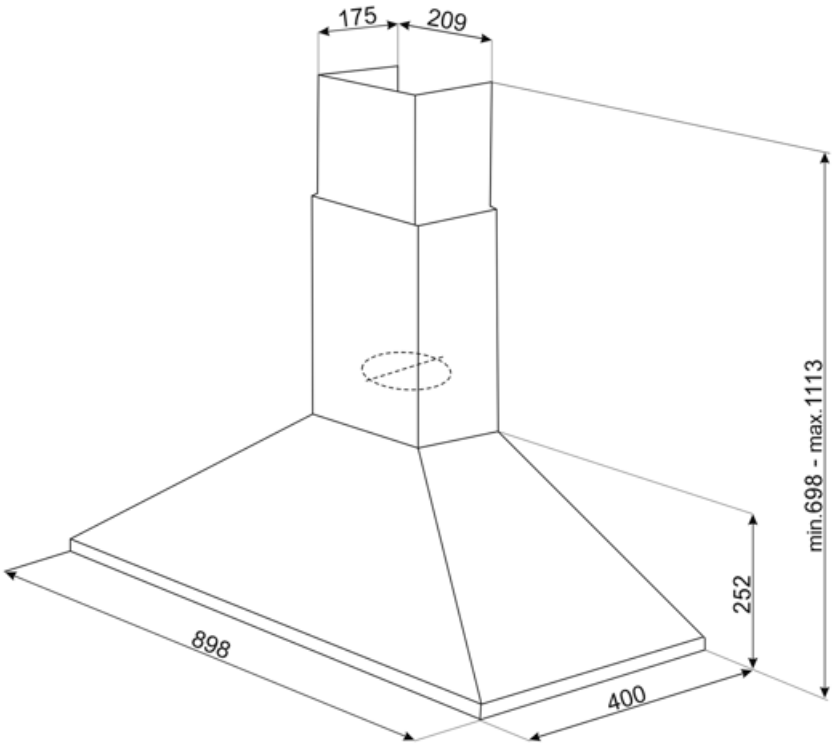

Compatible Accessories



KITFC500

מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה)

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.





נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



צג LED: הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאוויר של המטבח.