

KCH92X

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 בקרה אלקטרונית
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 ארובה
 הוצאה
 כן
 נירוסטה
 מוברש
 8017709310271
 90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
 צבע
 גימור

Universale
 נירוסטה
 סאטין

Serigraphy colour
 Logo

Black
 Silk screen

למשפחת תנורים



הגדרות בקרות
 צבע LED

לחצנים אלקטרוניים
 לבן

צג

נורית אחת

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
 מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
 סוג נורה LED
 הספק נורה 2 W
 סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K) 3500 °K

מסננים נגד שומן אלומיניום
 מסנני פחם כלולים כן
 מחוון החלפת מסנן כן
 פתח אזורור 150 mm
 מרחק מינימלי מכיריים גז 650 mm

קיבולת מרבית של יציאה חופשית	650 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
הספק מנוע	250 W	שסתום אל-חזור	כן
מס' מסננים	3		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	245	46
קולטי אדים	375	56
קולטי אדים	500	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	600	68


תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	75 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	68 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	21,1	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,49 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	C	מקדם הארכת זמן (F)	1,2
יעילות תאורה (LE)	76,1 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	69,6
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	370 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	75,1 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	335 Pa
קטגוריית סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	163 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	245 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	500 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	381 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	600 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	255 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm

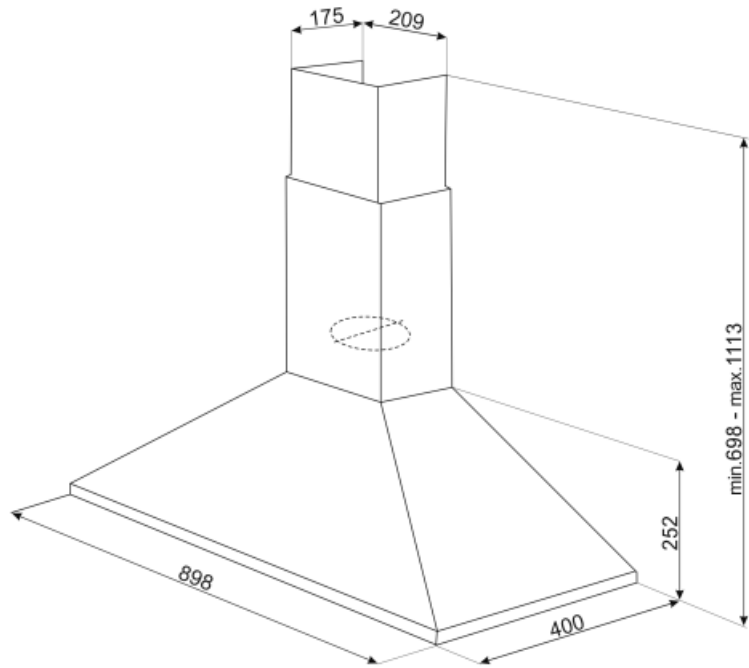

Not included accessories



KITFC500

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)

Symbols glossary (TT)

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.
	הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.		נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.

