

## KCH92X

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709310271
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek



Vezérlés	Elektronikus gombok	Kijelző	1 LED
LED színe	Fehér		

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás típusa	LED	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Világítás teljesítménye	2 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3500 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	650 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	250 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	3		

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	245	46
2. sebességfokozat	375	56
3. sebességfokozat	500	64
Intenzív sebesség	600	68

## Mellékelt tartozékok



Aktívszén-szűrők  
mellékelve Igen

## Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	75 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	46 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	21,1	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	68 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C	Időtartam-növelő tényező (F)	1,2
Megvilágítási hatékonyság (LE)	76,1 lux/W	Energiahatékonysági mutató	69,6
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	370 m <sup>3</sup> /h
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	75,1 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	335 Pa
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	163 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	245 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	5 W
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	500 m <sup>3</sup> /h		
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	600 m <sup>3</sup> /h		

Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	381 lux
Zajtelsítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	64 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	255 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

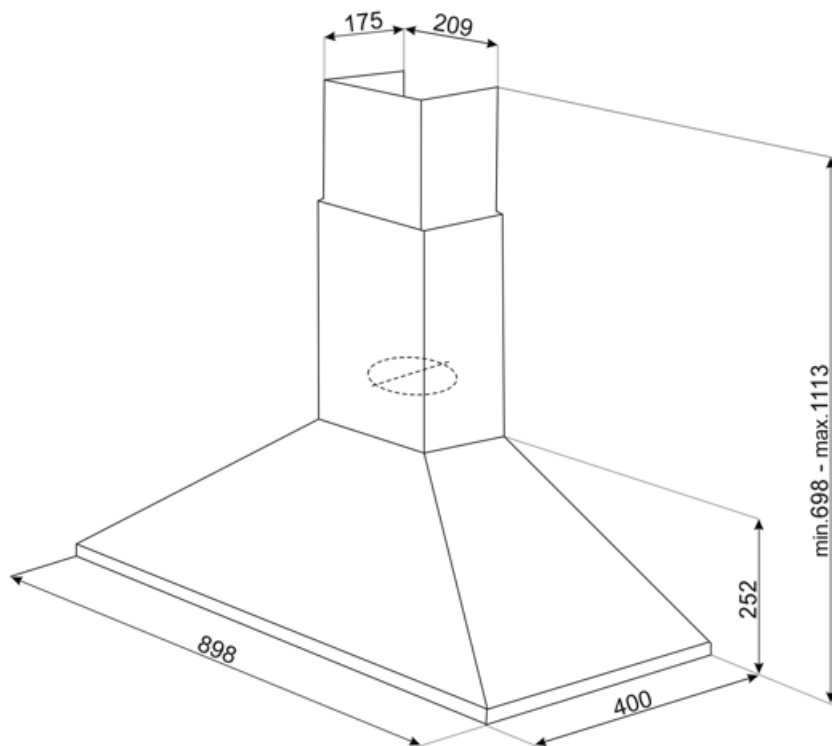

---

## Compatible Accessories







---

**KITFC500**



Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből. |  | Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben. |
|  | LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.                                |  | Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.  |
|  | Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.                |  | Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.  |

