KCI19AOE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Frithængende emhætte
Design	Afrundet
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Varmestøbt
EAN-kode	8017709212506
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Cortina
Farve	Antracit
Komponentfinish	Antik messing
Logo	Benyttet



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	**Betjeningsknapper**	Cortina
Ant. knapper	2	**Betjening farve**	Antracit

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	BOOST

Tekniske egenskaber

Antal lamper	4	**Antal filtre**	3
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Aluminium
Lys effekt	1 W	**Luftudtag**	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Kontraventil**	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	**Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]**
Hastighed 1	321	47

Hastighed 2	385	59
Hastighed 3	549	61
Intensiv hastighed	796	70

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion	Ja

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	59 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	25,9
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	68,6 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	78 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	321 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	549 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	796 m³/h


Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	47 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	61 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	70 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	0,9
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	53,1
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	426 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	453 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	170 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	4 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	302 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	61 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	279 W
Spænding	220-240 V
Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Kabellængde	1000 mm
Stik	Nej

Fås også

Alternative farver kan leveres	Creme	**Tilgængelige farver**	KCI19POE

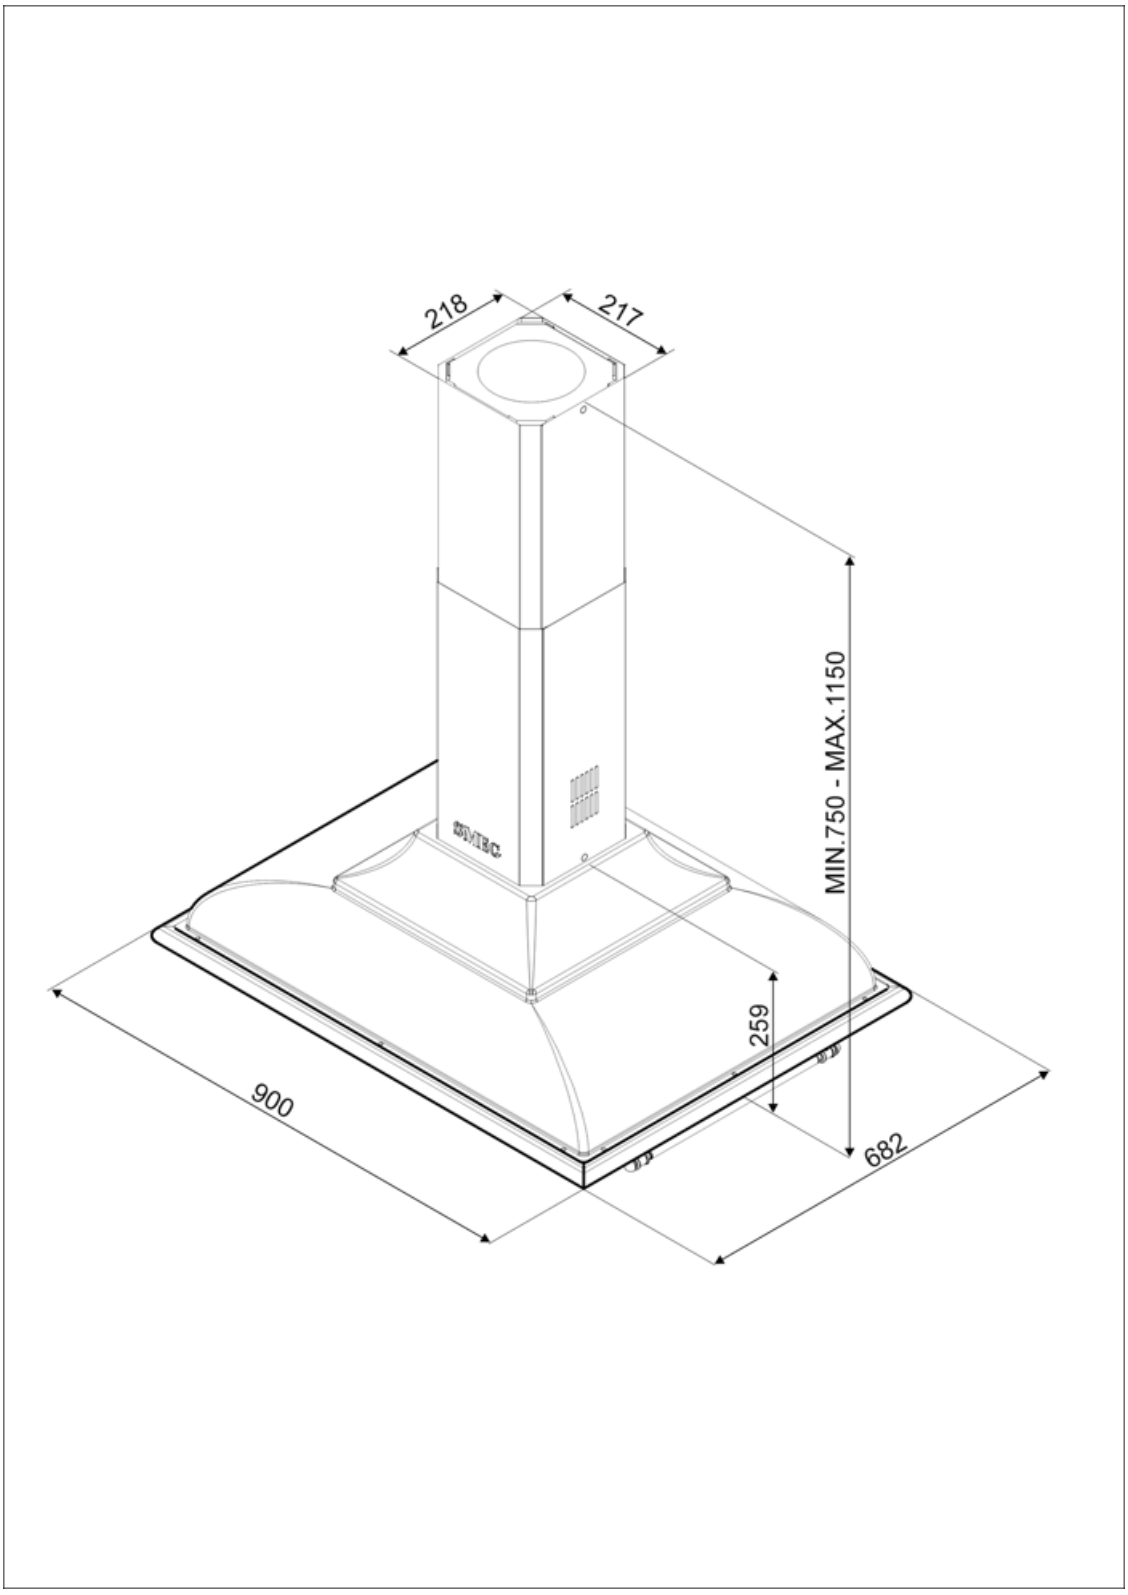

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITLOGOCR

LOGO SÆT KROMFINISH



KITLOGOAS

LOGO SÆT ANTIK SØLV FINISH

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.