

KCI19A0E

Produktfamilie Dunstabzugshaube

Art der Dunstabzugshaube Inselhaube
Design Abgerundet

Umluft/Abluftbetrieb ja

Material Kunststoff, thermogeformt

EAN-Code 8017709212506

Produktbreite 90 cm
Ästhetik Cortina
Farbe Anthrazit
Verzierung der Komponenten Messing-Antik
Markenlogo Standard



Bedienelemente

Art der BedienungBedienknebelBedienknebelCortinaAnzahl der2Farbe/Ausführung derAnthrazit

Bedienknebel Bedienknebel

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen 3
Intensive Leistungsstufe

Technische Eigenschaften



Anzahl der 4 Anzahl der Fettfilter 3
Beleuchtungen Art der Fettfilter Aluminium

Art der Beleuchtung LED Durchmesser für 150 mm
Beleuchtungsleistung 1 W Motoranschluss

Skala der Licht- 3000 K Min. Sicherheitsabstand 750 mm

Temperatur zu Gas-Kochfeld

Luftstrom bei maximaler 820 m³/h
Geschwindigkeit im

Min. Sicherheitsabstand 650 mm
zu Elektro-Kochfeld

freiem Modus (P0)

Motorleistung

Luftrückschlagklappe

Ja



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	321	47
Leistungsstufe 2	385	59
Leistungsstufe 3	549	61
Intensiv	796	70

Serienzubehör

Adapter für Abluft

Technische Daten / Energielabel

Ja

A b	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	59 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	25,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	Α
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	68,6 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	78 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	С
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	321 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	549 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	796 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	47 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	70 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	53,1
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	426 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	453 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	170 W
Beleuchtungsleistung	4 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	302 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	61 dBA



Elektrischer Anschluss

Elektr.

279 W

Gesamtanschlußwert

Spannung

220-240 V

Frequenz

50-60 Hz

Länge Netzkabel


1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Creme

Weitere Farbvarianten KCI19POE



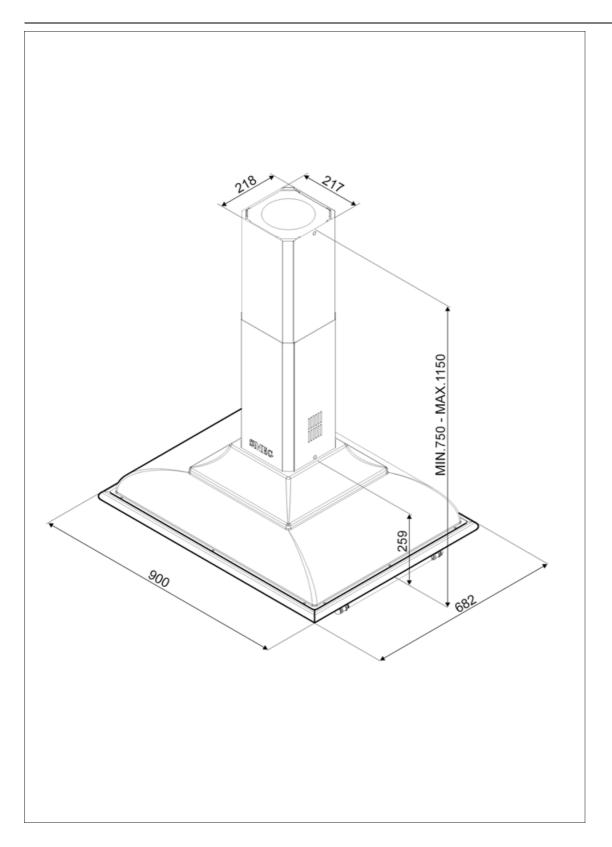



Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

SMEG

KITLOGOAS

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Silber-Antik

KITLOGOCR



Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Chrom



Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energy efficiency class A



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung