KCI19AOE

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración isla
Diseño	abombada
Filtración	Extracción
Material	Termomoldeado
Código EAN	8017709212506
Ancho	90 cm
Estética	Cortina
Color	Antracita
Acabado componentes	Bronce antiguo
Logo	Insertado



Mandos

Regulación de mandos	Mandos	**Mandos**	Cortina
N.° de mandos	2	**Color mandos**	Antracita

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3
Velocidad intensiva	BOOST

Características técnicas

N° de Luces	4	**N° de Filtros**	3
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	1 W	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	3000 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	750 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	820 m³/h	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	650 mm
Potencia motor	275 W	**Válvula de retención**	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	321	47

Velocidad 2	385	59
Velocidad 3	549	61
Velocidad intensiva	796	70

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera	Sí

Prestaciones/Etiqueta energética



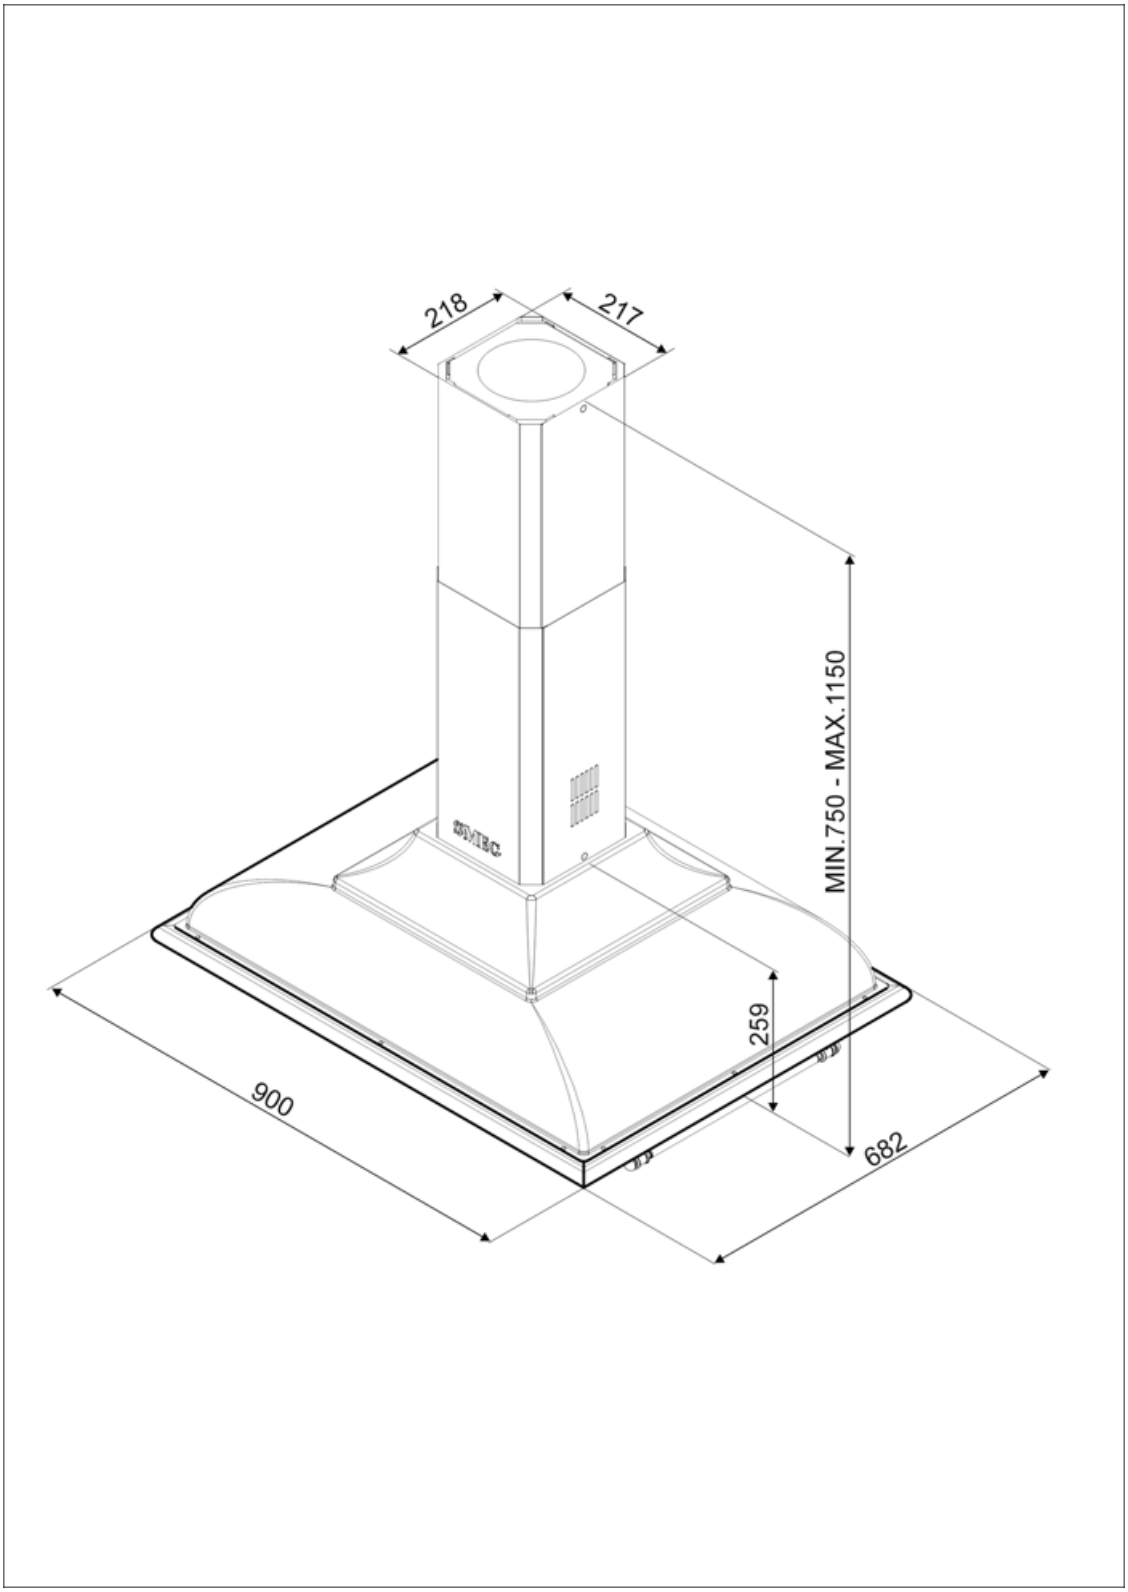
Consumo anual (AEChood)	59 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	A
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	25,9
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	68,6 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	78 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	321 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	549 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	796 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	47 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	61 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	70 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	0,9
Índice de eficiencia energética primera cavidad	53,1
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	426 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	453 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	170 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	4 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	302 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	61 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	279 W	**Longitud del cable de alimentación**	1000 mm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

Disponible también

Otros colores disponibles	Crema	**Códigos de otros colores disponibles**	KCI19POE


218
217
MIN.750 - MAX.1150
259
900
682

Accesorios Compatible



FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)



KITLOGOCR

KIT LOGO CHROME FINISHING



KITLOGOAS

KIT LOGO ANTIQUE SILVER FINISHING

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Energy efficiency class A



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.