

# KCI19A0E

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative îlot central

DesignBombéType d'aspirationEvacuationMatériauThermoforméCode EAN8017709212506

Largeur hotte90 cmEsthétiqueCortinaCouleurAnthraciteFinition des composantsLaiton antiqueLogoAppliqué



#### Commandes

Type de commandes Manettes Manettes de commande Cortina

Nombre de manettes 2 Couleur des manettes Anthracite

#### **Programmes / Fonctions**

Nombre de vitesses
Vitesse intensive

#### Technologie



Nombre de lampes 4
Type d'éclairage LED
Puissance de l'éclairage 1 W
Température de Couleur 3000 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 820 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 275 W

Nombre de filtres 3

Filtres anti-graisses Aluminium

Diamètre de sortie du 150 mm

moteur

Distance minimale 750 mm d'installation au dessus

d'une table de cuisson

gaz

Distance minimale 650 mm d'installation au dessus

d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui



	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	321	47
Vitesse 2	385	59
Vitesse 3	549	61
Vitesse intensive	796	70

#### Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

# Performance / Etiquette Energétique

A T	
Consommation	59 kWh/a
d'énergie annuelle (AEC)	
Classe d'efficacité	Α
énergétique	
Efficacité	25.9
fluidodynamique (FDE)	
Classe d'efficacité	Α
fluidodynamique	
Efficacité lumineuse (LE)	68.6 lux/V
Classe d'efficacité	Α
lumineuse	
Efficacité de filtration	78 %
des graisses	
Classe d'efficacité de	С
filtration des graisses	
Débit d'air à la vitesse	321 m³/h
minimale	
Débit d'air à la vitesse	549 m³/h
maximale (Qmax)	
Débit d'air en mode	796 m³/h
intensif ou "boost"	

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	47 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	61 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	70 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	0.9
Indice d'efficacité énergétique	53.1
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	426 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	453 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	170 W
Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	302 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	61 dBA

# Raccordement électrique




Puissance nominale électrique Tension 279 W

220-240 V

Fréquence Longueur du câble d'alimentation 50-60 Hz 1000 mm

### **Egalement disponible**

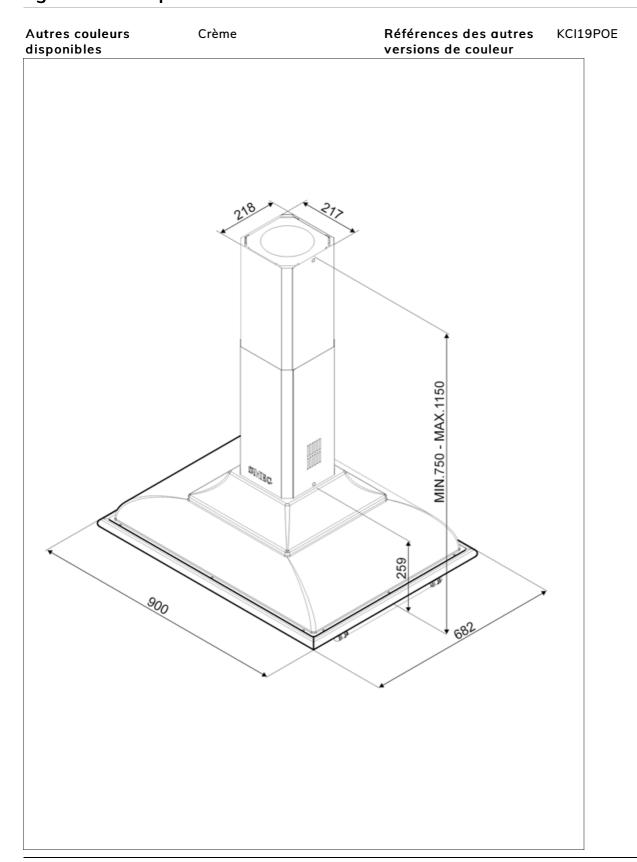



# **Accessoires Compatibles**

FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

SMEG

**KITLOGOAS** 

Kit logo finition silver antique



**KITLOGOCR** 



Kit logo finition chromée



#### Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo: La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.