

# KCI19AOE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Termékcsalád                | Páraelszívó                  |
| Páraelszívó típusa          | Dekoratív sziget páraelszívó |
| Design                      | Lekerekített                 |
| Elszívás                    | Elszívás                     |
| Anyag                       | Hőformázott                  |
| EAN kód                     | 8017709212506                |
| Páraelszívó szélessége      | 90 cm                        |
| Design család               | Cortina                      |
| Szín                        | Antracit                     |
| Komponensek felületkezelése | Antik sárgaréz               |
| Logo                        | 3D                           |



## Kezelő elemek

|                     |               |                     |          |
|---------------------|---------------|---------------------|----------|
| Vezérlés            | Vezérlőgombok | Vezérlőgombok       | Cortina  |
| Vezérlőelemek száma | 2             | Vezérlőelemek színe | Antracit |

## Program/Funkciók

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fokozatok száma   | 3   |
| Intenzív sebesség |  |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



|  |                       |   |           |
|--|-----------------------|---|-----------|
| Világítás száma                          | 4                     | Szűrők száma                                | 3         |
| Világítás típusa                         | LED                   | Zsírszűrők                                  | Alumínium |
| Világítás teljesítménye                  | 1 W                   | Kivezető nyílás                             | 150 mm    |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K)     | 3000 K                | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL          | 750 mm    |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 820 m <sup>3</sup> /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 650 mm    |
| Motorteljesítmény                        | 275 W                 | Visszacsapó szelep                          | Igen      |

|                    | Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h] | Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|--------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 321  | 47                             |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| 2. sebességfokozat | 385 | 59 |
| 3. sebességfokozat | 549 | 61 |
| Intenzív sebesség  | 796 | 70 |

## Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

## Teljesítmény / Energiacímke



|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood)                   | 59 kWh/a              | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)          | 47 dBA                |
| Energiahatékonysági osztály (EEC)                  | A                     | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)          | 61 dBA                |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)               | 25,9                  | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost) | 70 dBA                |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)         | A                     | Időtartam-növelő tényező (F)  | 0,9                   |
| Megvilágítási hatékonyság (LE)                     | 68,6 lux/W            | Energiahatékonysági mutató  | 53,1                  |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)           | A                     | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)   | 426 m <sup>3</sup> /h |
| Zsírakisűrési hatékonyság (GFE)                    | 78 %                  | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)   | 453 Pa                |
| Zsírakisűrési hatékonysági osztály (GFEC)          | C                     | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)                                | 170 W                 |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)              | 321 m <sup>3</sup> /h | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)   | 4 W                   |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)              | 549 m <sup>3</sup> /h | Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)                                | 302 lux               |
| Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost) | 796 m <sup>3</sup> /h | Zajtelszámítási szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)   | 61 dBA                |

## Elektromos csatlakozás

---

|   |           |
|---|-----------|
| Elektromos csatlakozás<br>névleges értéke | 279 W     |
| Feszültség                                | 220-240 V |
| Frekvencia (Hz)                           | 50-60 Hz  |


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tápkábel hossza | 1000 mm |
| Csatlakozódugó  | Nem     |

## Szintén elérhető

---

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Alternative colours<br>available | Bézs |
|----------------------------------|------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Available colours | KCI19POE |
|-------------------|----------|

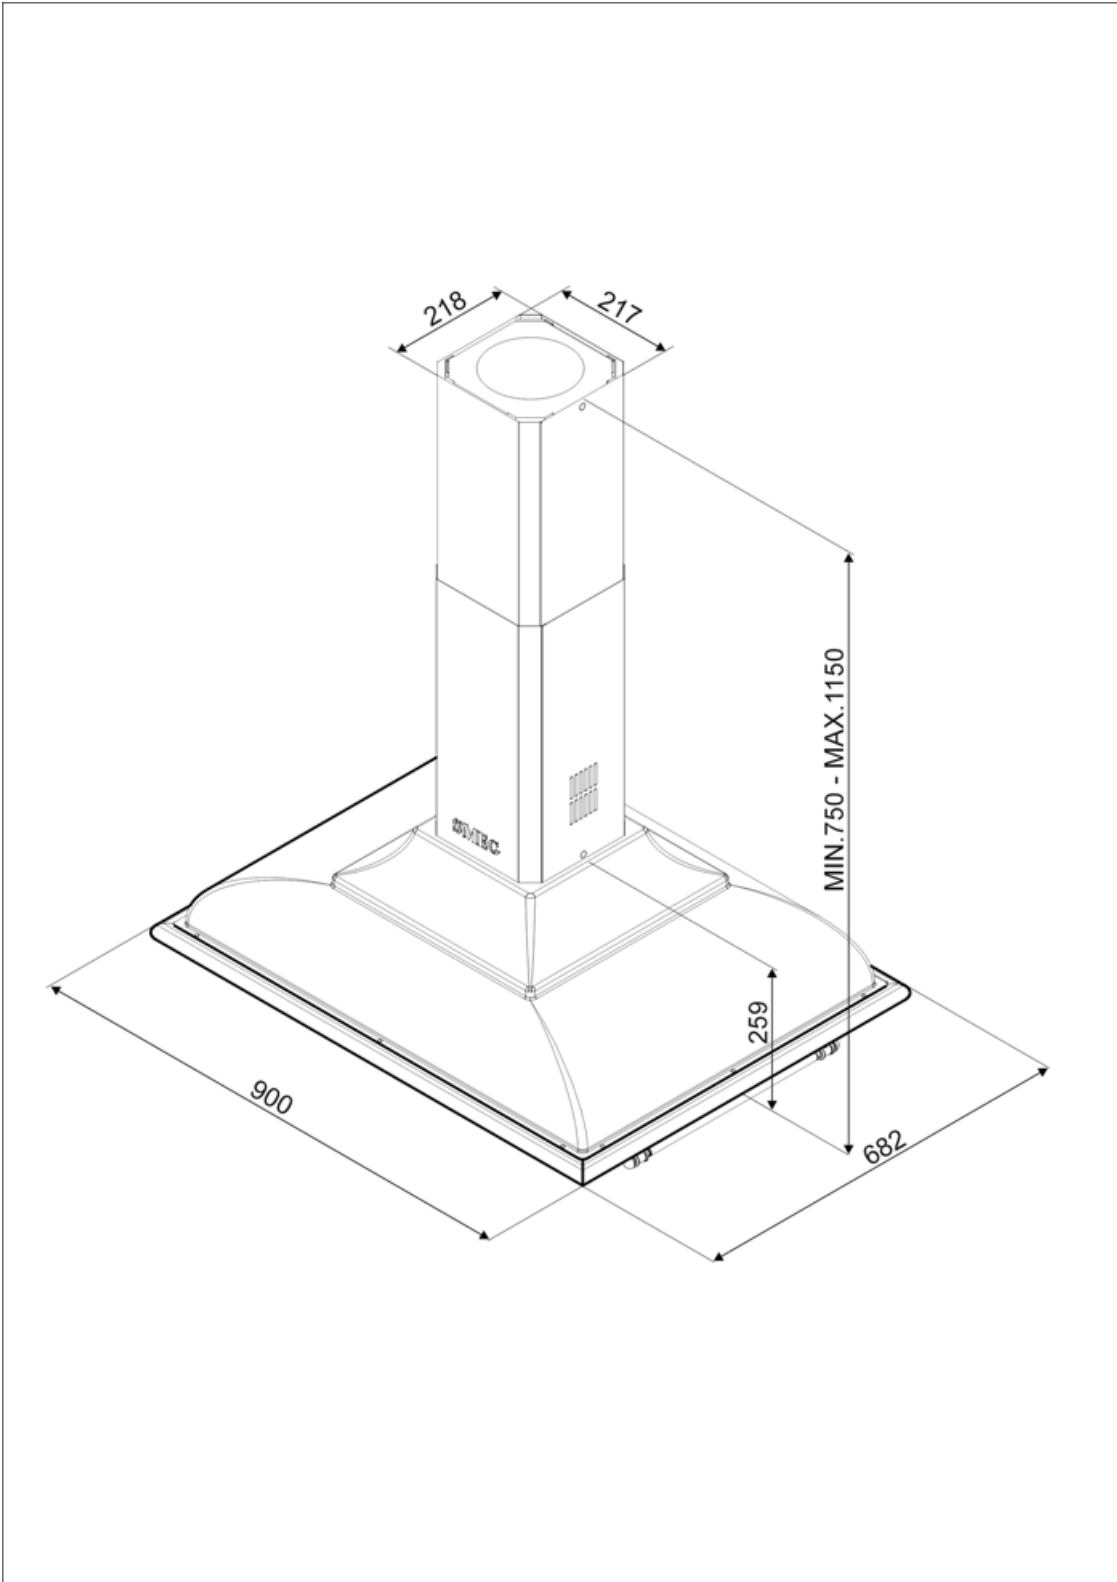

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITLOGOCR

LOGÓ KÉSZLET KRÓM BEVONATTAL



### KITLOGOAS





LOGÓ KÉSZLET ANTIK EZÜST  
BEVONATTAL



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | A: Energiahatékonysági osztály  |  | Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből. |
|  | Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.   |