

KCI19AOE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	Lekerekített
Elszívás	Elszívás
Anyag	Hőformázott
EAN kód	8017709212506
Páraelszívó szélessége	90 cm



Küllem

Design család	Cortina	Komponensek felületkezelése	Antik sárgaréz
Szín	Antracit	Logo	Applied

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Cortina
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Antracit

MŰSZAKI JELLEMZŐK

			
Lámpák száma	4	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	321	47

2. sebességfokozat	385	59
3. sebességfokozat	549	61
Intenzív sebesség	796	70

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	59 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	47 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	61 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	25,9	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	70 dBA
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	0,9
Világításhatékonyság (LE)	68,6 lux/W	Energiahatékonysági mutató	53,1
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	426 m ³ /h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	78 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	453 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	170 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	321 m ³ /h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	4 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	549 m ³ /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	302 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	796 m ³ /h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	61 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke
Feszültség

279 W

220-240 V

Frekvencia (Hz)
Tápkábel hossza

50-60 Hz

1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours
available

Bézs

Available colours

KCI19POE

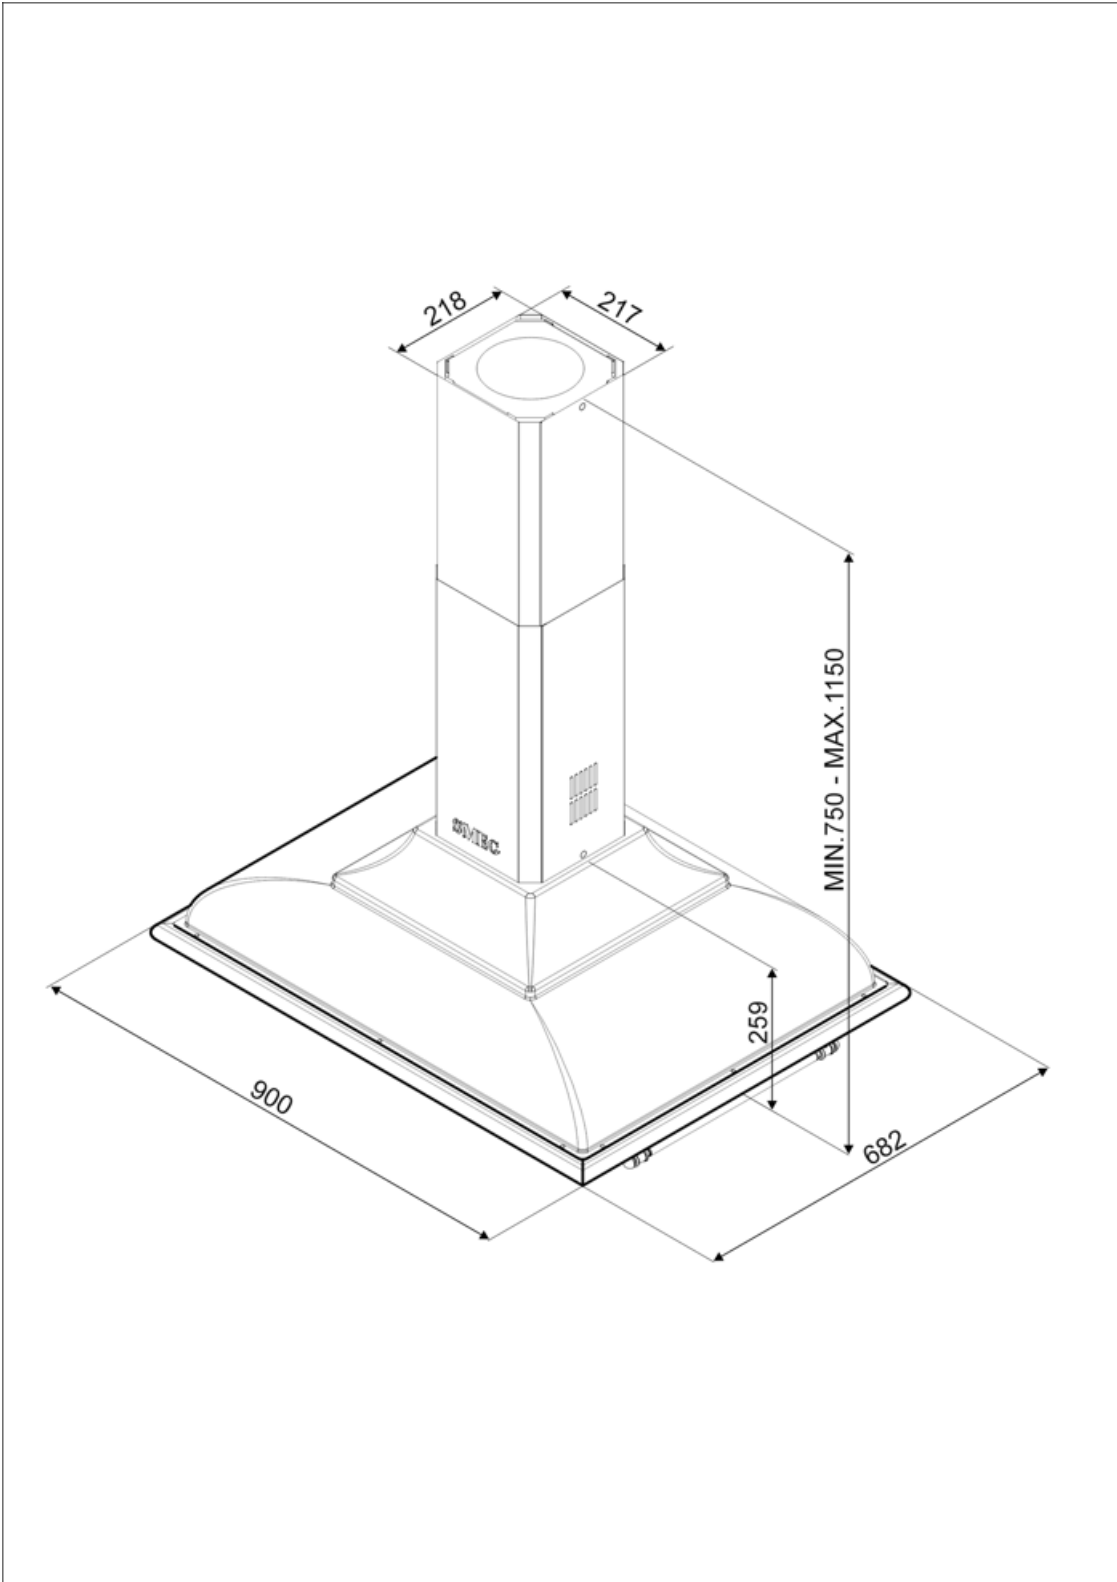

Not included accessories

FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITLOGOCR

LOGÓ KÉSZLET KRÓM BEVONATTAL



KITLOGOAS

LOGÓ KÉSZLET ANTIK EZÜST
BEVONATTAL



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően |  | Szűrők: A modell szűrővel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges. |