

KCI19AOE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fritthengende kjøkkenvifte
Design	Avrundet
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Formpresset
EAN-kode	8017709212506
Hette bredde	90 cm



Estetisk linje

Estetikk	Cortina	Komponent behandling	Antikk messing
Farge	Antrasitt	Logo	Anvendt

Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Cortina
Antall vridere	2	kontroller farge	Antrasitt

Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	4	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	3000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	321	47

Hastighet 2	385	59
Hastighet 3	549	61
Intensiv hastighet	796	70

Standardtilbehør

Rørreduksjon Ja

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	59 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	47 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	61 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	25,9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0,9
Belysning Effektivitet (LE)	68,6 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	53,1
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	426 m ³ /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	453 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	170 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	321 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	4 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	549 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	302 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	796 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	61 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	279 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1000 mm


Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige
farger

Creme

Andre tilgjengelige
fargekoder

KCI19POE

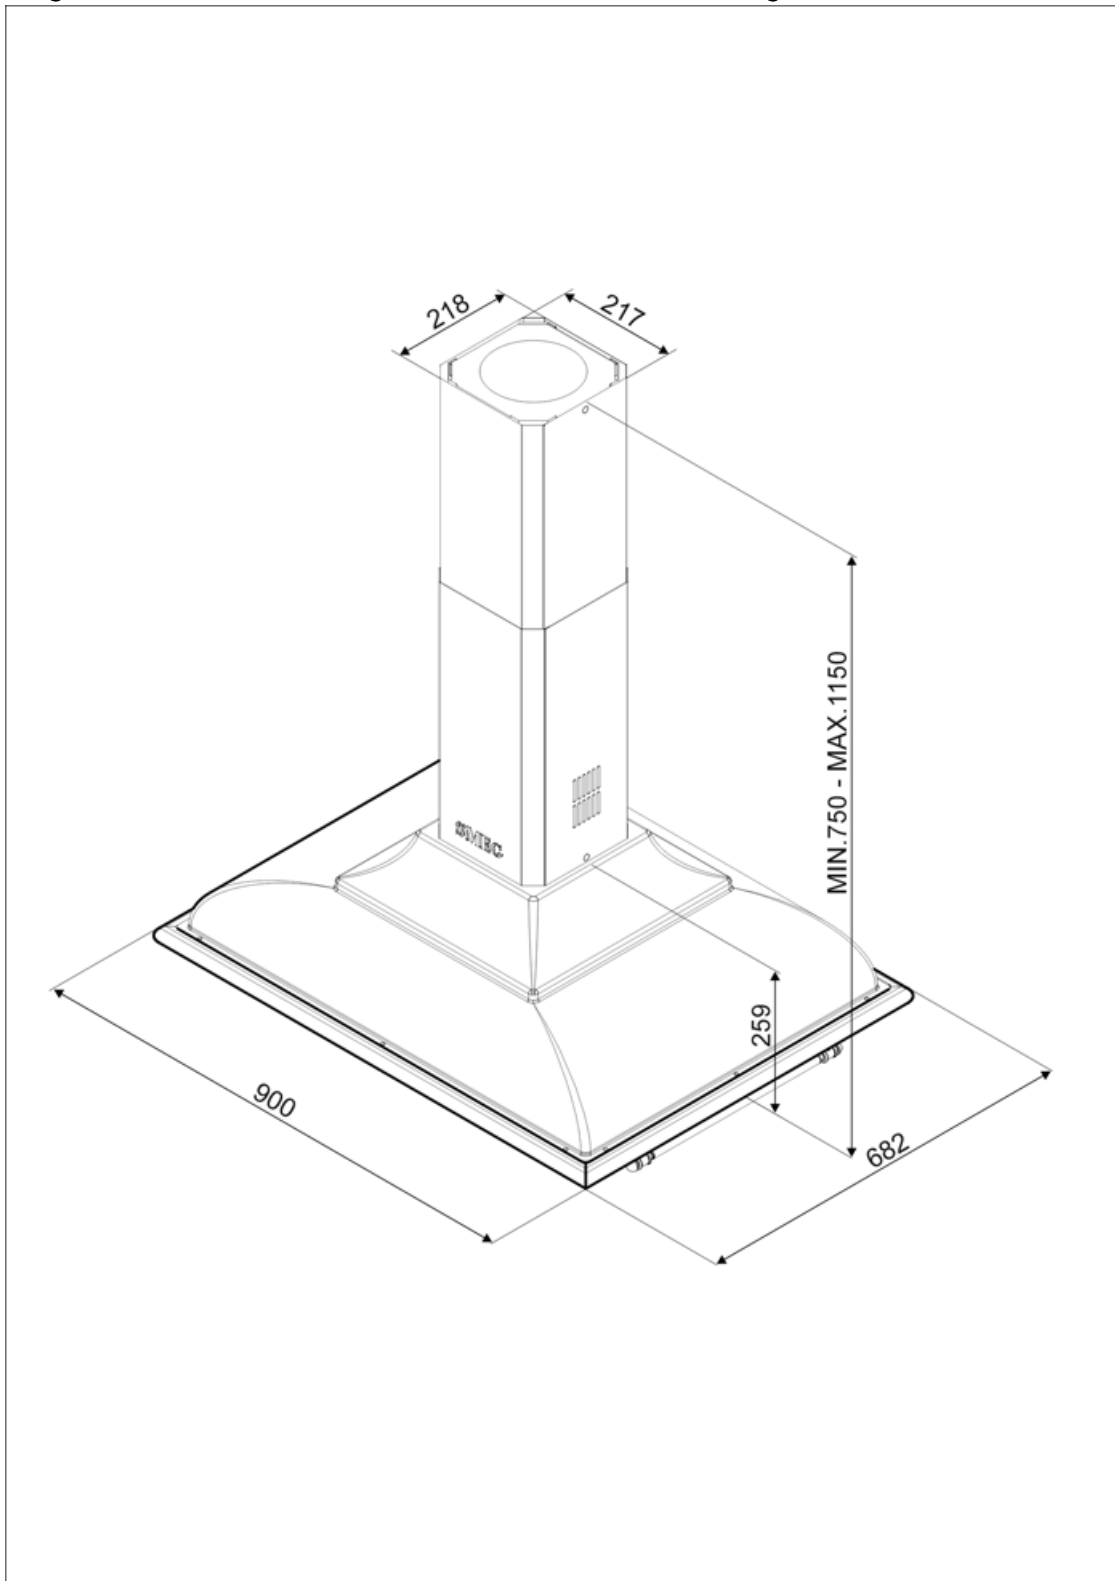

Not included accessories

SMEG

KITLOGOCR
SETT LOGO KROMPOLERT





FLT6
Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



SMEG

KITLOGOAS
SETT LOGO ANTIKK SØLVPOLERT

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves. |