KCI19AOE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Wyspowy okap kuchenny
Design	Zaokrąglone
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Formowany termicznie
Kod EAN	8017709212506
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Cortina
Kolor	Antracytowy
Wykończenie komponentów	Postarzany mosiądz
Logo	Wstawiane



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Pokrętła**	Cortina
Liczba pokręteł	2	**Kolor pokręteł**	Antracytowy

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	4	**Liczba filtrów**	3
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Moc oświetlenia	1 W	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	750 mm
Maksymalna objętość	820 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	650 mm
Moc silnika	275 W	**Zawór zwrotny**	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	321	47
Prędkość 2	385	59

Prędkość 3	549	61
Prędkość intensywna	796	70

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna




Roczne zużycie energii (AEChood)	59 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	25,9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	68,6 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	78 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	321 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	549 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	796 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	47 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	61 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	0,9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	53,1
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	426 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	453 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	170 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	4 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	302 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	61 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	279 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Wtyczka	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Kremowy	**Dostępne wersje kolorystyczne**	KCI19POE

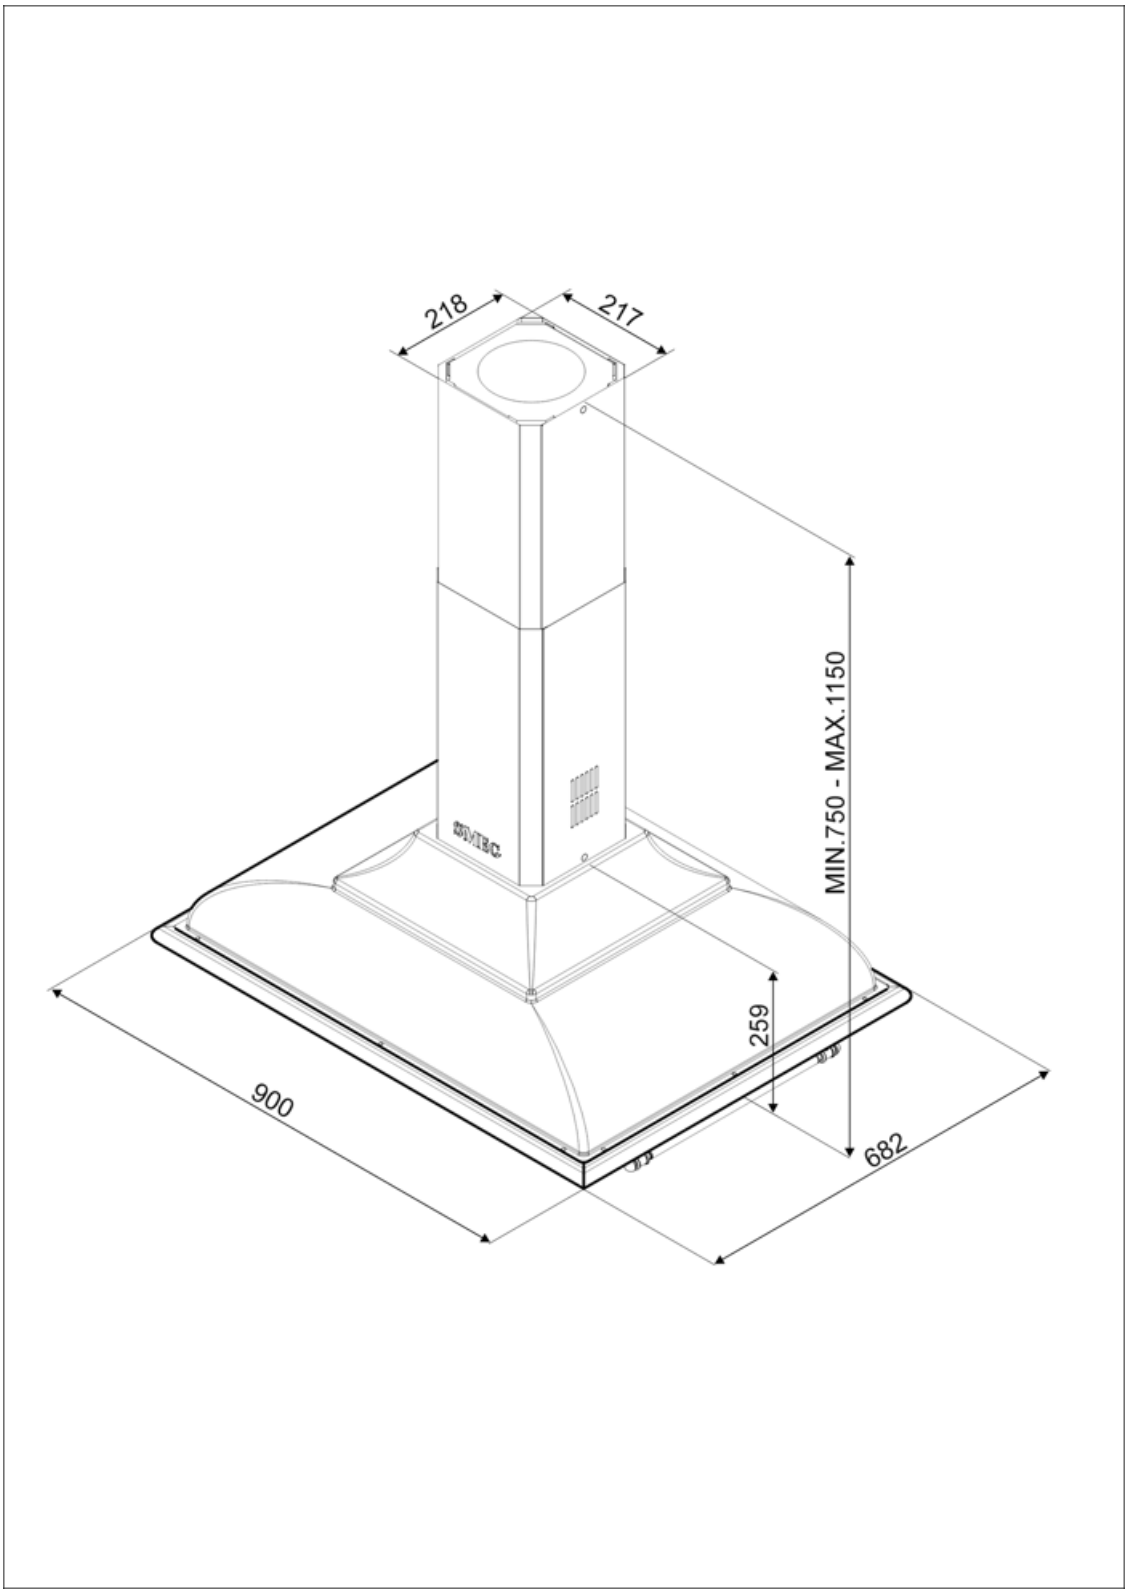

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITLOGOCR

Logo do okapu, Cortina, chrom



KITLOGOAS

Logo do okapu, Cortina, postarzane srebro

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.