

KCI19AOE

Familia de produse
Tip capotă
Design
Extracție
Material
Cod EAN
Lățimea capotei
Estetică
Culoare
Finisarea componentelor
Logo

Hotă
Capac decorativ a insulei
Rotunjit
Extracție
Modelat termic
8017709212506
90 cm
Cortina
Antracit
Alamă antică
Applied



Comenzi

Setare control	Butoane rotative de control	Butoane rotative de control	Cortina
Nr. de controale	2	Controlază culoarea	Antracit

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	4	Nr. de filtre	3
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	1 W	Înălțime aerisire	150 mm
Scara temperaturii culorii deschise (K)	3000 K	Distanța minimă față de plită CU GAZ	750 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	820 m³/h	Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ	650 mm
Putere motor	275 W	Valvă anti-reluare	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	321	47
Viteza 2	385	59

Viteza 3	549	61
Viteză intensivă	796	70

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	59 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	47 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	61 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	25,9	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	70 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0,9
Eficiența iluminării (LE)	68,6 lux/W	Indicele de eficiență energetică	53,1
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	426 m³/h
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	78 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	453 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	170 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	321 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	4 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	549 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	302 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	796 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	61 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	279 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
--	-------	----------------	----------

Tensiune

220-240 V

Lungimea cablului de
alimentare

1000 mm


Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

Cream

Available colours

KCI19POE

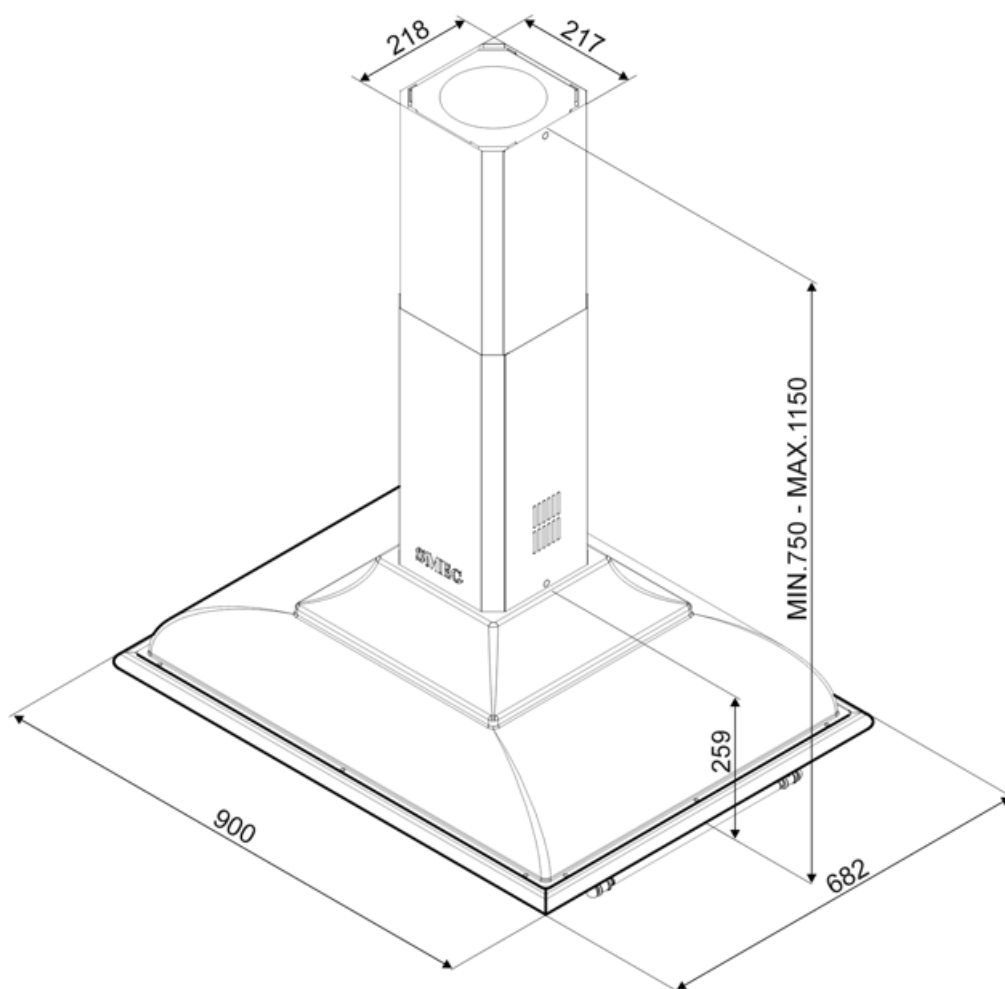

Compatible Accessories

FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITLOGOCR

KIT LOGO și FINISAJ CROM



KITLOGOAS

KIT LOGO și FINISAJ ARGINT ANTIC



Symbols glossary

	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.