

KCI19AOE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Скругленная
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Термоформируемый полимер
Международный артикул (EAN-код)	8017709212506
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Кортина (Cortina)
Цвет	Антрацит
Фурнитура	Латунная
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Кортина (Cortina)
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Антрацит

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	4		Количество фильтров	3
	Тип подсветки	Светодиодный		Жироулавливающие фильтры	Алюминий
	Мощность ламп подсветки	1 Вт		Диаметр воздуховода	150 мм
	Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K		Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
	Максимальная производительность	820 м ³ /ч		Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
	Мощность мотора	275 Вт		Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	321	47
2-я скорость	385	59
3-я скорость	549	61
Интенсивный режим	796	70

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости	61 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	25.9	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	0.9
Эффективность освещения	68.6 lux/W	Индекс энергоэффективности	53.1
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	426 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность	78 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	453 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	170 Вт
Производительность на минимальной скорости	321 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Производительность на максимальной скорости	549 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	302 lux
Производительность в интенсивном режиме	796 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	61 дБ(А)

Электрическое подключение


Номинальная мощность 279 Вт
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1000 мм
Тип электрической вилки Нет

Также доступны

Другие доступные цвета Кремовый

Другие доступные цвета KCI19POE

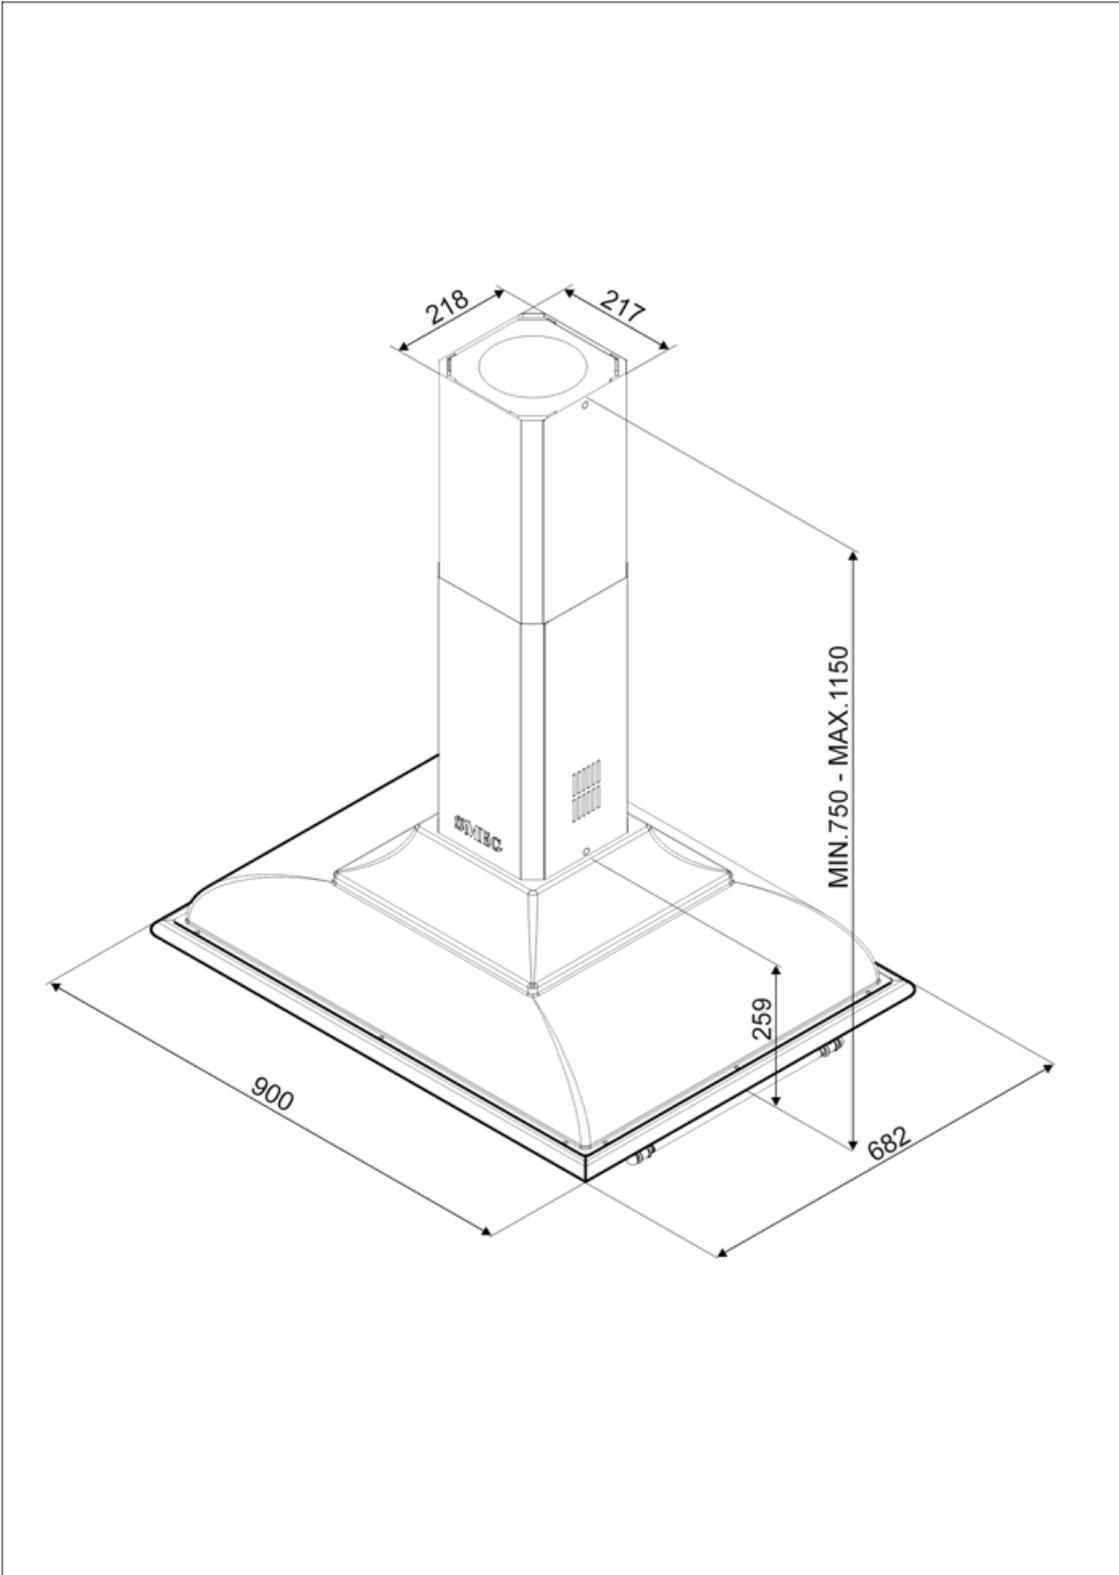

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро

SMEG

KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый

SMEG

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.