

KCI19AOE

Семейство продуктов

Вытяжка

Тип вытяжки

Вытяжка островная

Дизайн

Скругленная

Режим отвода воздуха

Режим отвода воздуха

Материал

Термоформируемый полимер

EAN-код

8017709212506

Ширина (мм)

90 см

Эстетика

Cortina

Цвет

Антрацит

Фурнитура

Латунная

Логотип

Накладной



Управление

Управление

Поворотные переключатели

Количество

2

переключателей

Поворотные

переключатели

Цвет переключателей

Cortina

Антрацит

Программы/ функции

Количество скоростей

3

Интенсивный режим



Технические характеристики



Количество ламп подсветки

4

Количество фильтров

3

Жироулавливающие фильтры

Алюминий

Тип подсветки

LED

Диаметр воздуховода

150 мм

Мощность ламп подсветки

1 Вт

Мин. расстояние от газовой варочной панели

750 мм

Шкала цветовой температуры света (°K)

3000 K

Мин. расстояние от электрической варочной панели

650 мм

Максимальная производительность

820 м³/ч

Обратный клапан

Да

Мощность мотора

275 Вт

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	321	47
2-я скорость	385	59
3-я скорость	549	61
Интенсивный режим	796	70

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	61 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	25,9	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0,9
Эффективность освещения (LE)	68,6 lux/W	Индекс энергоэффективности	53,1
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	426 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	78 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pver)	453 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wver)	170 Вт
Производительность на минимальной скорости	321 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Производительность на максимальной скорости	549 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	302 lux
Производительность в интенсивном режиме	796 м³/ч	Максимальный уровень шума	61 дБ(А)




Электрическое подключение

Номинальная мощность	279 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Также доступны

Другие доступные цвета	Кремовый	Другие доступные цвета	KCI19POE
-------------------------------	----------	-------------------------------	----------

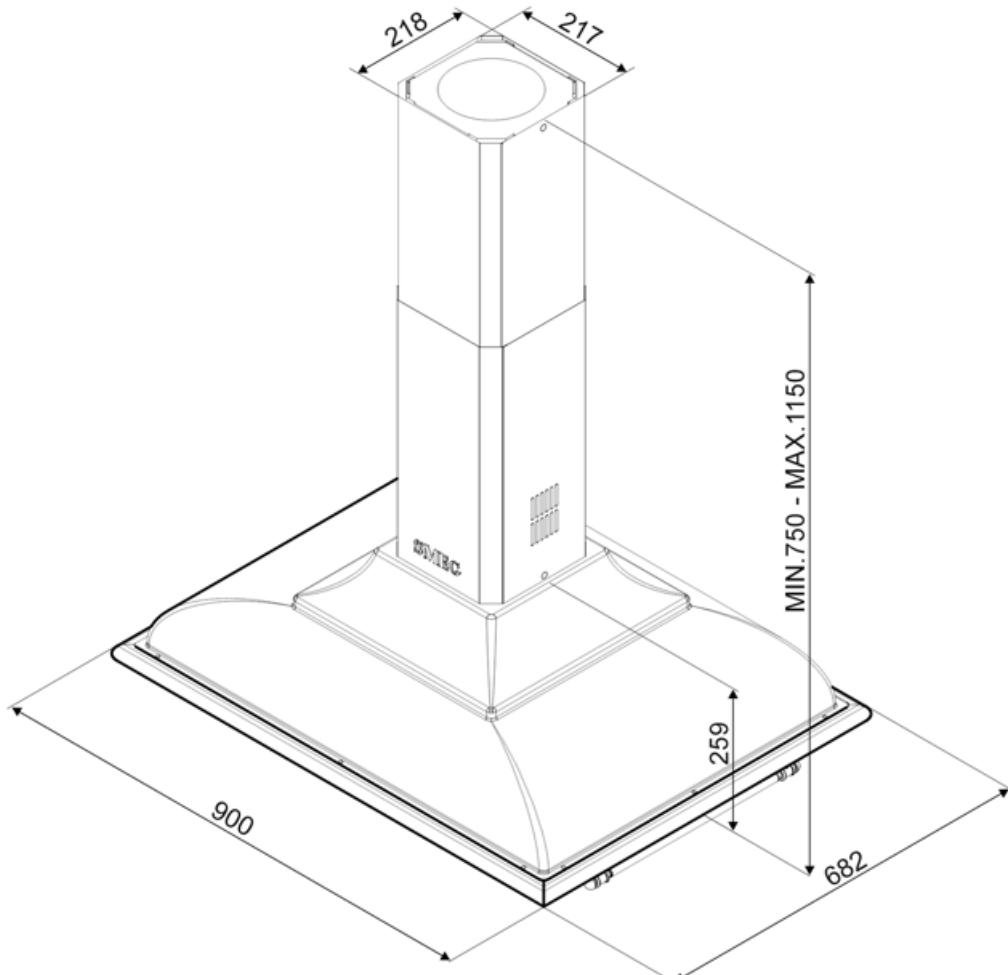



Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро



KITLOGOCR



Логотип, цвет серебристый

Symbols glossary

- | | |
|--|--|
|  Energy efficiency class A |  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |