# KCI19AOE

| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Köksfläkt |
| **Fläkttyp** | Frihängande köksfläkt |
| **Design** | Rundad |
| **Filtrering** | Utdrivning |
| **Material** | Formpressat |
| **EAN-kod** | 8017709212506 |
| **Bredd på fläkt** | 90 cm |
| **Estetik** | Cortina |
| **Färg** | Antracit |
| **Material på detaljer** | Antik mässing |
| **Logga** | Utanpåliggande |




## Kommandon

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kontroller** | Vred | **Vred** | Cortina |
| **Antal vred** | 2 | **Färg på kontroller** | Antracit |

## Program / funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal hastigheter** | 3 |
| **Intensiv hastighet** | BOOST |

## Teknisk specifikation

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal ljuskällor** | 4 | **Antal filter** | 3 |
| **Typ av lampa** | LED | **Fettfilter** | Aluminium |
| **Effekt lampa** | 1 W | **Luftutlopp** | 150 mm |
| **Ljusets färgtemperatur, skala (K)** | 3000 K | **Minsta avstånd till gashäll** | 750 mm |
| **Maximal kapacitet i fritt läge (P0)** | 820 m³/h | **Minsta avstånd till elektrisk häll** | 650 mm |
| **Motoreffekt** | 275 W | **Backventil** | Ja |

| | **Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]** | **Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Hastighet 1 | 321 | 47 |
| Hastighet 2 | 385 | 59 |

| | | |
|---|---|---|
| Hastighet 3 | 549 | 61 |
| Intensivläge | 796 | 70 |

## Medföljande tillbehör

| | |
|---|---|
| **Rörförminskare** | Ja |

## Kapacitet/energietikett



| | |
|---|---|
| **Årlig effektförbrukning (AEChood)** | 59 kWh/a |
| **Energiklass (EEC)** | A |
| **Flödesdynamisk effektivitet (FDE)** | 25,9 |
| **Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)** | A |
| **Ljuseffektivitet (LE)** | 68,6 lux/W |
| **Ljuseffektivitetsklass (LEC)** | A |
| **Fettfiltreringseffektivitet (GFE)** | 78 % |
| **Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)** | C |
| **Luftflöde, min.hastighet (Qmin)** | 321 m³/h |
| **Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)** | 549 m³/h |
| **Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)** | 796 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)** | 47 dBA |
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)** | 61 dBA |
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)** | 70 dBA |
| **Tidsökningsfaktor (F)** | 0,9 |
| **Energieffektivitetsindex** | 53,1 |
| **Mest effektiva luftflöde (Qbep)** | 426 m³/h |
| **Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)** | 453 Pa |
| **Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)** | 170 W |
| **Ljusets anslutningseffekt (Wl)** | 4 W |
| **Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)** | 302 lux |
| **Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)** | 61 dBA |


## Elektrisk anslutning

| | |
|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 279 W |
| **Spänning** | 220-240 V |
| **Frekvens** | 50-60 Hz |

| | |
|---|---|
| **Sladdens längd** | 1000 mm |
| **Typ av kontakt** | Nej |

## Även tillgängligt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Andra tillgängliga färger** | Creme | **Andra tillgängliga färgkoder** | KCI19POE |

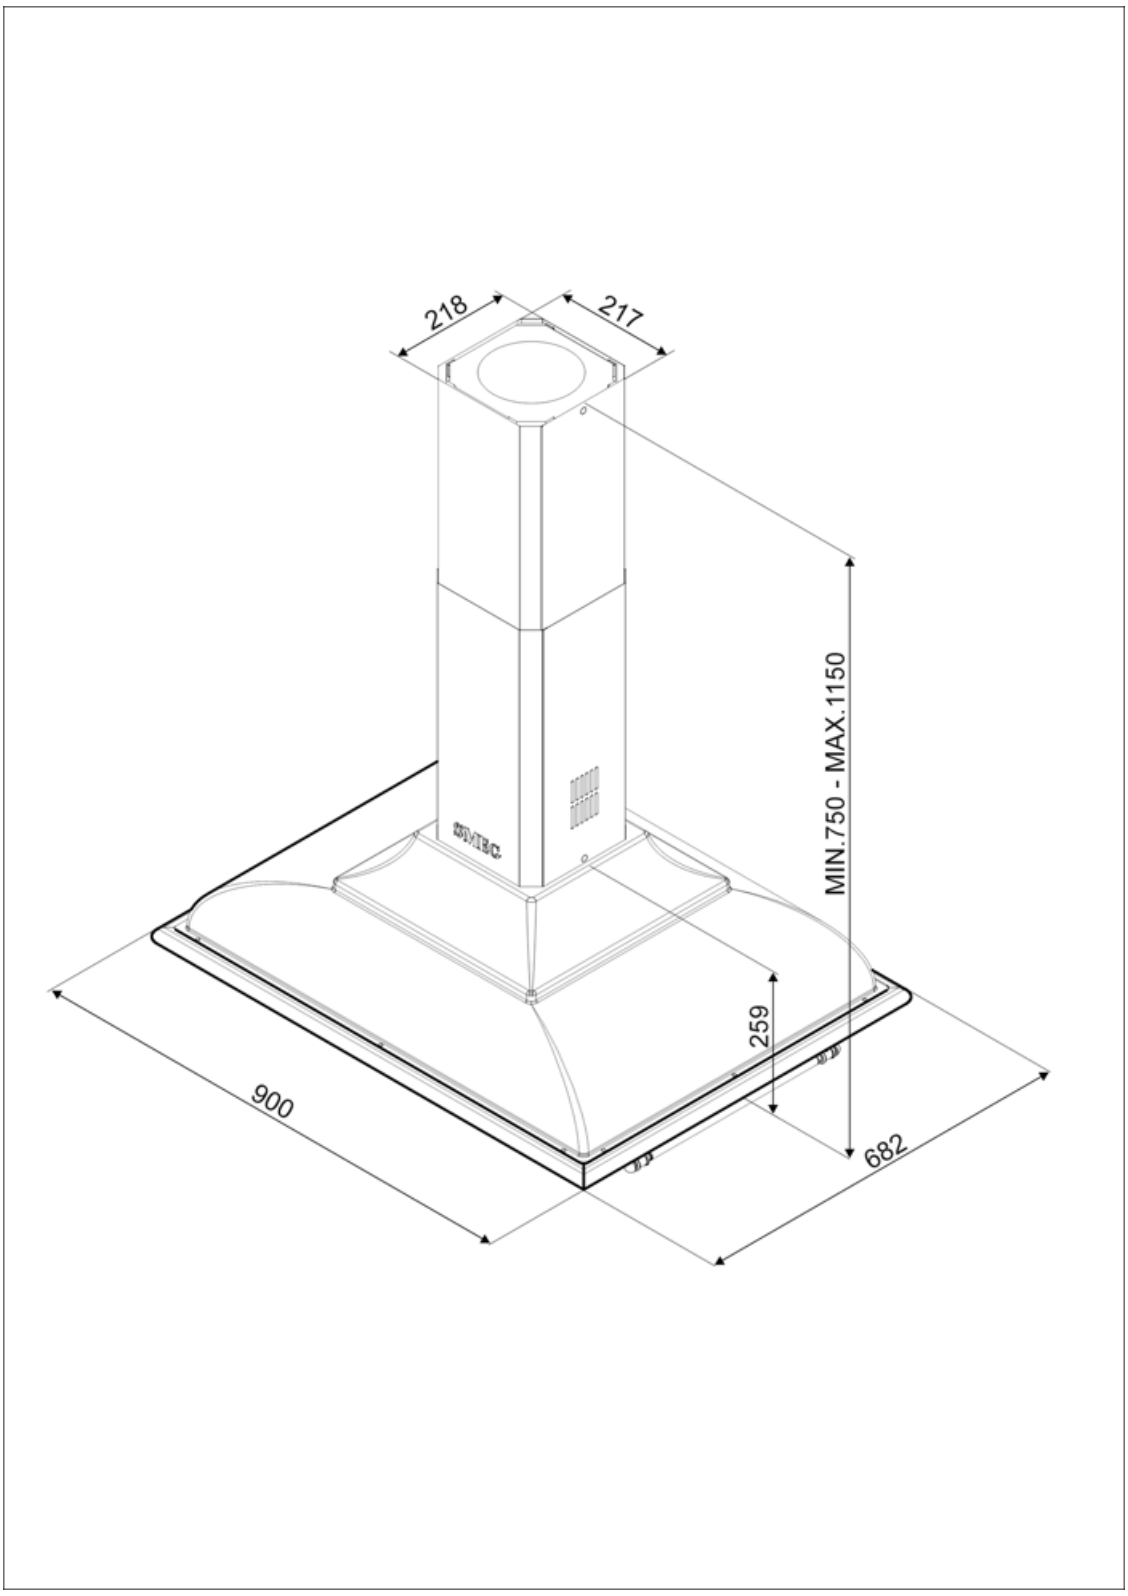

## Kompatibela Tillbehör



**FLT6**

Kolfilter runt (2-pack)



**KITLOGOCR**

Logo i silver



**KITLOGOAS**

Logo i Antiksilver

## Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.




Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.