

KCI19AOE

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Ürün ailesi | Davlumbaz |
| Davlumbaz Tipi | Dekoratif ada davlumbaz |
| Tasarım | Yuvarlatılmış |
| Çıkarma | Çıkarma |
| Malzeme | Sıcak şekillendirilmiş |
| EAN kodu | 8017709212506 |
| Davlumbaz genişliği | 90 cm |
| Estetik | Cortina |
| Renk | Antrasit |
| Bileşen kaplaması | Antik Pirinç |
| Logo | Applied |





Kumandalar

| | | | |
|----------------|-------------------|--------------------|----------|
| Kontrol ayarı | Kontrol düğmeleri | Kontrol düğmeleri | Cortina |
| Kumanda sayısı | 2 | Kumandaların rengi | Antrasit |

Program / Fonksiyonlar

| | |
|------------|---|
| Hız sayısı | 3 |
| Yoğun hız |  |

Teknik özellikler

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|
|  |  | | |
| Işık sayısı | 4 | Filtre sayısı | 3 |
| Işık tipi | LED | Yağ önleyici filtreler | Alüminyum |
| Işık gücü | 1 W | Havalandırma çıkışı | 150 mm |
| Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K) | 3000 K | GAZLI ocaktan minimum mesafe | 750 mm |
| Serbest çıkış maksimum kapasitesi | 820 m ³ /h | ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe | 650 mm |
| Motor gücü | 275 W | Çek valf | Evet |

| | Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m ³ /h] | Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA] |
|-------|---|---------------------------------------|
| Hız 1 | 321 | 47 |
| Hız 2 | 385 | 59 |

| | | |
|-----------|-----|----|
| Hız 3 | 549 | 61 |
| Yoğun hız | 796 | 70 |

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Hortum küçültme Evet

Performans / Enerji Etiketleri



| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood) | 59 kWh/a | Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin) | 47 dBA |
| Enerji verimlilik sınıfı (EEC) | A | Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax) | 61 dBA |
| Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE) | 25,9 | Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost) | 70 dBA |
| Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC) | A | Zaman artış faktörü (F) | 0,9 |
| Aydınlatma Verimliliği (LE) | 68,6 lux/W | Enerji Verimliliği Endeksi | 53,1 |
| Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC) | A | En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep) | 426 m ³ /h |
| Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE) | 78 % | En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep) | 453 Pa |
| Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC) | C | En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep) | 170 W |
| Minimum hızda hava akışı (Qmin) | 321 m ³ /h | Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL) | 4 W |
| Maksimum hızda hava akışı (Qmax) | 549 m ³ /h | Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle) | 302 lux |
| Boost hızında hava akışı (Qboost) | 796 m ³ /h | En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa) | 61 dBA |

Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Elektrik bağlantısı derecesi | 279 W | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 1000 mm |
| Voltaj | 220-240 V | Fiş | Hayır |
| Frekans (Hz) | 50-60 Hz | | |


Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available

Cream

Available colours

KCI19POE

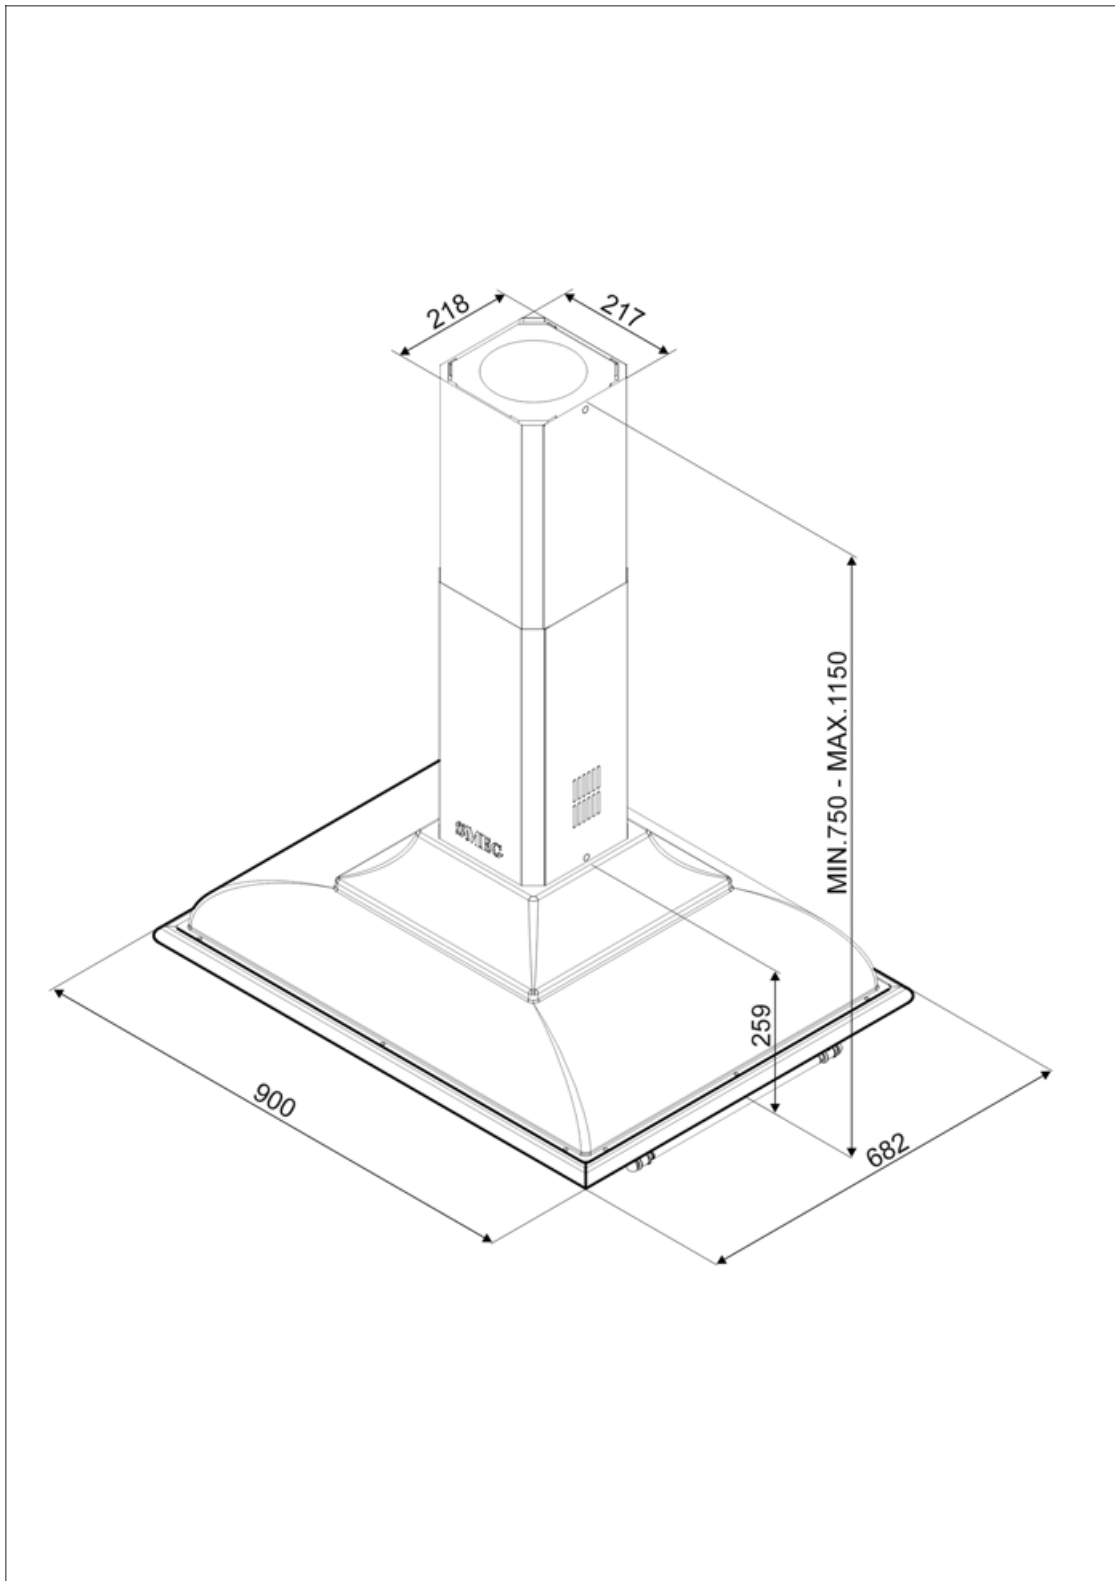

Compatible Accessories

FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITLOGOCR

KIT LOGO KROM SONLANDIRMA

SMEG

KITLOGOAS

KIT LOGO ANTİK GÜMÜŞ KAPLAMA

SMEG

Symbols glossary

-  A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı
-  Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.
-  Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.
-  Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.