KCI19POE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekorativní ostrůvkový odsavač
Vzhled	Zaoblené
Extrakce	Extrakce
Materiál	Tvarované za tepla
EAN kód	8017709212490
Šířka digestoře	90 cm
Estetika	Cortina
Barva	Krémová
Povrchová úprava součástí	Antická mosaz
Logo	Applied



Ovládání

Nastavení ovládání	Ovládací knoflíky	**Ovládací knoflíky**	Cortina
Počet ovládacích prvků	2	**Barva ovládacích prvků**	Krémová

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	BOOST

Technické parametry

Počet světel	4	**Počet filtrů**	3
Typ osvětlení	LED	**Filtry proti mastnotě**	Hliník
Výkon osvětlení	1 W	**Ventilační otvor**	150 mm
Teplota barvy světla (K)	3000 K	**Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky**	750 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m³/h	**Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky**	650 mm
Výkon motoru	275 W	**Zpětný ventil**	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	321	47
Rychlost 2	385	59

Rychlost 3	549	61
Intenzivní rychlost	796	70

Přiložené příslušenství

Redukce potrubí	Ano

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	59 kWh/a
Třída energetické účinnosti (EHS)	A
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	25,9
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A
Účinnost osvětlení (LE)	68,6 lux/W
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A
Účinnost filtrování tuků (GFE)	78 %
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	C
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	321 m³/h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	549 m³/h
Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost)	796 m³/h
Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	47 dBA
Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	61 dBA
Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	70 dBA
Faktor prodloužení času (F)	0,9
Třída energetické účinnosti	53,1
Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	426 m³/h
Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	453 Pa
Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	170 W
Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	4 W
Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	302 lux
Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	61 dBA


Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	279 W	**Power supply cable length**	1000 mm
Napětí	220-240 V	**Zástrčka**	Ne

Kmitočet (Hz)	50-60 Hz

Také k dispozici

Alternative colours availible	Anthracite	**Available colours**	KCI19AOE

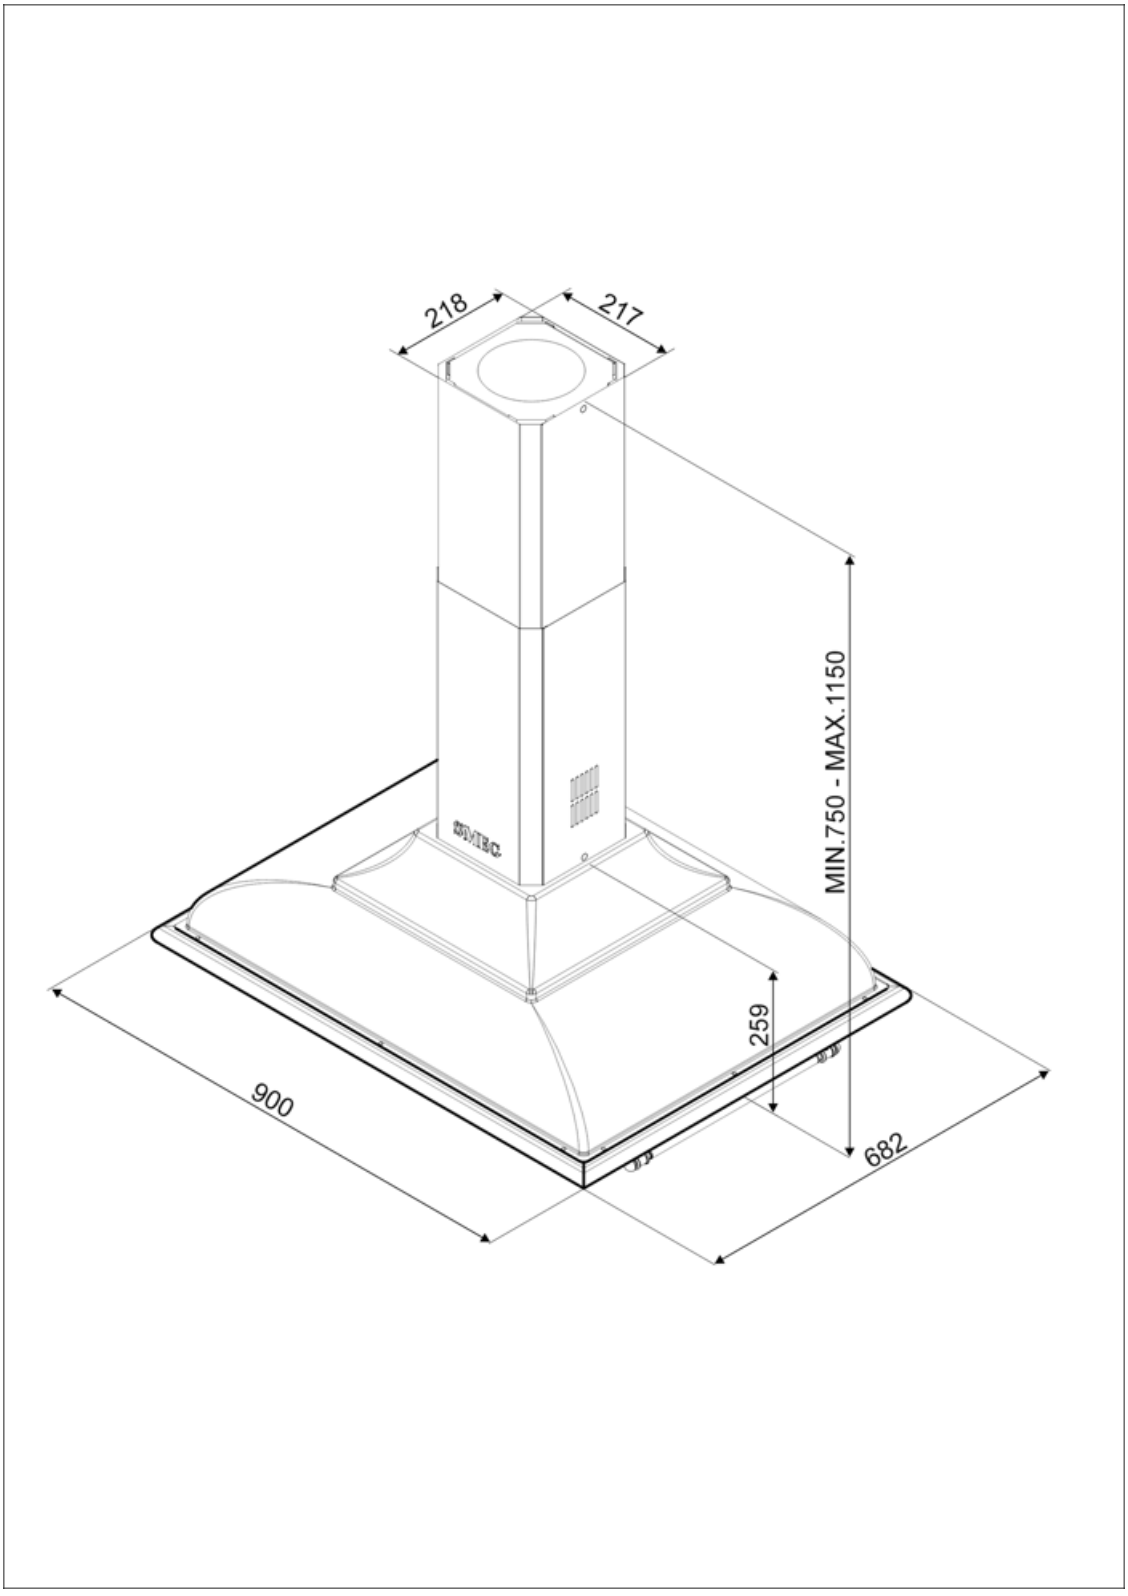

Compatible Accessories



FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITLOGOCR

SADA LOGA, CHROMOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



KITLOGOAS

SADA LOGA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAROŽITNÉ STŘÍBRO

Symbols glossary



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.



Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání