

## KCI19POE

Produktfamilie Dunstabzugshaube

Art der Dunstabzugshaube Inselhaube
Design Abgerundet

Umluft/Abluftbetrieb ja

Material Kunststoff, thermogeformt

EAN-Code 8017709212490

Produktbreite90 cmÄsthetikCortinaFarbeCreme

**Verzierung der Komponenten** Messing-Antik **Markenlogo** Standard



#### **Bedienelemente**

Art der BedienungBedienknebelBedienknebelCortinaAnzahl der2Farbe/Ausführung derCreme

Bedienknebel Bedienknebel

#### Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen 3
Intensive Leistungsstufe

### Technische Eigenschaften



Anzahl der 4 Anzahl der Fettfilter 3
Beleuchtungen Art der Fettfilter Aluminium

Art der Fettfilter Aluminium
Art der Beleuchtung LED Durchmesser für 150 mm
Beleuchtungsleistung 1 W Motoranschluss

Skala der Licht- 3000 K Min. Sicherheitsabstand 750 mm

Temperatur zu Gas-Kochfeld

Luftstrom bei maximaler 820 m³/h Min. Sicherheitsabstand 650 mm

Geschwindigkeit im zu Elektro-Kochfeld freiem Modus (P0)

freiem Modus (P0) Luftrückschlagklappe Ja Motorleistung 275 W



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	321	47
Leistungsstufe 2	385	59
Leistungsstufe 3	549	61
Intensiv	796	70

### Serienzubehör

Adapter für Abluft

A †

# Technische Daten / Energielabel

Ja

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	59 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	25,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	Α
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	68,6 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	78 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	С
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	321 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	549 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	796 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe	47 dBA
(SPEmin) A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	70 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	53,1
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	426 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	453 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	170 W
Beleuchtungsleistung	4 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	302 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	61 dBA



### **Elektrischer Anschluss**

Elektr.

279 W

220-240 V

Gesamtanschlußwert

Spannung

Frequenz

50-60 Hz

Länge Netzkabel


1000 mm

# Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Anthrazit

Weitere Farbvarianten KCI19AOE



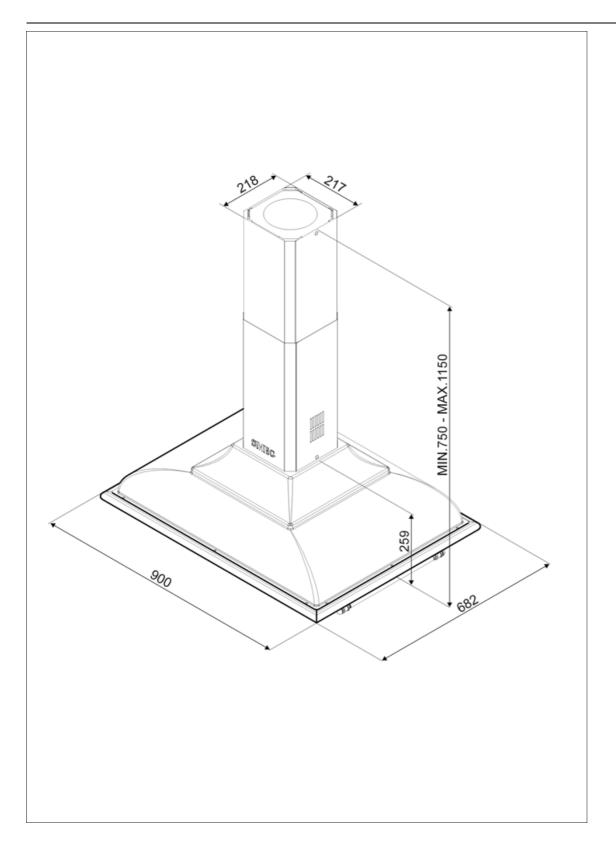



## Kompatibel Zubehör

#### FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

## **SMEG**

#### **KITLOGOAS**

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Silber-Antik

#### **KITLOGOCR**



Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Chrom



## Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energy efficiency class A



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung