KCI19POE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Inselhaube
Design	Abgerundet
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Kunststoff, thermogeformt
EAN-Code	8017709212490
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Cortina
Farbe	Creme
Verzierung der Komponenten	Messing-Antik
Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	**Bedienknebel**	Cortina
Anzahl der Bedienknebel	2	**Farbe/Ausführung der Bedienknebel**	Creme

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	BOOST

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	4	**Anzahl der Fettfilter**	3
Art der Beleuchtung	LED	**Art der Fettfilter**	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1 W	**Durchmesser für Motoranschluss**	150 mm
Farbe der Licht-Temperatur	3000 K	**Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld**	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m³/h	**Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld**	650 mm
Motorleistung	275 W	**Luftrückschlagklappe**	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	321	47
Leistungsstufe 2	385	59
Leistungsstufe 3	549	61
Intensiv	796	70

Serienzubehör

Adapter für Abluft	Ja

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	59 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	25,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	68,6 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	78 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	321 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	549 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	796 m³/h

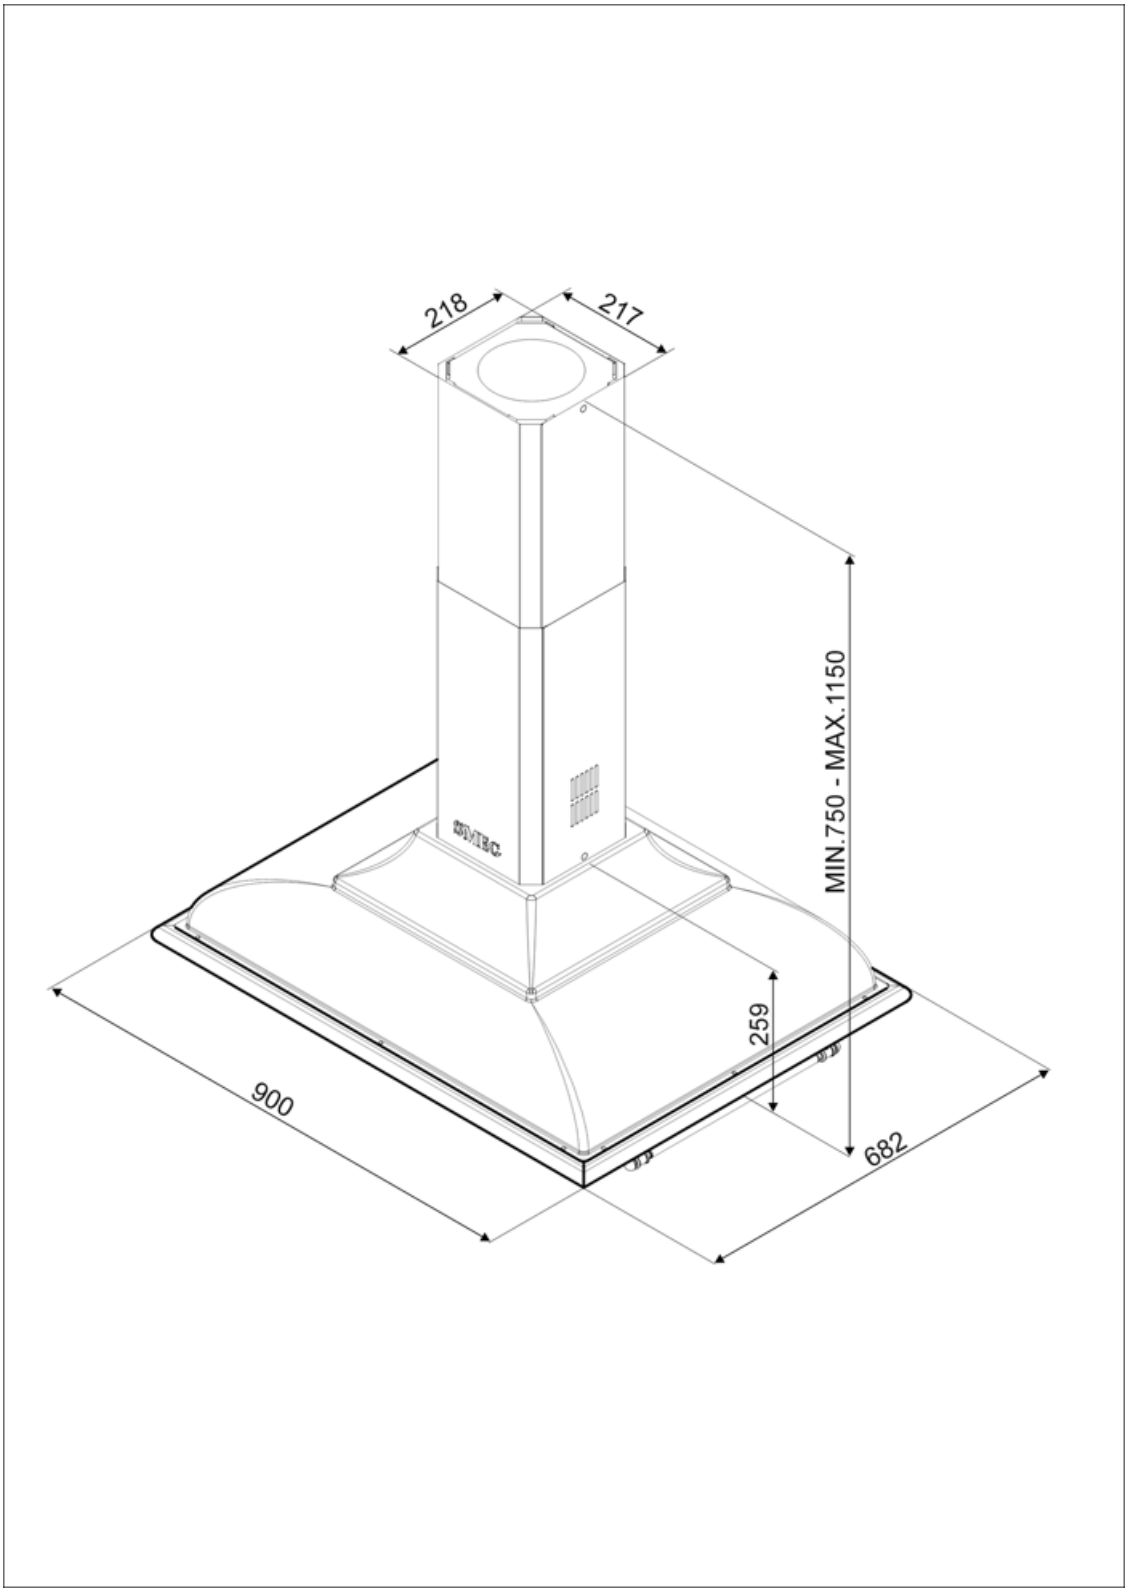
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	47 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	70 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	53,1
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	426 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	453 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	170 W
Beleuchtungsleistung	4 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	302 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	61 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	279 W	**Länge Netzkabel**	1000 mm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	Nein
Frequenz	50-60 Hz		

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten	Anthrazit	**Weitere Farbvarianten**	KCI19AOE


218
217
MIN.750 - MAX.1150
259
900
682

Kompatibel Zubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITLOGOCR

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Chrom



KITLOGOAS

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Silber-Antik

Symbolverzeichnis



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Energieeffizienzklasse A



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung