

# KCI19POE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Inselhaube
Design	Abgerundet
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Kunststoff, thermogeformt
EAN-Code	8017709212490
Produktbreite	90 cm



## Ästhetik

Ästhetik	Cortina	Verzierung der Komponenten	Messing-Antik
Farbe	Creme	Markenlogo	Standard



## Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Cortina
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Creme

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

## Technische Eigenschaften

 	Anzahl der Beleuchtungen	4	Anzahl der Fettfilter	3
	Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
	Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
	Skala der Licht-Temperatur	3000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m<sup>3</sup>/h

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	321	47
Leistungsstufe 2	385	59
Leistungsstufe 3	549	61
Intensiv	796	70

## Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	59 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	47 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	25,9	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	70 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	68,6 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	53,1
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	426 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	78 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	453 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	170 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	321 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsleistung	4 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	549 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	302 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	796 m <sup>3</sup> /h		

---

**A-bewertete  
Luftschallemission bei  
höchster Einstellung  
(Lwa)** 61 dBA

## Elektrischer Anschluss

---

**Elektr.  
Gesamtanschlußwert  
Spannung** 279 W  
220-240 V


**Frequenz  
Länge Netzkabel** 50-60 Hz  
1000 mm

## Zusätzlich verfügbar

---

**Weitere Farbvarianten** Anthrazit

**Weitere Farbvarianten** KCI19AOE

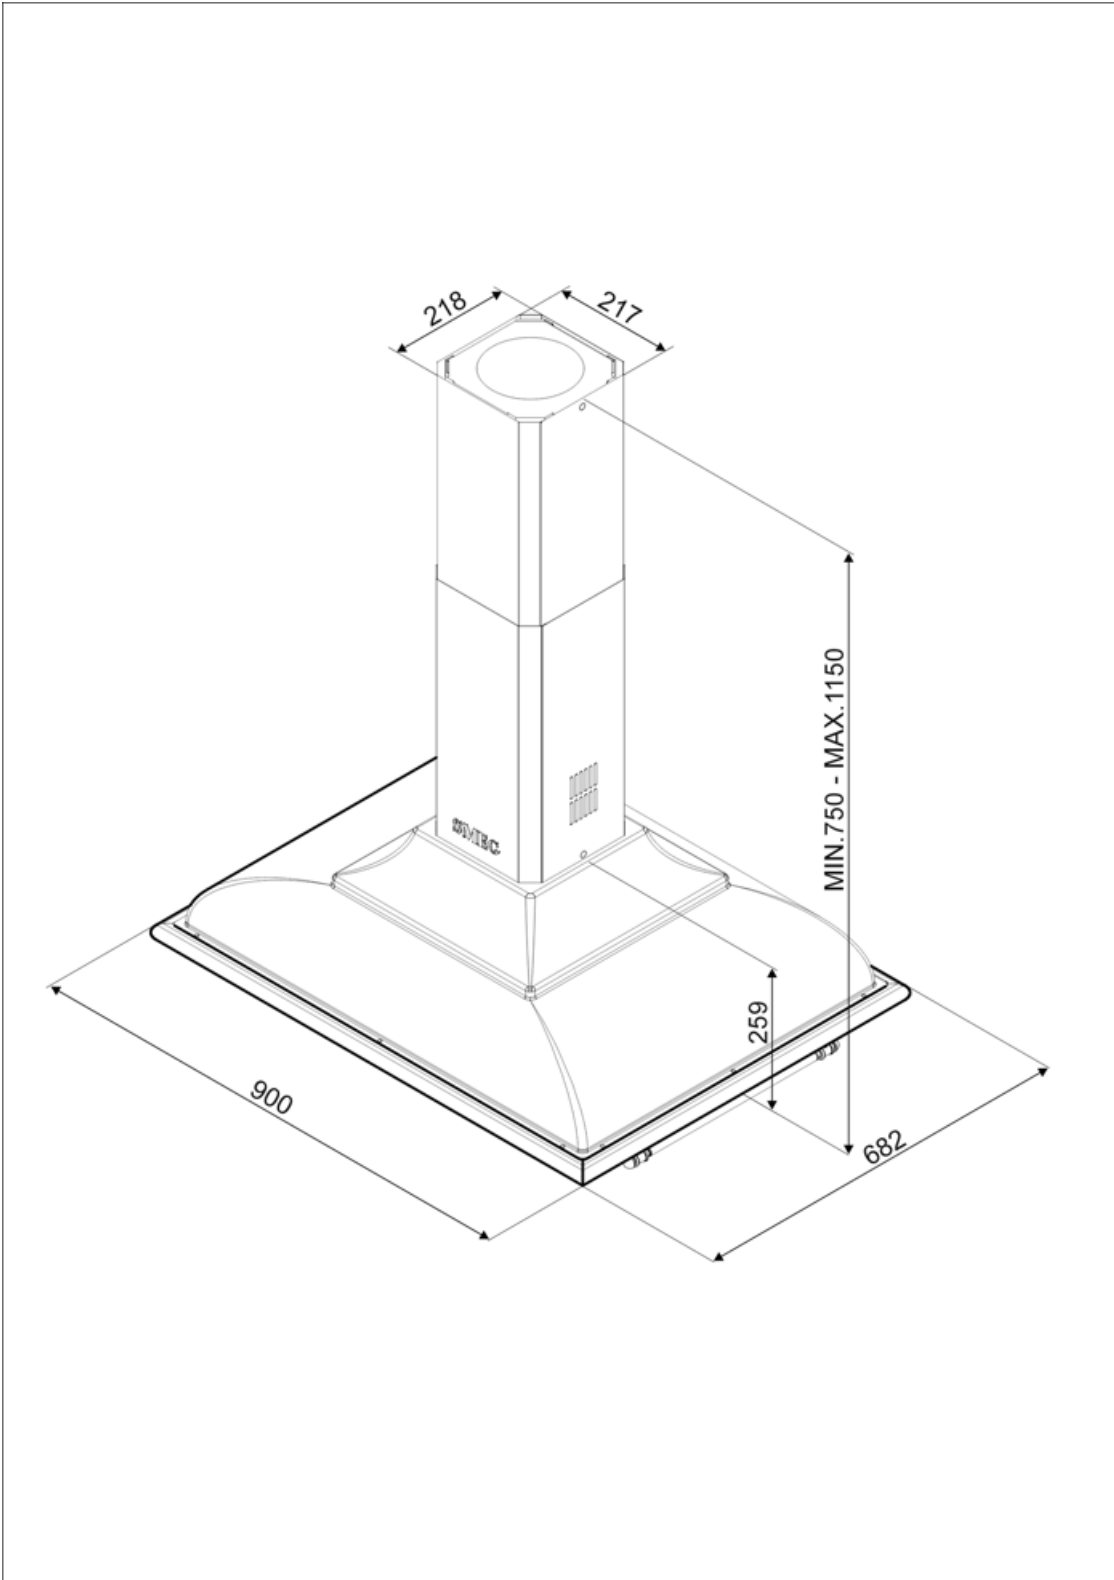

---

## Sonderzubehör

---

**SMEG**

### KITLOGOCR

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Chrom

**SMEG**

### KITLOGOAS

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Silber-Antik







### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  |   |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung        |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |