

KCI19POE

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 חומר
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לאי
 עגול
 הוצאה
 מעוצב בחום
 8017709212490
 90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
 צבע

Cortina
 שמנת

גימור רכיבים
 Logo

פליז עתיק
 Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות
 מס' בקרות

כפתורי בקרה
 2

כפתורי בקרה
 צבע בקרות

Cortina
 שמנת

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
 מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות
 סוג נורה
 הספק נורה
 סקלאת טמפרטורה של צבע
 (°K) תאורה
 קיבולת מרבית של יציאה
 חופשית

4
 LED
 1 W
 3000 °K
 820 m³/h

מס' מסננים
 מסננים נגד שומן
 פתח אורזור
 מרחק מינימלי מכיריים גז
 מרחק מינימלי מכיריים
 חשמליות
 שסתום אל-חזור

3
 אלומיניום
 150 mm
 750 mm
 650 mm
 כן

הספק מנוע

275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	321	47
קולטי אדים	385	59
קולטי אדים	549	61
Gruppo specifico per famiglia cappe.	796	70

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	59 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	47 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	61 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25,9	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0,9
יעילות תאורה (LE)	68,6 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	53,1
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	426 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	78 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	453 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	170 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	321 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	549 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	302 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	796 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	61 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	279 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1000 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------


זמין גם

Alternative colours available

Anthracite

Available colours

KCI19AOE

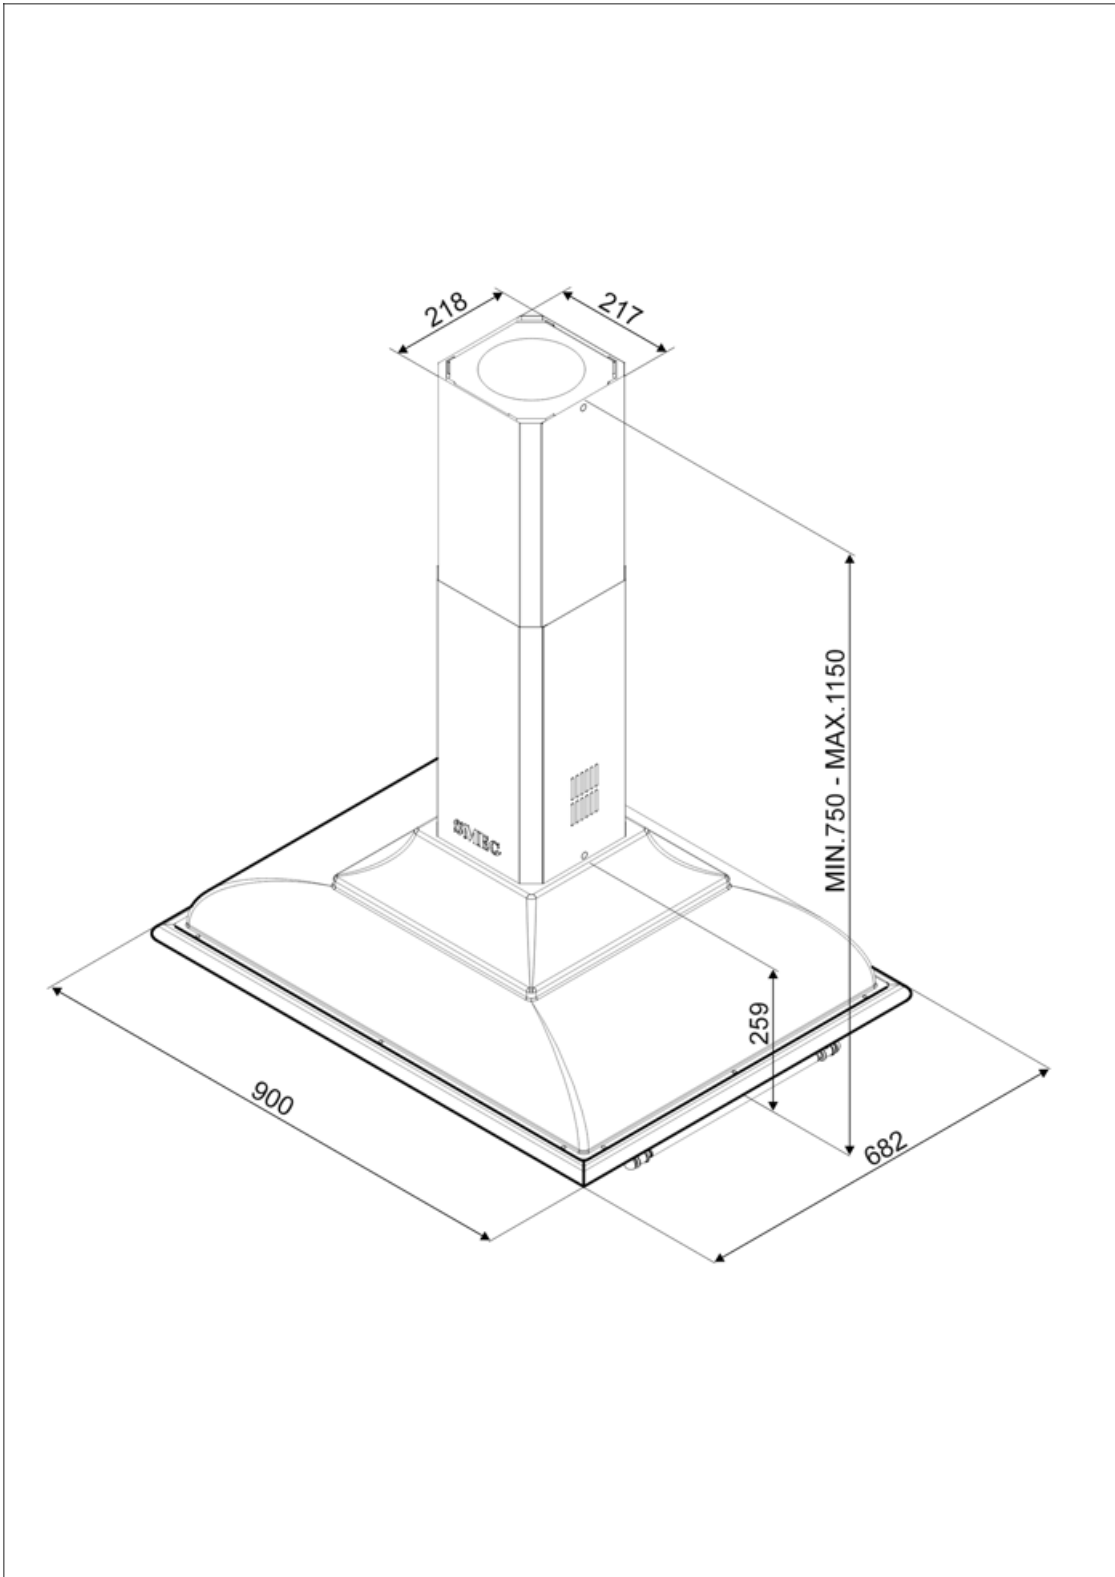

Not included accessories

SMEG

KITLOGOCR

ערכה - גימור לוגו מכרום

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)







SMEG

KITLOGOAS

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A: מ D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |