

# KCI19POE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	Lekerekített
Elszívás	Elszívás
Anyag	Hőformázott
EAN kód	8017709212490
Páraelszívó szélessége	90 cm



## Küllem

Design család	Cortina	Komponensek felületkezelése	Antik sárgaréz
Szín	Bézs	Logo	Applied

## Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Cortina
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Bézs

## Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	4		Szűrők száma	3
	Világítás típusa	LED		Zsírszűrők	Alumínium
	Fényerősség	1 W		Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m <sup>3</sup> /h			

Motorteljesítmény 275 W

Minimális távolság az  
ELEKTROMOS  
FŐZŐLAPTÓL 650 mm

Visszacsapó szelep Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	321	47
2. sebességfokozat	385	59
3. sebességfokozat	549	61
Intenzív sebesség	796	70

## Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEchood) 59 kWh/a

Energihatékonysági osztály (EGK) A

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) 25.9

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) A

Világításhatékonyság (LE) 68.6 lux/W

Világításhatékonysági osztály (LEC) A

Zsírszűrő hatékonyság (GFE) 78 %

Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) C

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) 321 m<sup>3</sup>/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) 549 m<sup>3</sup>/h

Légáramlás extra sebességen (Qboost) 796 m<sup>3</sup>/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin) 47 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 61 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost) 70 dBA

Időnövekedési tényező (F) 0.9

Energihatékonysági mutató 53.1

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) 426 m<sup>3</sup>/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) 453 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 170 W

---

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	4 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	302 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	61 dBA

## Elektromos csatlakozás

---

Elektromos csatlakozás névleges értéke	279 W
Feszültség	220-240 V


Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm

## Szintén elérhető

---

Alternative colours available	Anthracite
----------------------------------	------------

Available colours	KCI19AOE
-------------------	----------

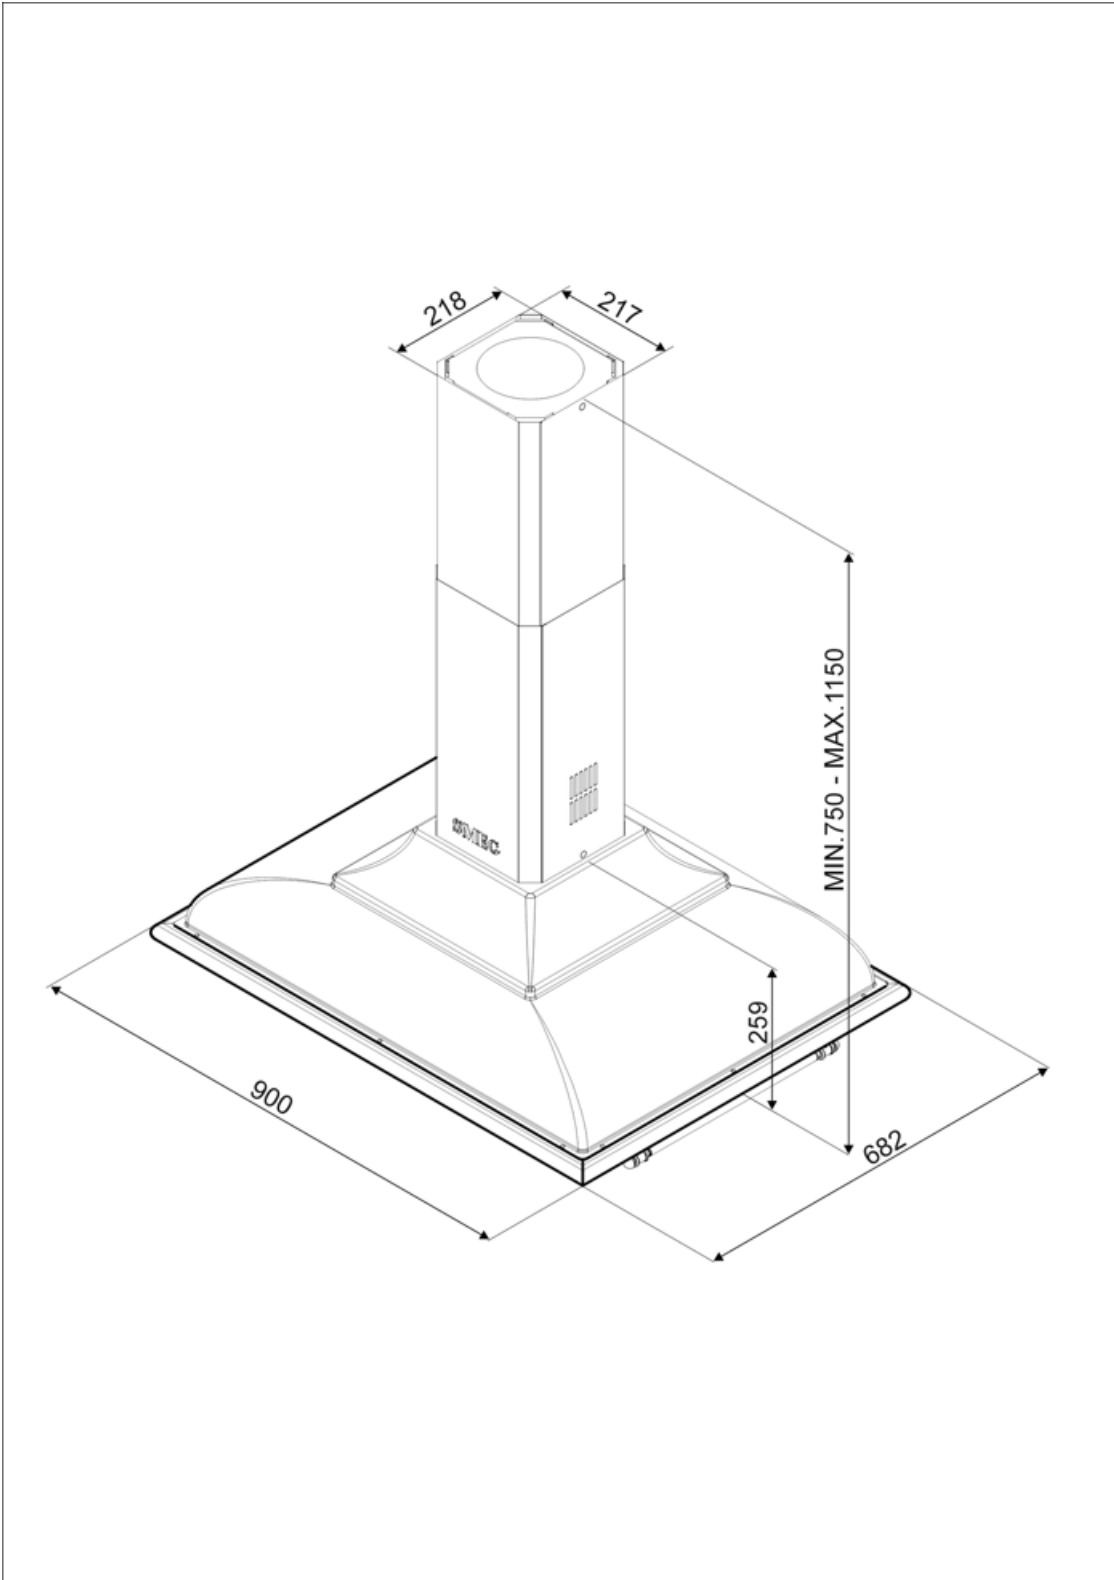

---

## Not included accessories

---

**SMEG**

**KITLOGOCR**  
LOGÓ KÉSZLET KRÓM BEVONATTAL

**FLT6**

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)







**SMEG**

**KITLOGOAS**  
LOGÓ KÉSZLET ANTIK EZÜST  
BEVONATTAL

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően   |  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.   |