

KCI19POE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa isola
Design	Bombata
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Termoformato
Codice EAN	8017709212490
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Cortina
Colore	Panna
Finitura componenti	Ottone antico
Logo	Applicato



Comandi

Regolazione comandi	Manopole	Manopole	Cortina
N° manopole	2	Colore manopole	Panna

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	4	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	1 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Potenza motore	275 W	Valvola di non ritorno	Sì

Capacità d'aspirazione
(IEC 61591) [m³/h]

Rumorosità (IEC
60704-2-13) [dBA]

Velocità 1	321	47
Velocità 2	385	59
Velocità 3	549	61
Velocità Intensiva	796	70

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	59 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	47 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	61 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	25,9	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	70 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
Efficienza di illuminazione (LE)	68,6 lux/W	Indice di efficienza energetica	53,1
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	426 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	78 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	453 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	170 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	321 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	4 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	549 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	302 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	796 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	61 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico
Tensione

279 W

220-240 V

Frequenza
Lunghezza cavo di alimentazione

50-60 Hz

1000 mm


Disponibile anche

Altri colori disponibili

Antracite

Codici altri colori disponibili

KCI19AOE

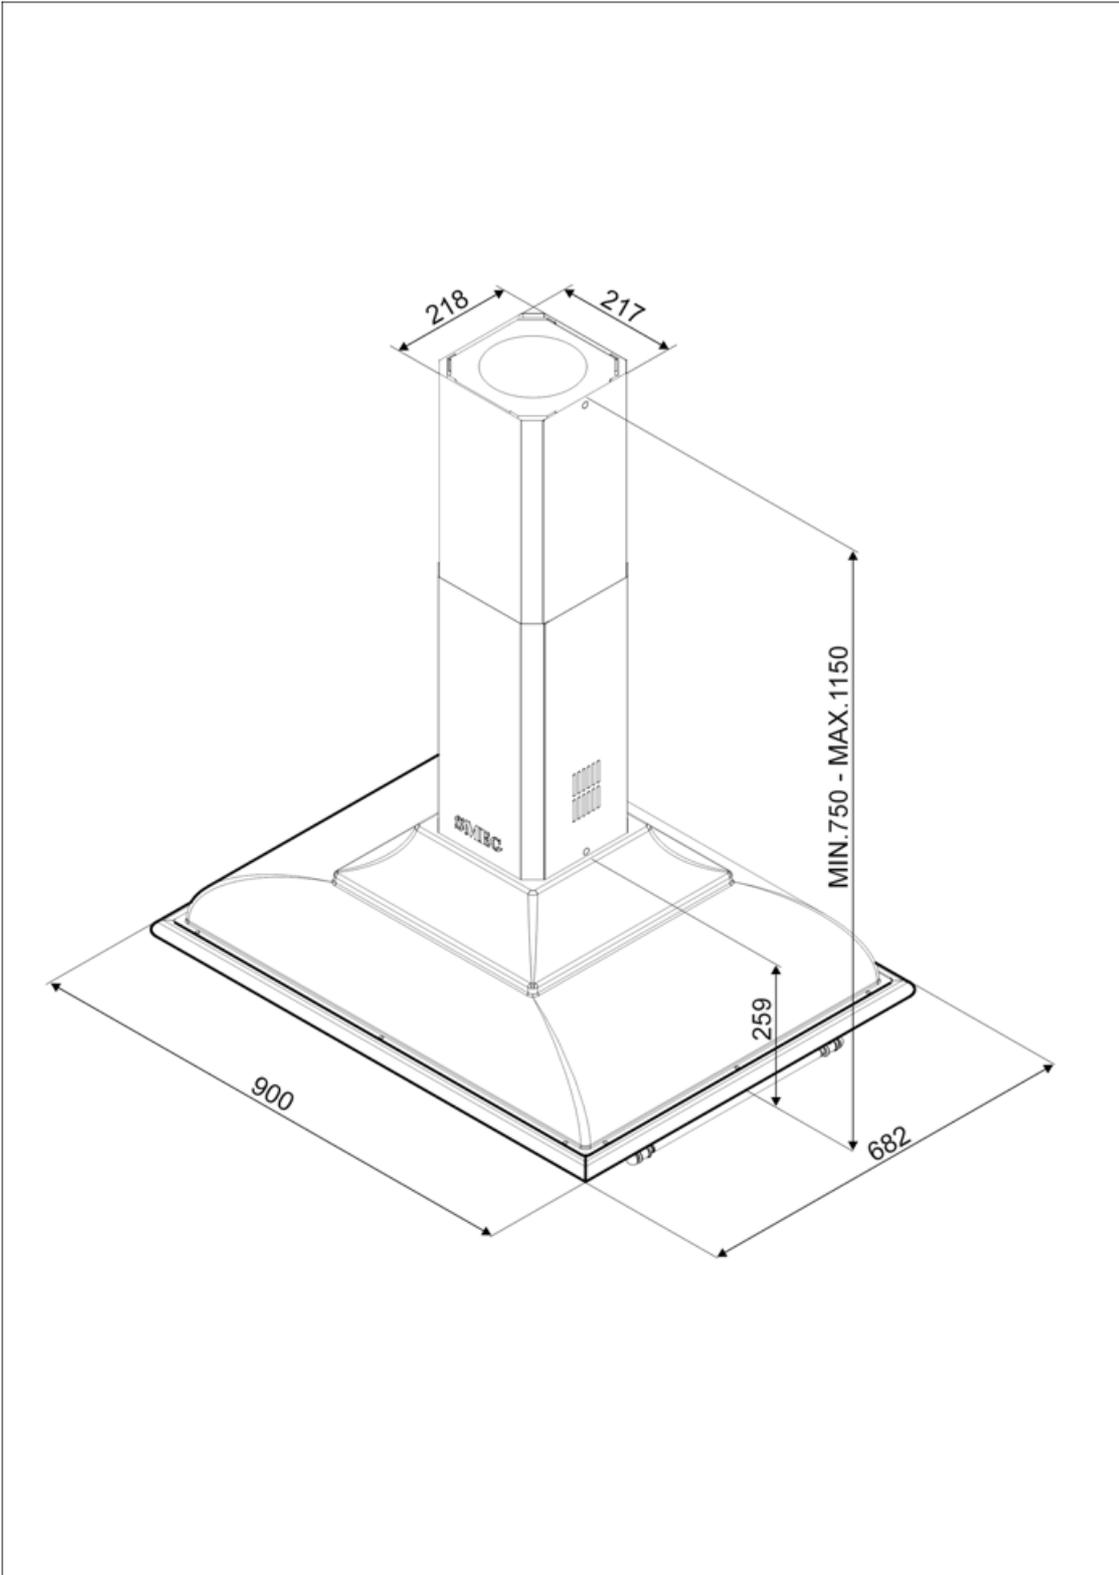

Accessori Compatibili



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit
costituito da due pezzi

KITLOGOAS

KIT LOGO FINITURA SILVER ANTICO



KITLOGOCR

KIT LOGO FINITURA CROMO



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.