

KCI19POE

Produktgruppe	Vifte
Hettetype	Fritthengende vifte
Design	Avrundet
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Formpresset
EAN-kode	8017709212490
Hette bredde	90 cm



Estetisk linje

Farge	Creme	Komponent behandling	Antikk messing
Estetisk linje	Cortina	Logo	Anvendt

Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Cortina
Antall vridere	2	kontroller farge	Creme

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Tekniske egenskaper



Antall lamper	4	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	3000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	321	47
Hastighet 2	385	59
Hastighet 3	549	61
Intensiv hastighet	796	70

Standardtilbehør

Rørreduksjon Ja

Kapasitets-/energietikett

A			
Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	59 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	47 dB(A)
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	61 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	25.9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0.9
Belysning Effektivitet (LE)	68.6 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	53.1
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	426 m ³ /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	453 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	170 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	321 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	4 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	549 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	302 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	796 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	61 dB(A)

Elektrisk tilkobling

Frekvens

50-60 Hz

Elektrisk
tilkoblingseffekt

279 W

Lengde på ledning

1000 mm

Spenning

220-240 V


Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige
farger

Antrasitt

Andre tilgjengelige
fargekoder

KCI19AOE

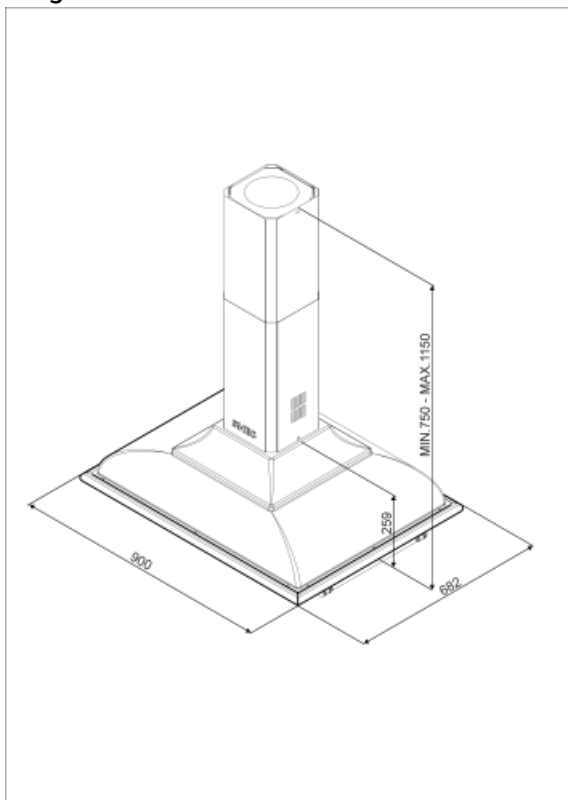

Not included accessories



KITLOGOCR
SETT LOGO KROMPOLERT



KITKCS
SETT LOGO OG GELENDER ANTIKK
SØLVPOLERT



FLT6
Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITLOGOAS
SETT LOGO ANTIKK SØLVPOLERT



KITKCX
SETT LOGO OG GELENDER
KROMPOLERT

Symbols glossary (TT)



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.