

KCI19POE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fritthengende kjøkkenvifte
Design	Avrundet
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Formpresset
EAN-kode	8017709212490
Hette bredde	90 cm



Estetisk linje

Estetikk	Cortina	Komponent behandling	Antikk messing
Farge	Creme	Logo	Anvendt

Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Cortina
Antall vridere	2	kontroller farge	Creme

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Tekniske egenskaper

 			
Antall lamper	4	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	3000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	321	47
Hastighet 2	385	59
Hastighet 3	549	61
Intensiv hastighet	796	70

Standardtilbehør

Rørreduksjon Ja

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	59 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	47 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Emission på minimum hastighet (SPEmin)	
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	25,9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	61 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Emission på minimum hastighet (SPEmax)	
Belysning Effektivitet (LE)	68,6 lux/W	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	70 dBA
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Emission på økende hastighet (SPEboost)	
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78 %	Tidsøkning faktor (F)	0,9
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	53,1
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	321 m ³ /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	426 m ³ /h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	549 m ³ /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	453 Pa
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	796 m ³ /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	170 W
		Normal styrke på lyssystem (WI)	4 W
		Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	302 lux
		Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	61 dBA


Elektrisk tilkobling

Frekvens 50-60 Hz

Elektrisk tilkoblingseffekt	279 W	Lengde på ledning	1000 mm
Spenning	220-240 V		

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Antrasitt	Andre tilgjengelige fargekoder	KCI19AOE
---------------------------------------	-----------	---	----------

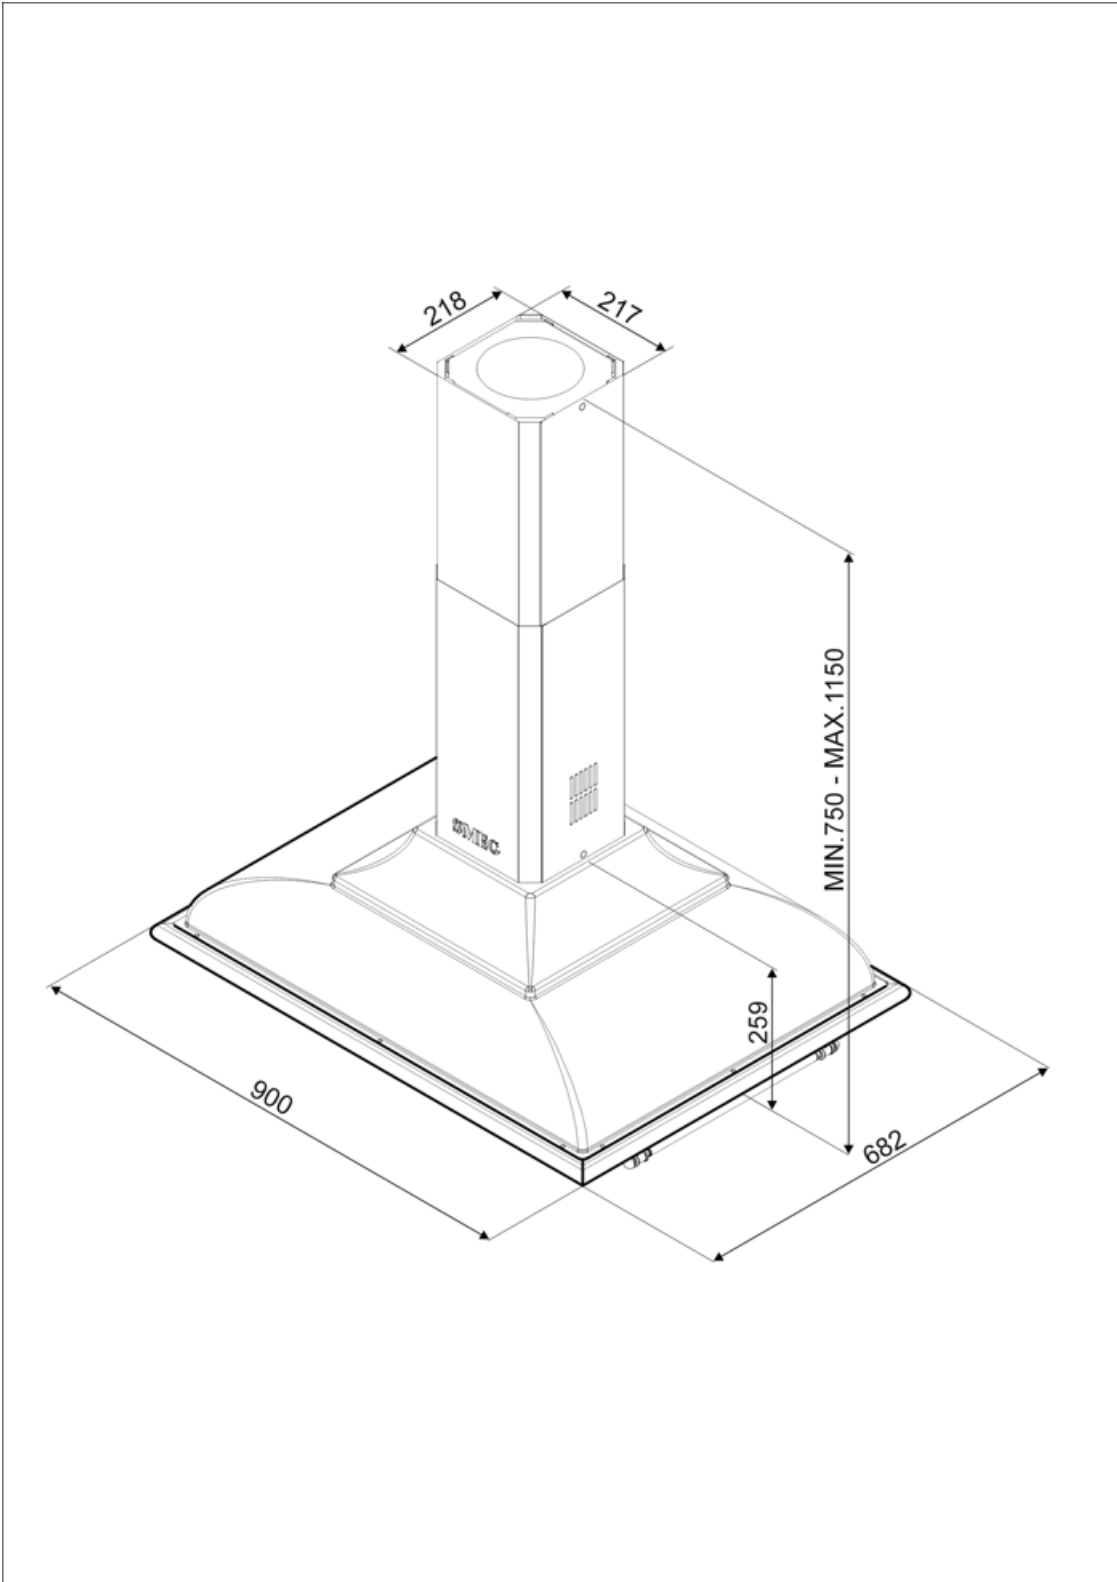

Not included accessories

SMEG

KITLOGOCR
SETT LOGO KROMPOLERT

FLT6
Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



SMEG

KITLOGOAS
SETT LOGO ANTIKK SØLVPOLERT

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.