

# KCI19POE

Familia de produse  
Tip capotă  
Design  
Extracție  
Material  
Cod EAN  
Estetică  
Culoare  
Finisarea componentelor  
Logo

Hotă  
Capac decorativ a insulei  
Rotunjit  
Extracție  
Modelat termic  
8017709212490  
Cortina  
Crem  
Alamă antică  
Applied



## Comenzi

|                  |                             |                             |         |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| Setare control   | Butoane rotative de control | Butoane rotative de control | Cortina |
| Nr. de controale | 2                           | Controlază culoarea         | Crem    |

## Program / Funcții

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. de viteze    | 3                                                                                   |
| Viteză intensivă |  |

## Caracteristici tehnice



|                                          |          |                                         |          |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| Nr. lumini                               | 4        | Nr. de filtre                           | 3        |
| Tip lumină                               | LED      | Filtre anti-degresare                   | Aluminiu |
| Puterea de iluminare                     | 1 W      | Îșire aerisire                          | 150 mm   |
| Scara temperaturii culorii deschise (°K) | 3000 °K  | Distanța minimă față de plită CU GAZ    | 750 mm   |
| Capacitate maximă de evacuare liberă     | 820 m³/h | Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ | 650 mm   |
| Putere motor                             | 275 W    | Valvă anti-retur                        | Da       |

|          | Rata de extracție IEC<br>61591 [m³/h] | Nivel de zgomot IEC<br>60704-2-13 [dBA] |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Viteza 1 | 321                                   | 47                                      |
| Viteza 2 | 385                                   | 59                                      |

|                  |     |    |
|------------------|-----|----|
| Viteza 3         | 549 | 61 |
| Viteză intensivă | 796 | 70 |

## Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

## Etichetă performanță/energie



|                                                          |            |                                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumul anual de eficiență (AEC <sub>hood</sub> )       | 59 kWh/a   | Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPE <sub>min</sub> )      | 47 dBA   |
| Clasa de eficiență energetică (CEE)                      | A          | Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPE <sub>max</sub> )      | 61 dBA   |
| Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)                     | 25.9       | Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPE <sub>boost</sub> ) | 70 dBA   |
| Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)           | A          | Factor de creștere a timpului (F)                                                          | 0.9      |
| Eficiența iluminării (LE)                                | 68.6 lux/W | Indicele de eficiență energetică                                                           | 53.1     |
| Clasa de eficiență a iluminării (LEC)                    | A          | Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Q <sub>bep</sub> )               | 426 m³/h |
| Eficiența filtrării unsoarii (GFE)                       | 78 %       | Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (P <sub>bep</sub> )           | 453 Pa   |
| Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)           | C          | Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (W <sub>bep</sub> )           | 170 W    |
| Debitul de aer la viteză minimă (Q <sub>min</sub> )      | 321 m³/h   | Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)                                 | 4 W      |
| Debitul de aer la viteză maximă (Q <sub>max</sub> )      | 549 m³/h   | Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (E <sub>middle</sub> )                    | 302 lux  |
| Debitul de aer la viteză de impuls (Q <sub>boost</sub> ) | 796 m³/h   | Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (L <sub>wa</sub> )                       | 61 dBA   |

## Conexiune electrică

|                                          |       |                |          |
|------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| Valoarea nominală a conexiunii electrice | 279 W | Frecvență (Hz) | 50-60 Hz |
|------------------------------------------|-------|----------------|----------|

Tensiune

220-240 V

Lungimea cablului de alimentare

1000 mm


## Disponibil de asemenea

Alternative colours available

Anthracite

Available colours

KCI19AOE

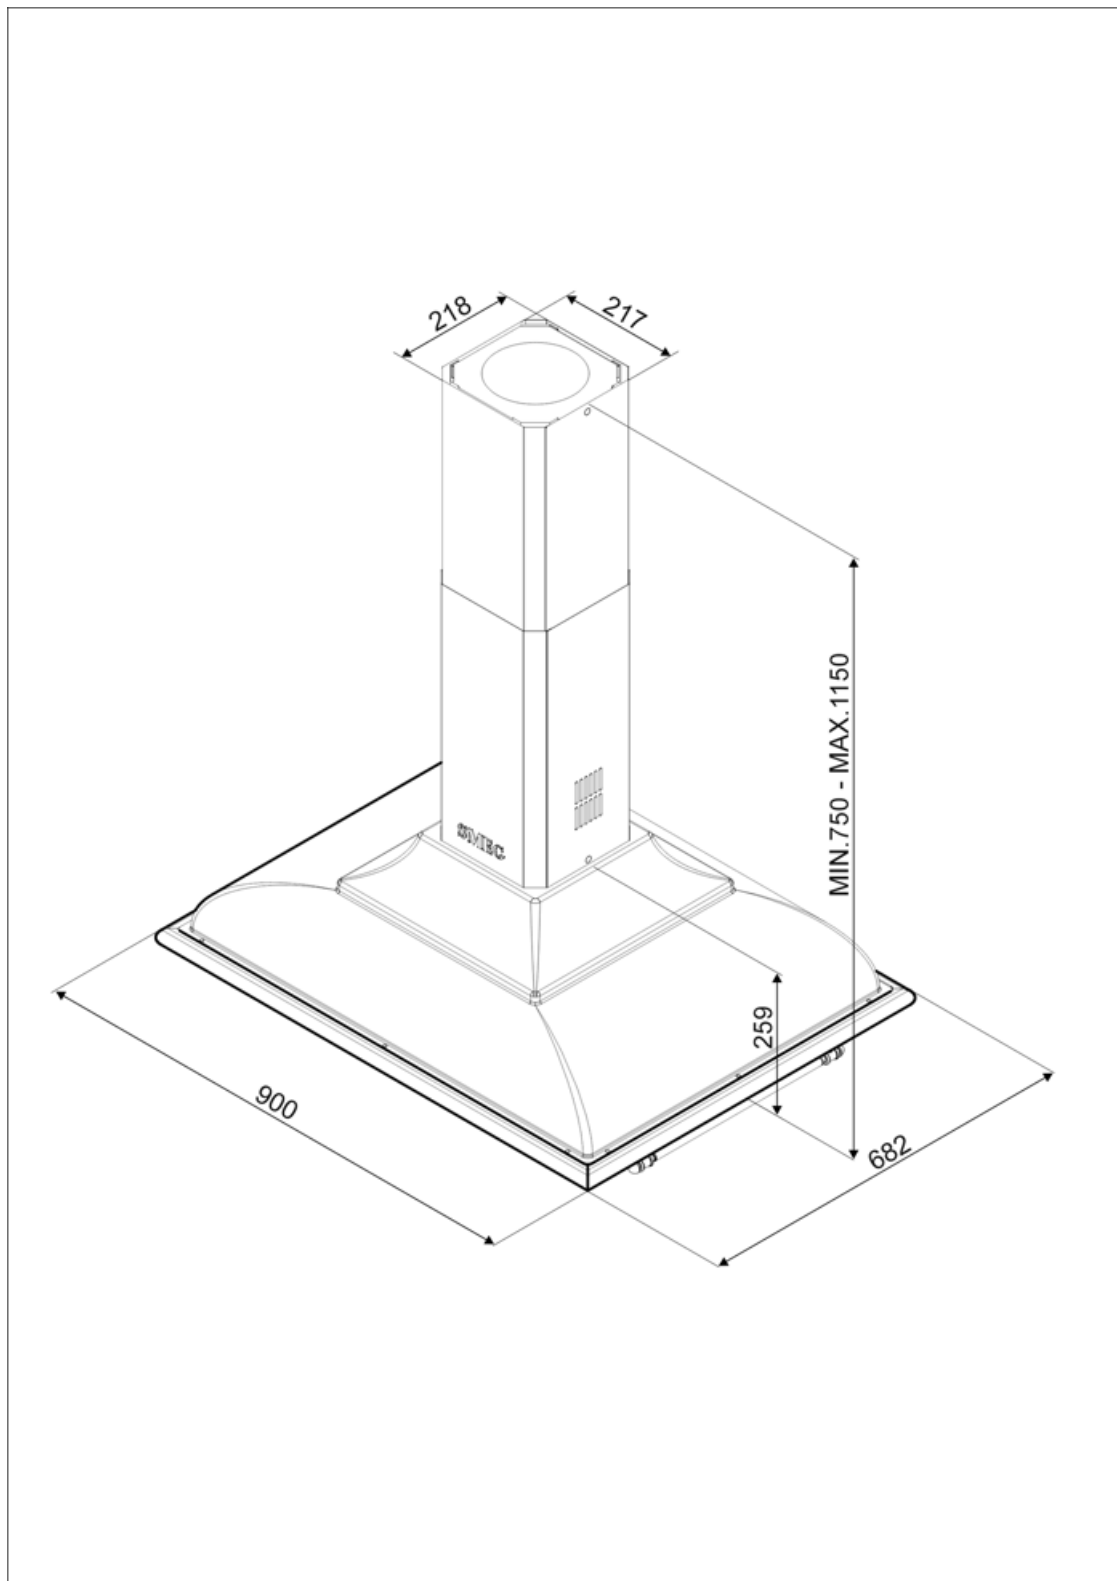

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



### KITLOGOCR

KIT LOGO și FINISAJ CROM



### KITLOGOAS

KIT LOGO și FINISAJ ARGINT ANTIC



---

## Symbols glossary

---



**Filtre:** Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



**Lumini:** Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



**A:** Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse



**Setare intensivă/turbo:** atunci când este necesară extracția foarte rapidă.