

KCI19POE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Скругленная
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Термоформируемый полимер
Международный артикул (EAN-код)	8017709212490
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Кортина (Cortina)
Цвет	Кремовый
Фурнитура	Латунная
Логотип	Накладной





Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Кортина (Cortina)
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Кремовый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	4		Количество фильтров	3
	Тип подсветки	Светодиодный		Жироулавливающие фильтры	Алюминий
	Мощность ламп подсветки	1 Вт		Диаметр воздуховода	150 мм
	Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K		Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
	Максимальная производительность	820 м ³ /ч		Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
	Мощность мотора	275 Вт		Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	321	47
2-я скорость	385	59
3-я скорость	549	61
Интенсивный режим	796	70

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости	61 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	25,9	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	0,9
Эффективность освещения	68,6 lux/W	Индекс энергоэффективности	53,1
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	426 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность	78 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	453 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	170 Вт
Производительность на минимальной скорости	321 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Производительность на максимальной скорости	549 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	302 lux
Производительность в интенсивном режиме	796 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	61 дБ(А)

Электрическое подключение


Номинальная мощность 279 Вт
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1000 мм
Тип электрической вилки Нет

Также доступны

Другие доступные цвета Антрацит

Другие доступные цвета KCI19AOE

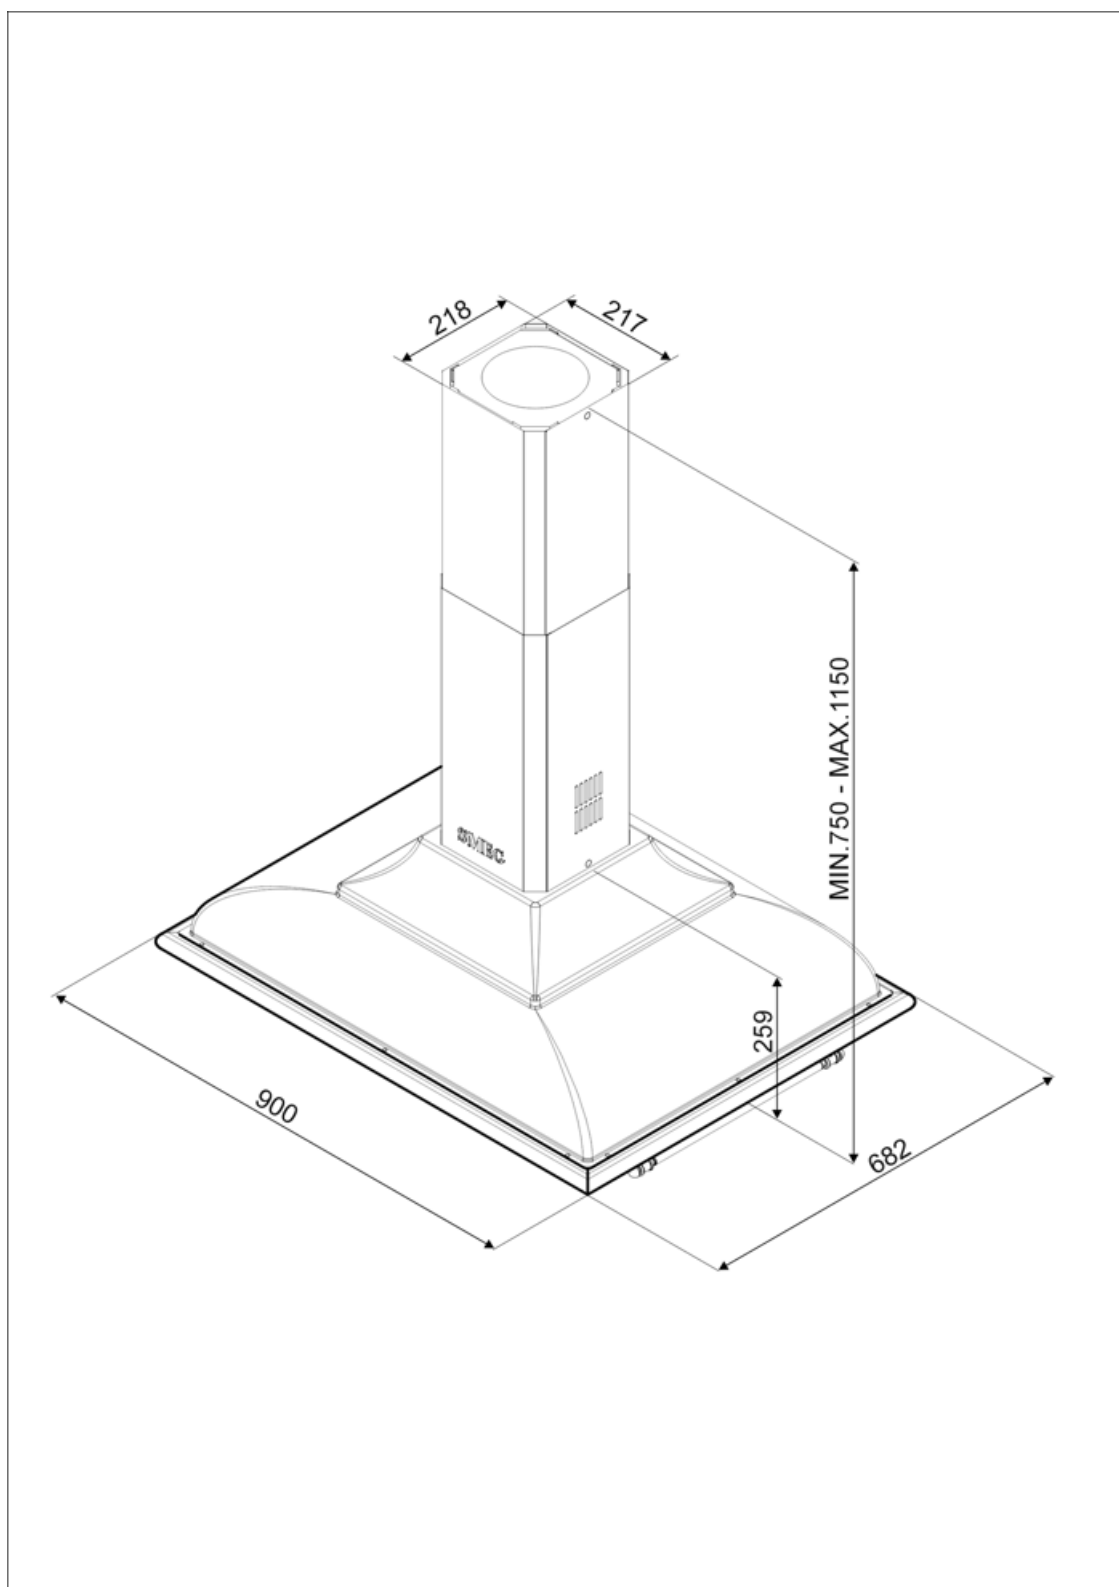

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро





SMEG

KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый

SMEG

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Energy efficiency class A |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |