KCI19POE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Скругленная
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Термоформируемый полимер
Международный артикул (EAN-код)	8017709212490
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Кортина (Cortina)
Цвет	Кремовый
Фурнитура	Латунная
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	**Поворотные переключатели**	Кортина (Cortina)
Количество переключателей	2	**Цвет переключателей**	Кремовый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	4	**Количество фильтров**	3
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	750 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	**Обратный клапан**	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	321	47
2-я скорость	385	59
3-я скорость	549	61
Интенсивный режим	796	70

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



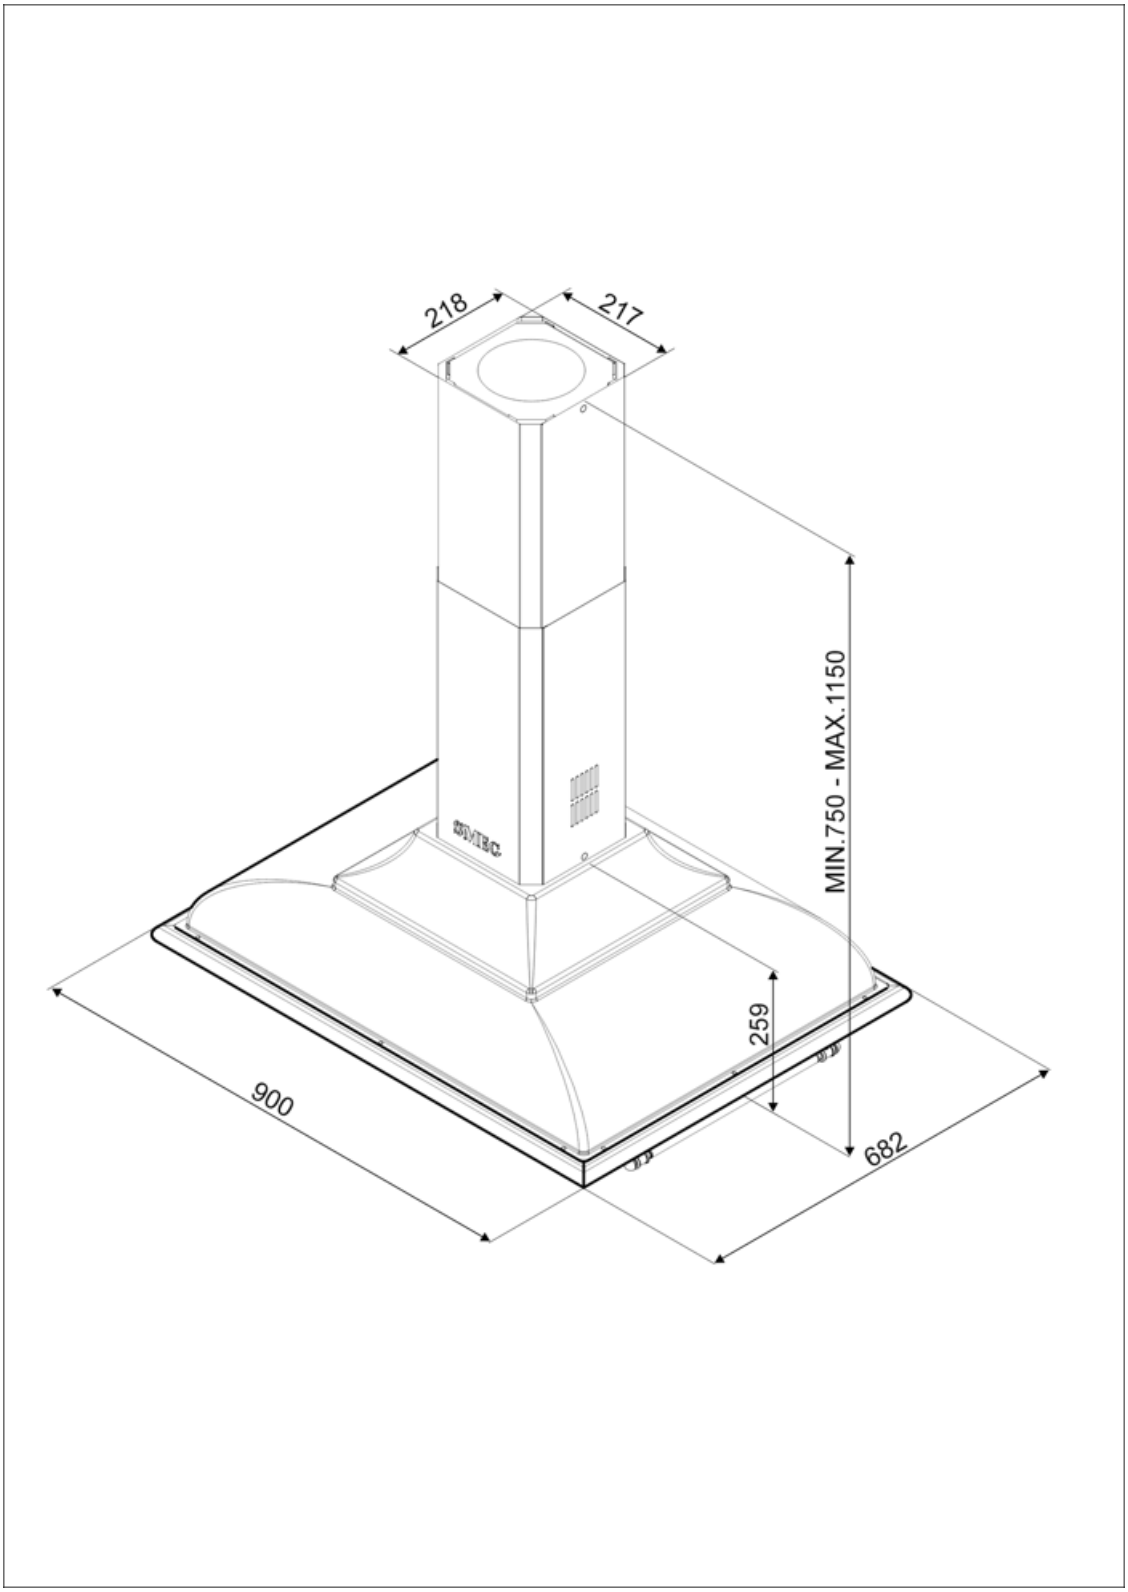
Годовая энергоэффективность (AEChood)	59 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность	25,9
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	68,6 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	78 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	321 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	549 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	796 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	61 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,9
Индекс энергоэффективности	53,1
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	426 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	453 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	170 Вт
Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	302 lux
Максимальный уровень шума	61 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	279 Вт	**Длина электрического кабеля**	1000 мм
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50-60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Антрацит	**Другие доступные цвета**	KCI19AOE


218
217
MIN.750 - MAX.1150
259
900
682

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый



KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро

Symbols glossary



Energy efficiency class A



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.