

# KCI19POE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Скругленная
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Термоформируемый полимер
Международный артикул (EAN-код)	8017709212490
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Кортина (Cortina)
Цвет	Кремовый
Фурнитура	Латунная
Логотип	Накладной





## Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Кортина (Cortina)
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Кремовый

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

## Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	4	Количество фильтров	3
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	3000 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	820 м <sup>3</sup> /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м <sup>3</sup> /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	321	47
2-я скорость	385	59
3-я скорость	549	61
Интенсивный режим	796	70

## Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

## Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC <sub>hood</sub> )	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости	61 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	25,9	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	0,9
Эффективность освещения	68,6 lux/W	Индекс энергоэффективности	53,1
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	426 м <sup>3</sup> /ч
Жироулавливающая эффективность	78 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	453 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	170 Вт
Производительность на минимальной скорости	321 м <sup>3</sup> /ч	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Производительность на максимальной скорости	549 м <sup>3</sup> /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	302 lux
Производительность в интенсивном режиме	796 м <sup>3</sup> /ч	Максимальный уровень шума	61 дБ(А)

---

## Электрическое подключение

---

**Номинальная мощность** 279 Вт  
**Напряжение** 220-240 В  
**Частота тока** 50-60 Гц


**Длина электрического кабеля** 1000 мм  
**Тип электрической вилки** Нет

## Также доступны

---

**Другие доступные цвета** Антрацит

**Другие доступные цвета** KCI19AOE

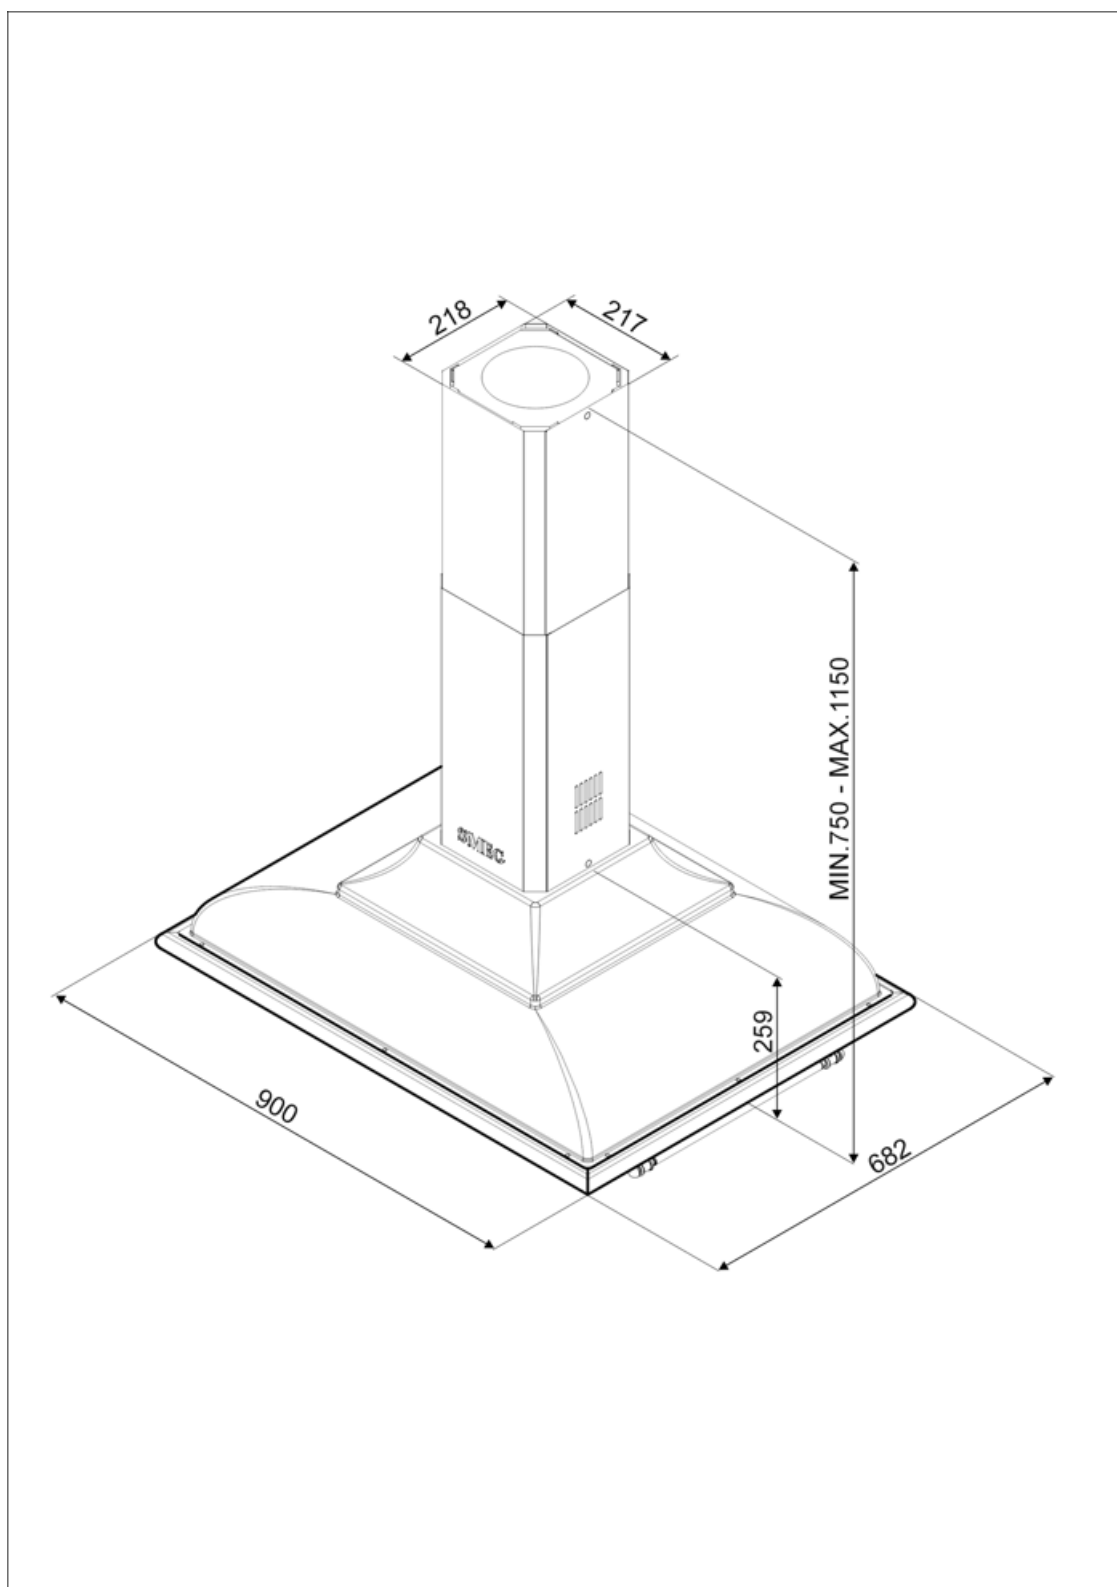

---

## Совместимые Аксессуары

---



**FLT6**

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

**KITLOGOAS**

Логотип, цвет состаренное серебро

**SMEG**

**KITLOGOCR**





Логотип, цвет серебристый

**SMEG**

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |  | Energy efficiency class A  |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.                    |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |