

# KCI19POE

Семейство продуктов Вытяжка

Тип вытяжки Вытяжка островная

Дизайн Скругленная

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Материал Термоформируемый полимер

EAN-код 8017709212490

90 см Ширина (мм) Эстетика Cortina Цвет Кремовый Фурнитура Латунная Логотип Накладной



#### **Управление**

**Управление** Поворотные переключатели Поворотные Cortina

переключатели Количество 2

переключателей Цвет переключателей Кремовый

### Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

#### Технические характеристики



Количество фильтров Количество ламп 4 подсветки Жироулавливающие Алюминий

**LED** Тип подсветки фильтры Мощность ламп 1 BT Диаметр воздуховода 150 MM

подсветки Мин. расстояние от

750 мм 3000 K Шкала цветовой газовой варочной температуры света (°К) панели

Максимальная 820 м3/ч Мин. расстояние от 650 мм

электрической производительность варочной панели 275 BT Мощность мотора Обратный клапан Да



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]	
1-я скорость	321	47	
2-я скорость	385	59	
3-я скорость	549	61	
Интенсивный режим	796	70	

#### Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

## Производительность/ Энергопотребление

A F			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности Гидродинамическая	A 25,9	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	61 дБ(А)
эффективность (FDE) Класс гидродинамической	A	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
эффективности Эффективность	68,6 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	0,9
освещения (LE) Класс эффективности освешения	Α	Индекс энергоэффективности Измерение скорости	53,1 426 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	78 %	потока воздуха с точки зрения лучшей	420 M9/4
Класс жироулавливающей эффективности	С	энергоэффективности Измерение давления воздуха с точки зрения	453 Pa
Производительность на минимальной скорости	321 m³/ч	лучшей энергоэффективности (Pbep)	
Производительность на максимальной скорости	549 M³/4	Измеренная потребляемая	170 Вт
Производительность в интенсивном режиме	796 м³/ч	мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	302 lux

SMEG SPA 28.11.2025

шума

Максимальный уровень 61 дБ(А)



## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 279 Вт **Напряжение** 220-240 В

Частота тока Длина электрического кабеля 50-60 Гц 1000 мм

## Также доступны


Другие доступные цвета

Антрацит

Другие доступные цвета

KCI19AOE



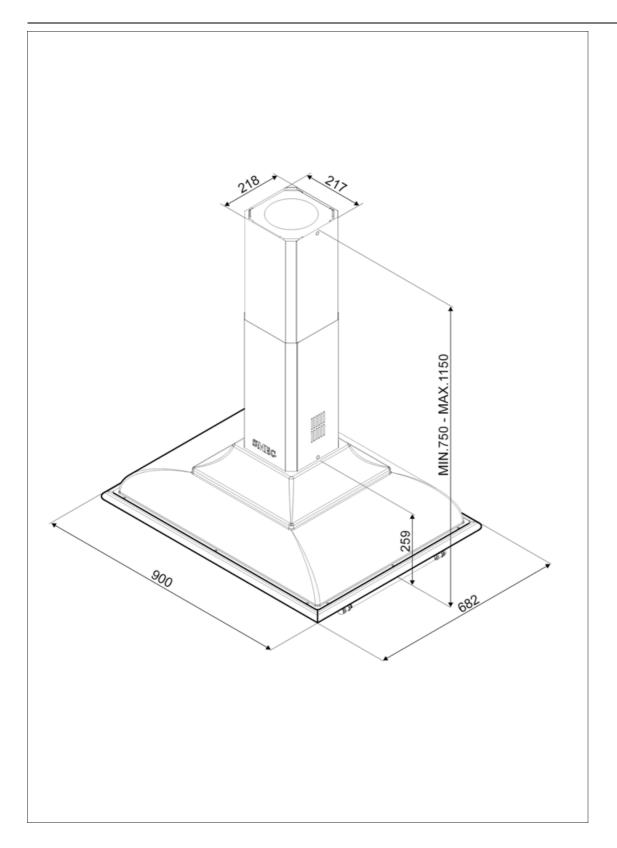



## Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

KITLOGOAS

**SMEC** 

Логотип, цвет состаренное серебро



KITLOGOCR



Логотип, цвет серебристый



## Symbols glossary



Energy efficiency class A



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.